PUSULA®

2026



ISO 9001 Company

PUSULA Makina ve **UNITEC** Pompa; su teknolojileri ve pompa sistemleri alanındaki 20 yılı aşkın sektör tecrübesini, mühendislik gücü ve uluslararası marka temsil kabiliyetiyle birleştiren entegre bir çözüm ortağıdır.

2001 yılından bu yana mekanik tesisat, su ve atık su sistemleri ile ısıtma-soğutma uygulamalarında faaliyet gösteren **Pusula Makina**'nın güçlü saha deneyimi; **UNITEC** Pompa'nın küresel ölçekteki distribütörlük yapısı ve teknik uzmanlığıyla birleşerek anahtar teslim, yüksek verimli ve sürdürülebilir sistem çözümleri sunmaktadır.

UNITEC, dünya çapında kendini kanıtlamış pompa üreticilerinin distribütörü olarak doğru markayı ve mühendislik yaklaşımını projelere entegre ederken; **Pusula Makina** bu çözümleri saha uygulama gücüyle hayata geçirmektedir.

Endüstriyel tesislerden altyapı projelerine, bina mekanik sistemlerinden su şartlandırma uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede güvenilir bir çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz. Projelendirme, mühendislik, montaj, devreye alma ve satış sonrası servis hizmetlerini kapsayan bütünsel bir kalite zinciri sunuyoruz.

"Smart Fluid Solutions" yaklaşımımız doğrultusunda; kullanıcı ihtiyaçlarını doğru analiz ederek enerji verimli, uzun ömürlü ve maliyet açısından optimize edilmiş pompa ve akışkan yönetimi sistemleri geliştiriyoruz. Profesyonel satış kadromuz ve uzman teknik ekibimizle her projede; optimum performans, maksimum güvenilirlik ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Su ve akışkan yönetimi teknolojilerinde sürdürülebilirlik ilkesini temel alan; küresel marka iş birlikleri, mühendislik kalitesi ve güçlü saha uygulamaları ile sektörde referans gösterilen, uluslararası ölçekte rekabetçi bir çözüm markası olmaktır.

MİSYONUMUZ

Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz ederek küresel kalite standartlarına sahip ürünleri güçlü mühendislik altyapısı ile birleştirmek; enerji kaynaklarını verimli kullanan, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü pompa sistemleri geliştirmek; mühendislikten satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerde güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaktır.


içindekiler

tesa	4-9	Yüzeysel Pompalar 4-5 Dalgıç Pompalar 6-8 Hidromat 9
C.R.I. POMPA "Tüm Dünya' ya Güven Pompalıyor"	10-27	Dalgıç Pompalar 10-11 Dalgıç Motorlar 12 uPVC Kolon Borular 13 Hidrofor Pompalar 14-27
SEA LAND electric pumps	28-34	Yüzeysel Pompalar 28-32 Dalgıç Pompalar 33 Drenaj & Atık Su Pompaları 34
PURITY	35	Yüzeysel Pompalar 35
ALARKO	36-54	Drenaj & Atık Su Pompaları 36-37 Drenaj Tip KBZ Dalgıç Pompaları 38 Periferik Santrifüj Pompa 39 Santrifüj Pompalar 40 Dikey Milli Santrifüj Pompa 41 Sirkülasyon Pompalar 42 Derinkuyu Dalgıç Pompa Motorları 43 Dikey Milli Çok Kademeli In Lıne Santrifüj Pompalar 44 6" Derinkuyu Dalgıç Pompaları 45-46 7" Derinkuyu Dalgıç Pompaları 47 8" Derinkuyu Dalgıç Pompaları 48 Yüksek Hızlı Dalgıç Pompa 49-51 6-7-8-10" Derinkuyu Dalgıç Pompa Motorları 53 Kontrol Panosu 54
PUSULA®	54-55	Atık Su Çekvalfleri 55 Polietilen Su Depoları 56
SOLAX GÜÇ ÜRÜNLERİ & TARIM MALZEMELERİ	56-65	Benzinli Jeneratörler 57-58 Dizel Jeneratörler 59-61 Benzinli Motopomplar 62-63 Dizel Motopomplar 64-65 Dört Zamanlı Benzinli Motorlar 66
EBARA	66-86	Hydrostation 67 Santrifüj Pompalar 68-81 Atıksu Dalgıç Pompalar 82-86
Intercal Centrifugal Pumps Manufacturer	87-89	Endüstriyel Tip Pompalar 87-89
WATERMOT MOTOR & POMPA nempa MOTOR & POMPA	91	Derinkuyu Dalgıç Pompa Motor 91

Monoblok Santrifüj Pompalar



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 60 C
Maks. Emiş : 8 m.
Çark : Pirinç
Yataklama : Pirinç
Pompa Gövdesi : Döküm
Motor Gövdesi : Döküm
Pompa Mili : AISI 304
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B

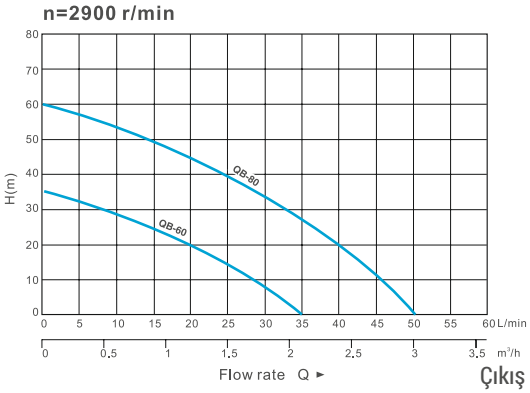


Preferikal Pompalar Performans Tablosu

Çıkış Çapı : 1"

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.1	0,2	0,3	0,4	0.5	0.6	0.7	0.8	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9		
QB-60	0.37	0.50	Toplam H(m)	35	32	26	20	14	6	0			7,0	80
QB-80	0.75	1.0		60	57	50	47	40	30	25	18	5	13,0	137



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 60 °C
Maks. Emiş : 8 m.
Çark : Pirinç
Yataklama : Pirinç
Pompa Gövdesi : Döküm
Motor Gövdesi : Döküm
Pompa Mili : AISI 304
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B

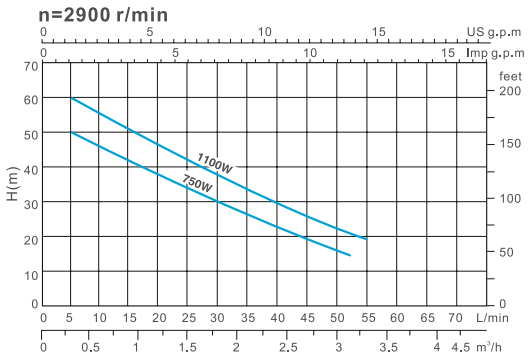


Jet Pompalar Performans Tablosu

Çıkış Çapı : 1"

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.1	0,3	0,4	0,6	0.7	0.8	1,0		Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5			
JET 100	0,75	1,0	Toplam H(m)	50	41	38	34	29	25	18	14		7,0	204
JET 120	1,1	1.5		60	55	47	42	35	29	25	20		13,0	216



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 60 °C
Maks. Emiş : 8 M
Çark : Pirinç
Pompa Gövdesi : AISI 304
Motor Gövdesi : Döküm
Pompa Mili : AISI 304
Dahili Aşırı Akım Koruması,
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B

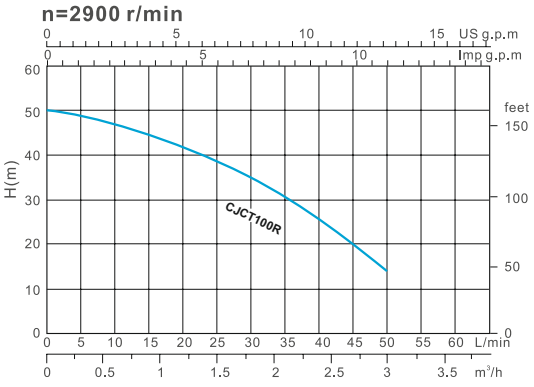

Jet Pompalar Performans Tablosu


Çıkış Çapı : 1"

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.11	0,22	0,33	0,44	0.56	0.67	0.78	0.83	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0		
CJCT 100R	0.75	1,0	Toplam H(m)	50	47	44	41	37	32	27	20	15	7,0	202



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 70 °C
Maks. Emiş : 8 m.
Çark : AISI 304
Pompa Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Pompa Çıkışı : AISI 304
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : F
Koruma Sınıfı : IP55

Su İle Temas Eden Yüzeyler Paslanmaz Çeliktir.

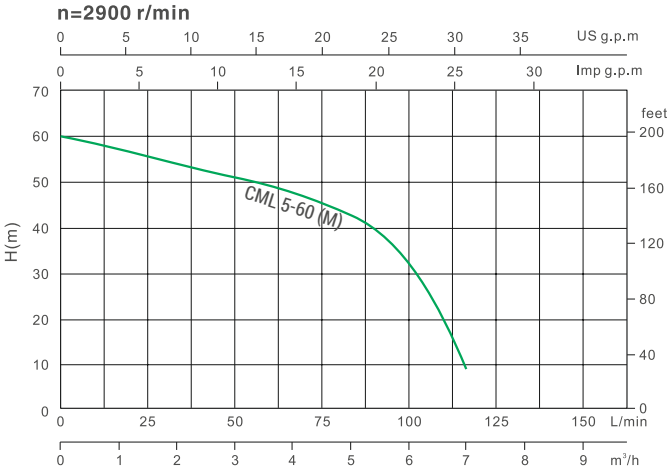

Santrifüj Pompalar Performans Tablosu


Çıkış Çapı : 1"

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.19	0,36	0,56	0,75	0.92	1.11	1,31	1,47	1,67	1,86	2,03	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	0,7	1,3	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	
CML 5-60 (M)	1	1,36	Toplam H(m)	58	56	55	53	51	49	46	43	40	33	24	16	525

n=2900 r/min



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 60 °C
Maks. Emiş : 8 m.
Çark : AISI 304
Pompa Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Pompa Çıkışı : Döküm
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B
Koruma Sınıfı : IPX4

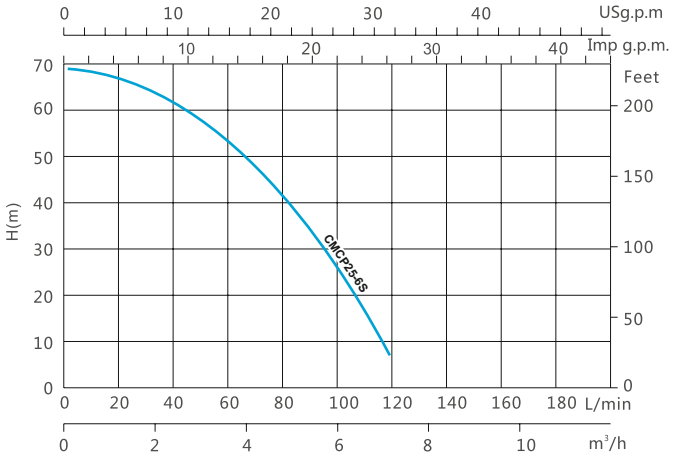

Santrifüj Pompalar Performans Tablosu

Çıkış Çapı : 1"

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.1	0,2	0,3	0,4	0.5	0.6	0.7	0.8	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9		
CMCP 25-6S	1,1	1,5	Toplam H(m)	69	68	66	64	61	58	55	51	-	7,0	357

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.


Drenaj & Atık Su Pompaları



CSPA-530

Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M.
Çark : Tpu+201
Pompa Gövdesi : Fe306a
Motor Gövdesi : AISI 12
Dahili Aşırı Akım Koruması,
Bakır Motor Sargısı
Entegre Çekvalf
Çıkış Bağlantısı Yatay
Konumlandırılabilir


Zeminde 1 mm'ye Kadar Kalan Suyu Tahliye Edebilir.

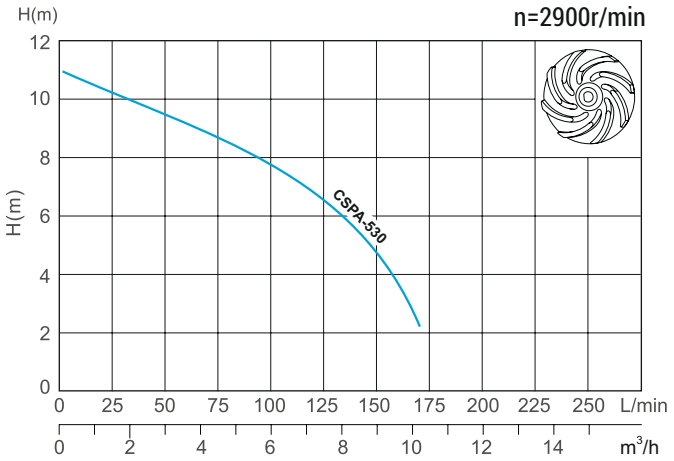

Model	Güç (W)	Çıkış Çapı (mm)	Maks. Debi (L/dk)	Maks.H (m)	DN	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
CSPA-530	530	25	170	11	G1"	13.8	463



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 50 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M
Maks. Katı Partikül Çapı : 35 mm
FÇark : AISI 304
Pompa Gövdesi : AISI 304
Motor Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Çift Mekanik Salmastra
Dahili Aşırı Akım Koruması,
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı :F

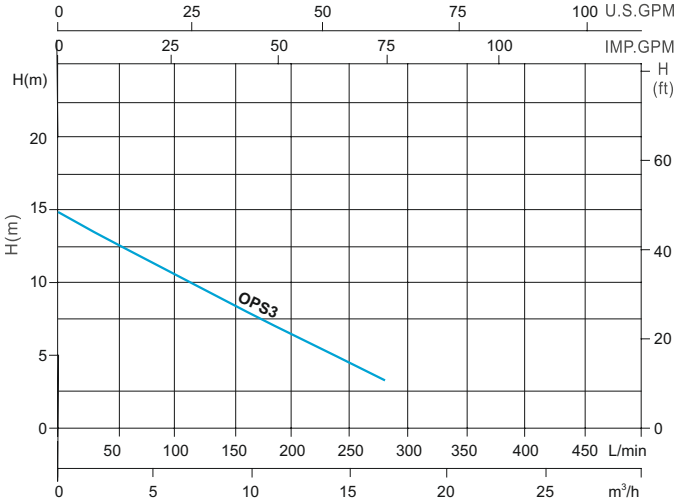


Model	Güç (kW)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (m³/s)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
OPS3M	0,75	1 1/2 "	16	15	10,5	494




SPA-450

Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M.
Çark : Kauçuk
Pompa Gövdesi : NBR
Dahili Aşırı Akım Koruması,
Bakır Motor Sargısı
Çift Mekanik Salmastra
Entegre Çekvalf
Çıkış Bağlantısı Yatay
Konumlandırılabilir
Yalıtım Sınıfı : F

Zeminde 1 mm'ye Kadar Kalan Suyu Tahliye Edebilir.

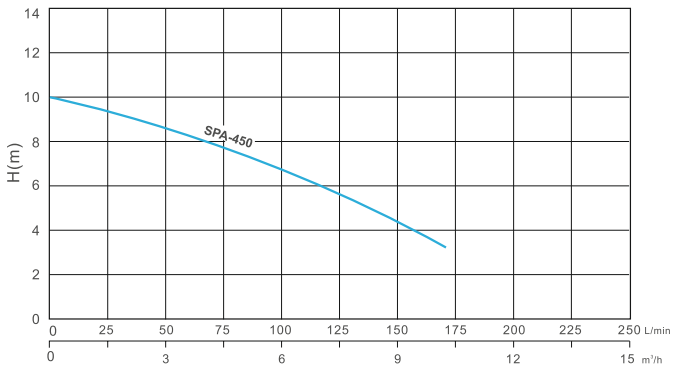


MODEL	Güç (kW)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (m³/s)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
SPA-450	0,45	1"	10	10	9,5	415

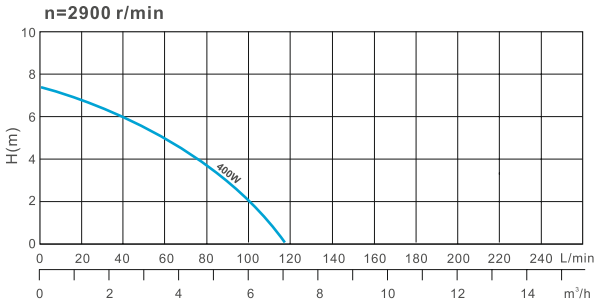

Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 m.
Maks Katı Partikül Çapı : 35 mm
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B




Model	Güç (W)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (L/dk)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
CSP 400P	400	1"	118	7,5	17	102

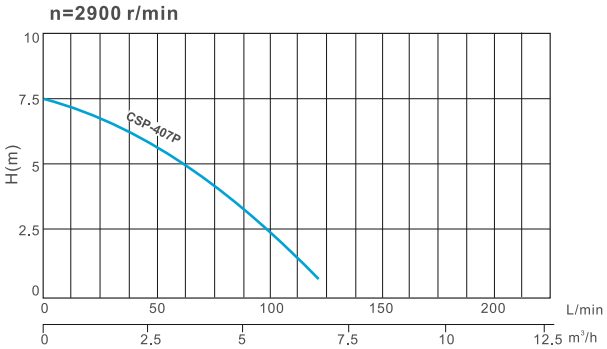

Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 m.
Maks Katı Partikül Çapı : 5 mm
Entegre Otomatik Su Seviye Kontrolü
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B



Model	Güç (W)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (L/dk)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
CSP 407P	400	1"	118	7,5	17,3	113

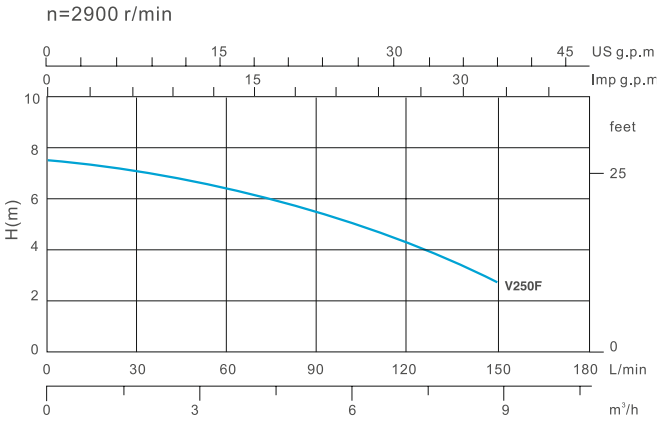

Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M
Maks Katı Partikül Çapı : 15 mm
Çark : Plastik
Pompa Gövdesi : Döküm
Motor Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Çift Mekanik Salmastra
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B




Model	Güç (kW)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (m³/s)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
V250F	0,25	1 1/4 "	9	7,5	9,5	183

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Drenaj & Atık Su Pompaları




Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M
Maks Katı Partikül Çapı : 25 mm
Çark : Döküm
Pompa Gövdesi : Döküm
Motor Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Çift Mekanik Salmastra
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B

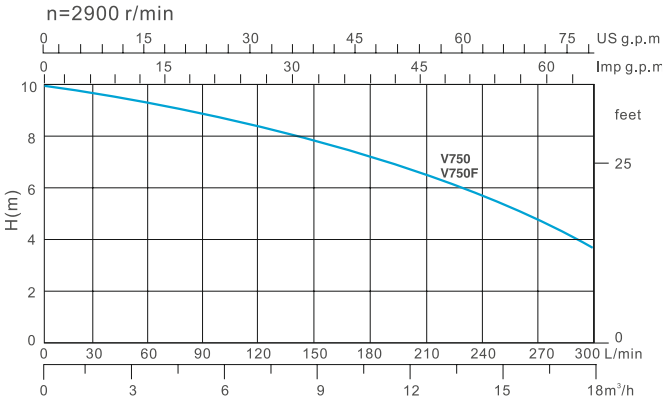

Model	Güç (kW)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (m³/s)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
V750F	0,75	2 "	18	10	19,5	273




Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M
Maks Katı Partikül Çapı : 35 mm
Çark : Döküm
Pompa Gövdesi : Döküm
Motor Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Çift Mekanik Salmastra
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B

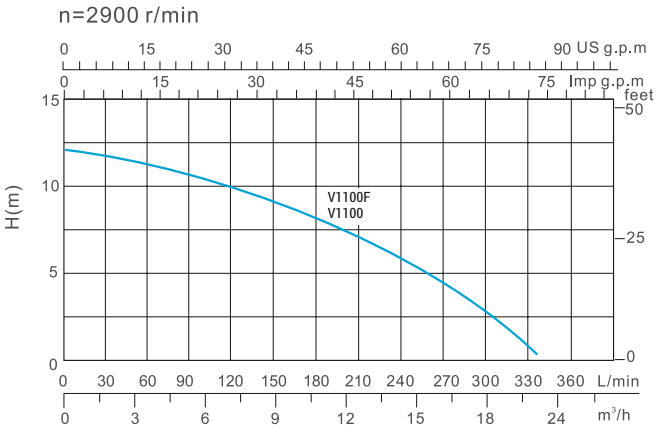

MODEL	Güç (kW)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (m3/s)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
V1100F	1,1	2 "	23	12	23,5	327



Maks. Sıvı Sıcaklığı : 40 °C
Maks. Dalma Derinliği : 5 M
Maks Katı Partikül Çapı : 10 mm
Çark : Döküm
Pompa Gövdesi : Döküm
Motor Gövdesi : AISI 304
Pompa Mili : AISI 304
Çift Mekanik Salmastra
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı
Yalıtım Sınıfı : B

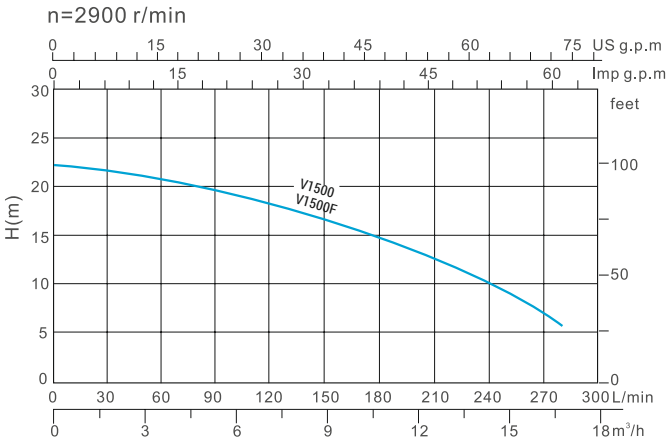

Model	Güç (kW)	Çıkış Çapı	Maks. Debi (m³/s)	Maks.H (m)	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
V1500FA	1,5	2 "	28	18	26,5	409



Model	Fiyat ($)
SK-13A	46

Anma Gerilimi : 220V~240V / 110V~120V
Maks. Akım : 10 A
Başlangıç Basıncı : 1,5 Bar, 2,2 Bar
Frekans : 50/60 Hz
Maks. Güç : 1,1 kW, 1,5kW
Maks. Çalışma Basıncı : 10 Bar
Bağlantı Dişlisi : 1"
Koruma Sınıfı : IP65

CE TÜV Rheinland

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Nominal Çap :4"	DEBİ :2 m³/h	Çıkış Çapı : 1 ¼"

S4S / 2 Performans Tablosu

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.16	0.27	0.38	0.50	0.55	0.61	0.72	Yükseklik (mm) H2	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.0	1.4	1.8	2.0	2.2	2.5			
S4S-2/18	0.75	1.0	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	120	115	102	92	80	72	63	50	554	5.6	-
S4S-2/23	1.1	1.5		145	140	128	113	93	82	71	57	665	7.1	-
S4S-2/28	1.5	2.0		180	172	160	142	121	110	98	77	775	8.2	-
S4S-2/33	1.5	2.0		215	199	183	165	140	124	108	82	1022	12.0	685
S4S-2/40	2.2	3.0		249	232	218	195	165	144	127	92	1214	14.3	794
S4S-2/48	2.2	3.0		285	272	254	227	195	174	148	100	1382	17.0	957
S4S-2/55	3.0	4.0		335	306	282	250	209	183	158	110	1550	19.7	1.071
S4S-2/65	3.0	4.0		405	375	342	301	257	228	196	138	1838	22.1	1.370
S4S-2/75	4.0	5.5		460	435	403	363	305	272	235	164	2078	25.8	1.680
S4S-2/90	4.0	5.5		535	513	473	421	358	319	276	198	2438	30.5	1.957

Nominal Çap :4"	DEBİ :3 m³/h	Çıkış Çapı : 1 ¼"

S4S / 3 Performans Tablosu



Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.41	0.55	0.69	0.83	0.97	1.11	1.25	Yükseklik (mm) H2	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5			
S4S-3/12	0.75	1.0	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	75	67	63	60	53	45	32	19	423	4.3	-
S4S-3/15	1.1	1.5		98	86	82	76	67	55	41	25	489	5.3	343
S4S-3/18	1.1	1.5		115	106	100	91	80	66	50	32	555	6.1	386
S4S-3/22	1.5	2.0		140	129	121	111	99	80	60	35	643	7.0	-
S4S-3/25	1.5	2.0		156	143	135	122	107	89	65	40	709	7.8	495
S4S-3/29	2.2	3.0		185	169	156	144	129	108	80	50	797	8.4	555
S4S-3/33	2.2	3.0		209	190	180	166	149	123	90	57	1022	12.1	680
S4S-3/39	3.0	4.0		245	223	210	195	177	153	117	75	1166	14.1	772
S4S-3/45	3.0	4.0		275	255	243	227	206	176	135	81	1334	16.3	864
S4S-3/52	4.0	5.5		320	295	280	263	240	207	160	97	1502	18.1	968
S4S-3/60	4.0	5.5		377	337	320	300	270	230	180	110	1718	20.9	1.125

Nominal Çap :4"	DEBİ :5 m³/h	Çıkış Çapı : 1 ½"

S4S / 5 Performans Tablosu

Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.55	0.83	1.11	1.39	1.66	1.94	Yükseklik (mm) H2	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0			
S4S-5/12	1.1	1.5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	75	71	65	57	48	38	24	447	4.6	326
S4S-5/17	1.5	2.0		108	94	88	80	68	51	33	567	5.9	413
S4S-5/21	2.2	3.0		138	121	112	99	84	65	42	663	6.8	484
S4S-5/25	2.2	3.0		162	143	131	119	102	77	53	759	7.9	549
S4S-5/33	3.0	4.0		202	179	165	147	128	100	68	1022	12.1	761
S4S-5/38	4.0	5.5		241	215	198	177	152	119	81	1142	13.4	864
S4S-5/44	4.0	5.5		280	244	223	199	170	134	92	1310	16.0	962
S4S-5/52	5.5	7.5		324	281	258	230	199	156	108	1502	18.4	1.153
S4S-5/60	5.5	7.5		360	322	300	262	236	190	130	1780	20.8	1.316
S4S-5/75	7.5	10.0		487	427	392	352	302	237	168	2078	26.8	1.566

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Nominal Çap :4"	DEBİ : 8 m³/h	Çıkış Çapı : 2"

S4S / 8 Performans Tablosu



Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	0.83	1.11	1.39	1.66	1.94	2.22	2.50	2.78	3.05	Yükseklik (mm) H2	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	3.0	4.0		6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0			
S4S-8/07	1.1	1.5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	42	38.5	37	35.5	34	31.5	27	24.5	20	16	482	5.2	353
S4S-8/10	1.5	2.0		63	55	52	50	48	44	40	35	30	24	590	6.3	424
S4S-8/12	2.2	3.0		74	68.5	67	65	61	56	51	44.5	37	27.5	662	7.3	473
S4S-8/15	2.2	3.0		94	85.5	82.5	79	74.8	69	63	55	46.5	36	770	8.5	544
S4S-8/18	3.0	4.0		112	107	103	99	94	87	79	68.5	57	44	878	9.9	631
S4S-8/22	4.0	5.5		136	128.5	124	117	110	102	93	82	69	54	1022	11.6	723
S4S-8/25	4.0	5.5		155	142	136	129.5	123.5	116	105.5	94	79	63	1152	13.0	805
S4S-8/30	5.5	7.5		182	166	158	151	142.5	132	123	109	91	70	1332	14.9	919
S4S-8/34	5.5	7.5		206	188	182	175	167.5	157.5	145	129	110	87.5	1476	17.2	1.022
S4S-8/44	7.5	10.0		262	237	228	217	205	191	178	155	129	100	1860	22.2	1.337
S4S-8/50	7.5	10.0		304	272	261	249	235	220	200	176	148	112	2076	25,2	1.446
S4S-8/58-6	9,3	12,5		339	300	284	270	255	241	225	198	162	127	2390	30,5	1.783

Nominal Çap :4"	DEBİ :14 m³/h	Çıkış Çapı : 2"

S4S / 14 Performans Tablosu



Pompa Tipi	Motor Özellikleri		lt/sn	0	1.11	1.67	2.22	2.78	3.33	3.89	4.44	5.00	Yükseklik (mm) H2	Ağırlık (Kg)	Fiyat ($)
	kW	HP	m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18			
S4S-14/07	2.2	3.0	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	42	41	40	39	37	33	29	24	15	703	7.6	516
S4S-14/09	3.0	4.0		56	55	53	51	47	43	38	32	25	833	9.1	-
S4S-14/10	3.0	4.0		65	63	60	57	54	49	43	37	29	898	9.8	642
S4S-14/11	4.0	5,5		75	72	70	66	62	56	50	42	32	963	10.5	-
S4S-14/13	4.0	5.5		85	83	80	75	70	64	56	47	36	1093	11.9	772
S4S-14/16	5.5	7.5		104	102	99	95	89	81	71	59	44	1288	14.0	-
S4S-14/18	5.5	7.5		119	115	112	107	100	91	81	56	50	1418	15.5	1.011
S4S-14/22	7.5	10.0		141	136	132	127	120	111	96	78	58	1678	18.9	1.185
S4S-14/25	7.5	10.0		161	156	152	145	137	125	110	91	68	1873	20.8	1.321



4" W SERİSİ DALGIÇ MOTORLAR **TRİFAZE - TİP A - KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE**

Motor Tipi	Motor Özellikleri		Çap ve Yükseklik (mm)		Net Ağırlık (kg)	Fiyat ($)
	kW	Hp	Çap	Yükseklik		
W4A-15T	1.5	2.0	98	666	17.1	-
W4A-22T	2.2	3.0	98	741	27.6	779
W4A-30T	3.0	4.0	98	806	29.5	830
W4A-40T	4.0	5.5	98	846	36.0	906
W4A-55T	5.5	7.5	98	970	39.5	1.037
W4A-75T	7.5	10	98	1210	50.5	1.371

6" W SERİSİ DALGIÇ MOTORLAR
TİP A - Komple Paslanmaz Çelik Gövde **T: DİREKT KALKIŞ - D: YILDIZ ÜÇGEN**

Motor Tipi	Motor Özellikleri		Çap ve Yükseklik (mm)		Net Ağırlık (kg)	Fiyat ($)
	kW	Hp	Çap	Yükseklik		
W6A-55T/D	5,5	7,5	144	797	53.7	1.252
W6A-75T/D	7,5	10,0	144	837	58.3	1.340
W6A-93T/D	9,3	12,5	144	867	61.3	1.475
W6A-110T/D	11,0	15,0	144	897	65.6	1.593
W6A-130T/D	13,0	17,5	144	937	69.7	1.692
W6A-150T/D	15,0	20,0	144	982	74.5	1.806
W6A-185T/D	18,5	25,0	144	1047	82.3	2.029
W6A-220T/D	22,0	30,0	144	1152	91.5	2.163
W6A-260T/D	26,0	35,0	144	1192	94.6	2.311
W6A-300T/D	30,0	40,0	144	1227	101.8	2.459
W6A-370T/D	37,0	50,0	144	1302	109.9	2.702
W6A-450T/D	45,0	60,0	144	1377	121.0	3.009

Medium Tip

Nominal Çap (inç)	Önerilen Hidrostatik Basınç (BAR)	Nihai Kırılma Yükü (Kg)	Paket İçi Adet	Liste Fiyatı Adet ($)
1¼	21	1600	20	15
1 ½	21	2000	20	19
2	13	2100	15	22
2 ½	10	2700	10	29
3	10	3700	8	39
4	10	5200	5	58

Standart Tip

Nominal Çap (inç)	Önerilen Hidrostatik Basınç (BAR)	Nihai Kırılma Yükü (Kg)	Paket İçi Adet	Liste Fiyatı Adet ($)
1 ¼	26	2100	20	17
1 ½	26	2700	20	22
2	20	3100	10	27
2 ½	16	3900	10	38
3	17	5300	5	50
4	15	7300	5	78
5	16	11000	3	116

Heavy Tip


Nominal Çap (inç)	Önerilen Hidrostatik Basınç (BAR)	Nihai Kırılma Yükü (Kg)	Paket İçi Adet	Liste Fiyatı Adet ($)
1 ¼	35	2900	15	23
1 ½	35	3600	15	29
2	27	4100	10	36
2 ½	26	5900	7	51
3	26	7800	5	64
4	26	12000	3	96
5	26	17500	2	185


Not : Borular Yalıtkandır Ve Dalgıç Pompa İçin Ayrı Bir Topraklama Kullanılmalıdır.

Quality in every inch

PBTS™ ADVANCED LOCKING SYSTEM

PBTS Kilitleme Sistemi : Boruların Sökülmesi Sırasında, Manşonun Gevşemesini Önlemek İçin, Manşon Aracılığı İle Dişlere Özel Bir Polimer Enjekte Edilir. Polimer Manşon İle Boru Arasında Kalıcı Bir Bağ Oluşturur. Böylece Manşonun Gevşeme İhtimali Ortadan Kalkar.

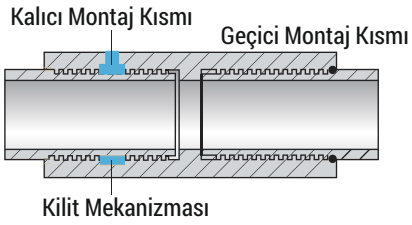



C.R.I., −20 °C'ye kadar düşük sıcaklıklarda dahi kusursuz performans sağlayan, özel formüle edilmiş yüksek kaliteli uPVC bileşik hammaddesi geliştirmiştir.

Kurşunsuzdur ve çevre dostudur.

UV ışınlarına dayanıklıdır ve uzun hizmet ömrü sunar.


Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Telif Hakkı © 2024 - 2026 UNITEC Fluid Systems. Tüm Hakları Saklıdır.

MV-3

DEBİ : 3 m³/h | Çıkış Çapı : MVC - DN32, MVS/N - DN25

MV-3



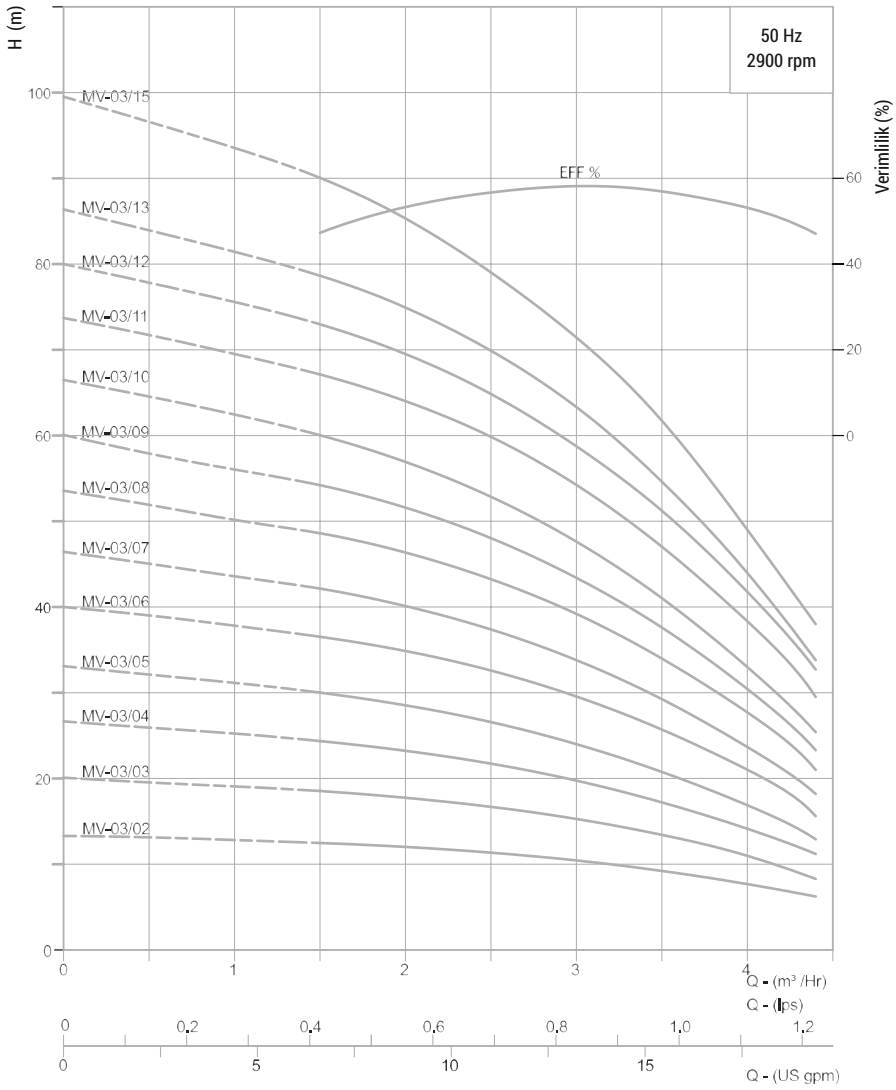


Performans Tablosu

Model	Güç		Debi											
	kW	HP	lps	0	0,14	0,27	0,41	0,55	0,69	0,83	0,97	1,11	1,19	1,22
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,3	4,4
MV-3/02T	0,37	0,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	13,5	13	12,8	12,5	12	11,5	10,5	9,5	7,5	6,5	6
MV-3/03T	0,37	0,5		20	19,5	19	18,5	17,5	16,5	15	13,5	11	9,5	8
MV-3/04T	0,37	0,5		27	26	25	24,5	23	21,5	20	17	14	12	11
MV-3/05T	0,37	0,5		33	32	31	30	28,5	26,5	24	21	17	14,5	13
MV-3/06T	0,55	0,75		40	39	38	36,5	35	32,5	30	26	21	18	15,5
MV-3/07T	0,55	0,75		46,5	45	43,5	42,5	40	37,5	34	29,5	23,5	20	18
MV-3/08T	0,75	0,75		53,5	52	50	49	46,5	43,5	39,5	39,4	27,5	23,5	21
MV-3/09T	0,75	0,75		60	57,5	56	54,5	51,5	48	43,5	38	30,5	25,5	23
MV-3/10T	0,75	0,75		66,5	64,5	62,5	60	57	53	48	41	33	27,5	22,5
MV-3/11T	1,1	1,1		73,5	72	69,5	67,5	64	60	54,5	47	38,5	32,5	29,5
MV-3/12T	1,1	1,1		80	77,5	75,5	73	70	65	59	51,5	42	35,5	32,5
MV-3/13T	1,1	1,1		86,5	83,5	81,5	79	75	70	63	54,5	44	37	33,5
MV-3/15T	1,1	1,1		99,5	96	93,5	90	85	79	71,5	61,5	49	41,5	38

MV-3

DEBİ : 3 m³/h | Çıkış Çapı : MVC - DN32, MVS/N - DN25

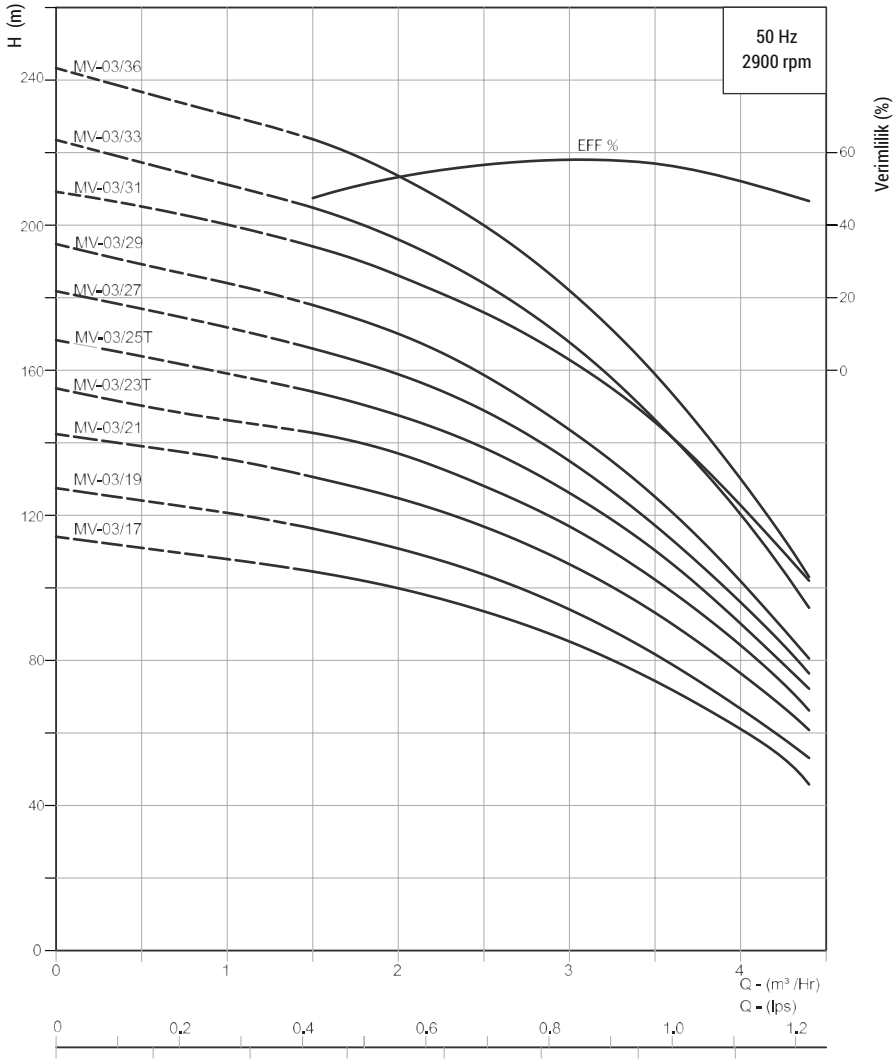



Performans Tablosu


Model	Güç		Debi											
	kW	HP	lps	0	0,14	0,27	0,41	0,55	0,69	0,83	0,97	1,11	1,19	1,22
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,3	4,4
MV-3/17T	1,5	2	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	114	111	108	105	100	94	85,5	74,7	61,5	52	45,5
MV-3/19T	1,5	2		127,5	124	121	116,5	111	104	94,5	82	67	57	53
MV-3/21T	2,2	3		142	139	136	130,5	125	117	107	93,5	77	65,5	61
MV-3/23T	2,2	3		155	150	146	142,5	136,5	128	117	102	84	71,5	66
MV-3/25T	2,2	3		168	164	159	154,5	147,5	138,5	126	110	90	76,5	72
MV-3/27T	2,2	3		182	177	172	166	159,5	149,5	135,5	117,5	96,5	82	76,5
MV-3/29T	2,2	3		195	189	184	178	170	158,5	143,5	125	102	86,5	80,5
MV-3/31T	3	4		209	206	199	194	186	175,5	162,5	145,5	123	109,5	102
MV-3/33T	3	4		223,5	217	211	205	196	183,5	167,5	146	120	102,5	94,5
MV-3/36T	3	4		243	236	230	223,5	213,5	199,5	181,5	158,5	130,5	110,5	103

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

MV-5

DEBİ : 5 m³/h | Çıkış Çapı : MVC - DN32, MVS/N - DN25



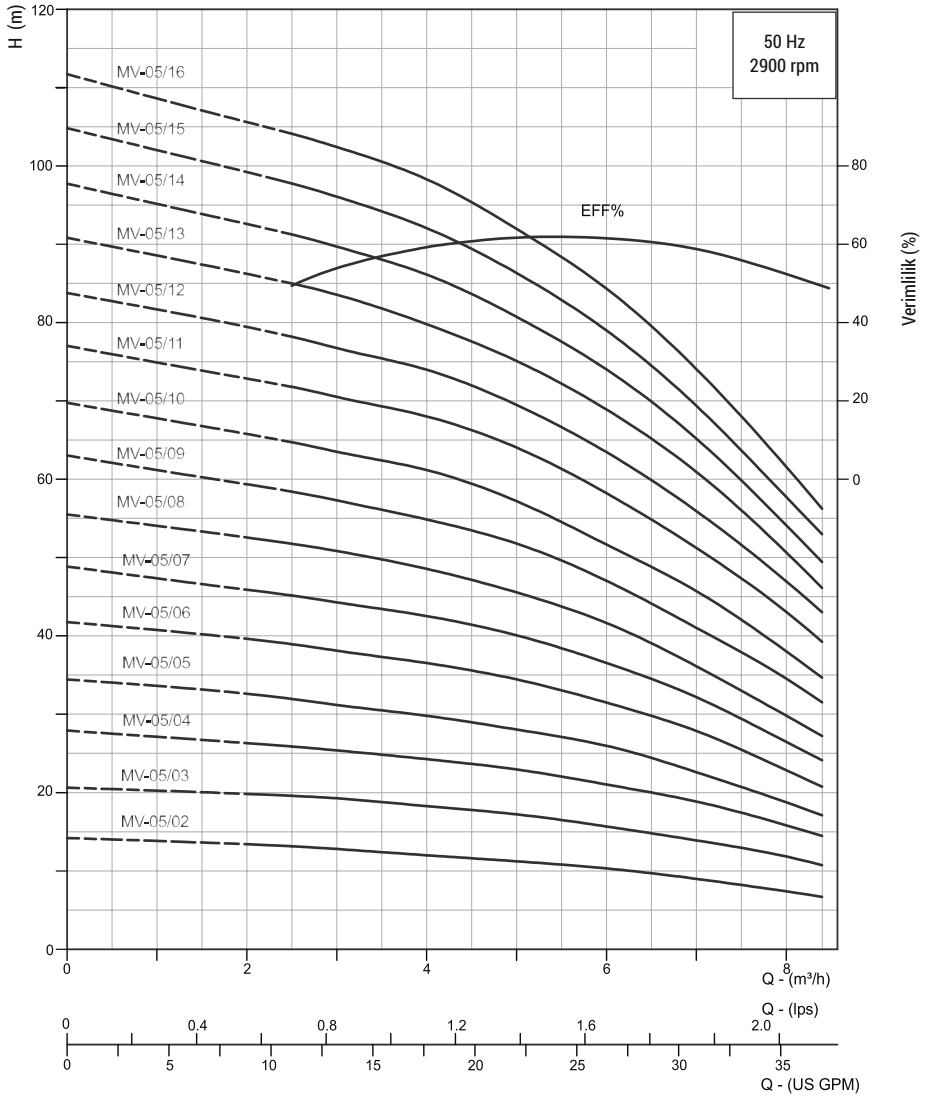


Performans Tablosu

Model	Güç		Debi															
	kW	HP	lps	0	0,42	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,52	1,68	1,80	1,94	2,08	2,22	2,33
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	1,5	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,4
MV-5/02T	0,37	0,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	14	13	12,8	125,5	12	11,5	11	10,5	10	9,5	8,5	8	7	6	5,5
MV-5/03T	0,55	0,75		21	20	19	18,5	18	17,5	17	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5	10	8,5
MV-5/04T	0,55	0,75		24,5	23,5	23	22,5	22	21,5	21	20,6	20	19	18	17	16	15	14
MV-5/05T	1	1		31,5	30	29	28,5	28	27,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21	19,6	18,5	17,5
MV-5/06T	1,1	1,5		42	39,5	38,5	37,5	37	36	34,5	33,5	31,5	30	28	26	23,6	21,5	19
MV-5/07T	1,1	1,5		45,5	43,5	42	41,5	40,5	39,5	38	37	35,5	33,5	32	30	28	26,5	24
MV-5/08T	1,1	1,5		52	49,5	48	47	46	45	43,5	42	40	38	36	33,5	31	28,5	26,5
MV-5/09T	1,5	2		59,5	57,5	55,5	54,5	53,5	52,5	51	49,5	47,5	45,5	43	40,5	37,5	34,5	32
MV-5/10T	1,5	2		69,5	66,5	64	63	62	60,5	58,5	56,5	54,1	51	48	45	41	31	34
MV-5/11T	2,2	3		76,5	73,5	71,5	70	69	67	65,3	63	60,5	57,5	54,5	50,5	46,5	42,5	38,5
MV-5/12T	2,2	3		80,5	77,5	75,5	74,5	73	71,5	69,5	67	64,5	61,5	58,5	55	51	47	43,5
MV-5/13T	2,2	3		90,5	87	84	83	81	79,5	77	74	71	67,5	64	59,5	55	49,5	45
MV-5/14T	2,2	3		94,5	91	88	86,5	84,5	82,5	80,5	78	74,5	71	67,5	63	58,5	53,5	49,5
MV-5/15T	2,2	3		101,5	97,5	94,5	93	91	88,5	86	83,5	80	76,5	72,5	67,5	62,5	57,5	52,5
MV-5/16T	2,2	3		108	104	100,5	99	96,5	94,5	91,5	88,5	85	81	76,5	71,5	66	60	55

MV-5

DEBİ : 5 m³/h | Çıkış Çapı : MVC - DN32, MVS/N - DN25

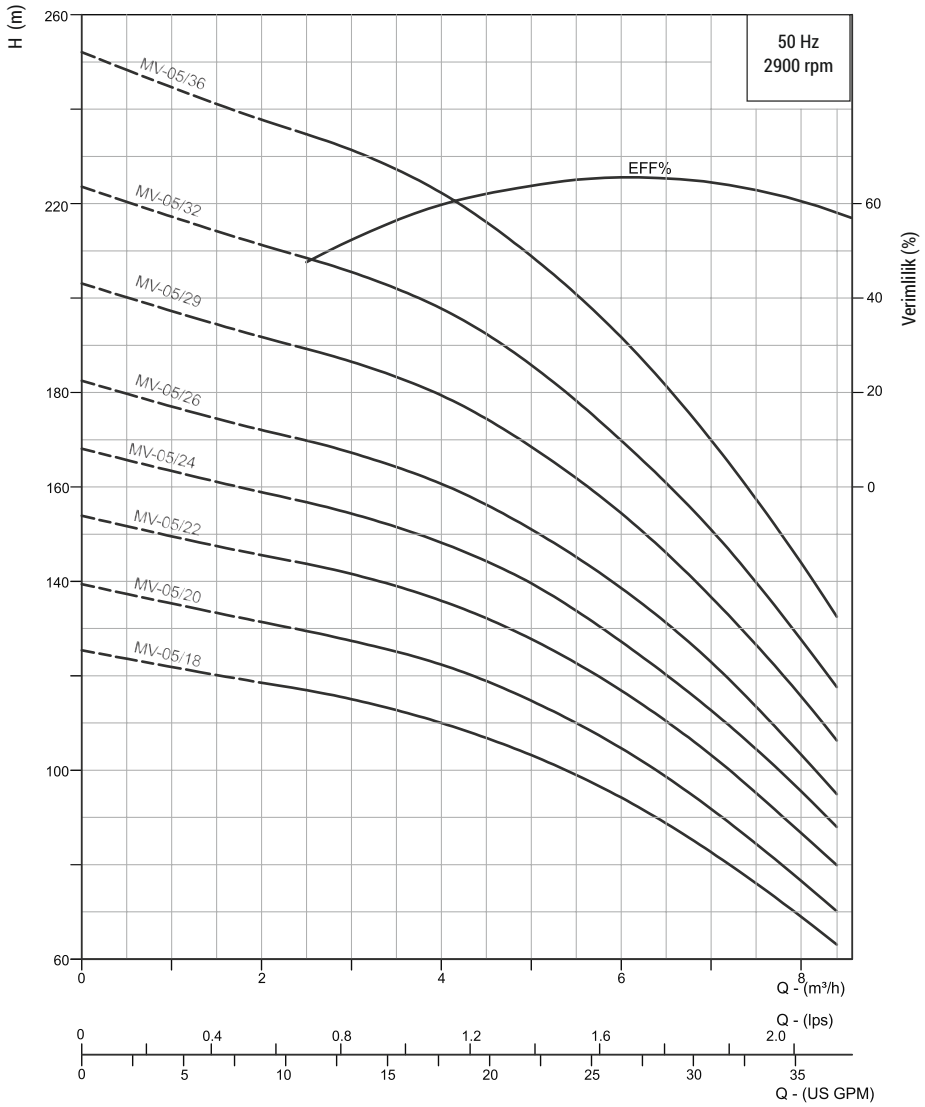




Performans Tablosu

Model	Güç			Debi														
	kW	HP	lps	0	0,42	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,52	1,66	1,80	1,94	2,08	2,22	2,33
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	1,5	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,4
MV-5/18T	3	4	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	122,5	117	114,5	112,5	110,5	108	105	101,5	97,5	93	88	82,5	76,5	70	64,5
MV-5/20T	3	4		136,5	131	127	125	122,5	119,5	116	112	107,5	102,5	96,5	90,5	84	76,5	70
MV-5/22T	4	5,5		154	148	143,5	141,5	139	135,5	132	128	123	117	110,5	103,5	96	76,5	80,5
MV-5/24T	4	5,5		167,5	161	156	154	151	148	144	139	134	128	121	113,5	104,5	95	87,5
MV-5/26T	4	5,5		178,5	172	167	164,5	161	157,5	153	148	142	135,5	128,5	120,5	111,5	102	93
MV-5/29T	4	5,5		202,5	194	187,5	184,5	181	177	172	166	159,5	152	143,5	134,5	124	113	103,5
MV-5/32T	5,5	7,5		224	214	207,5	205	201,5	197	191,5	185	178	169,5	160	149	138	126	115,5
MV-5/36T	5,5	7,5		248,5	238	231,5	227,5	223	217,5	211	204	195,5	186,5	176,5	165	152,5	139	128

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

DEBİ : 10 m³/h | Çıkış Çapı : MVC/S/N - DN40



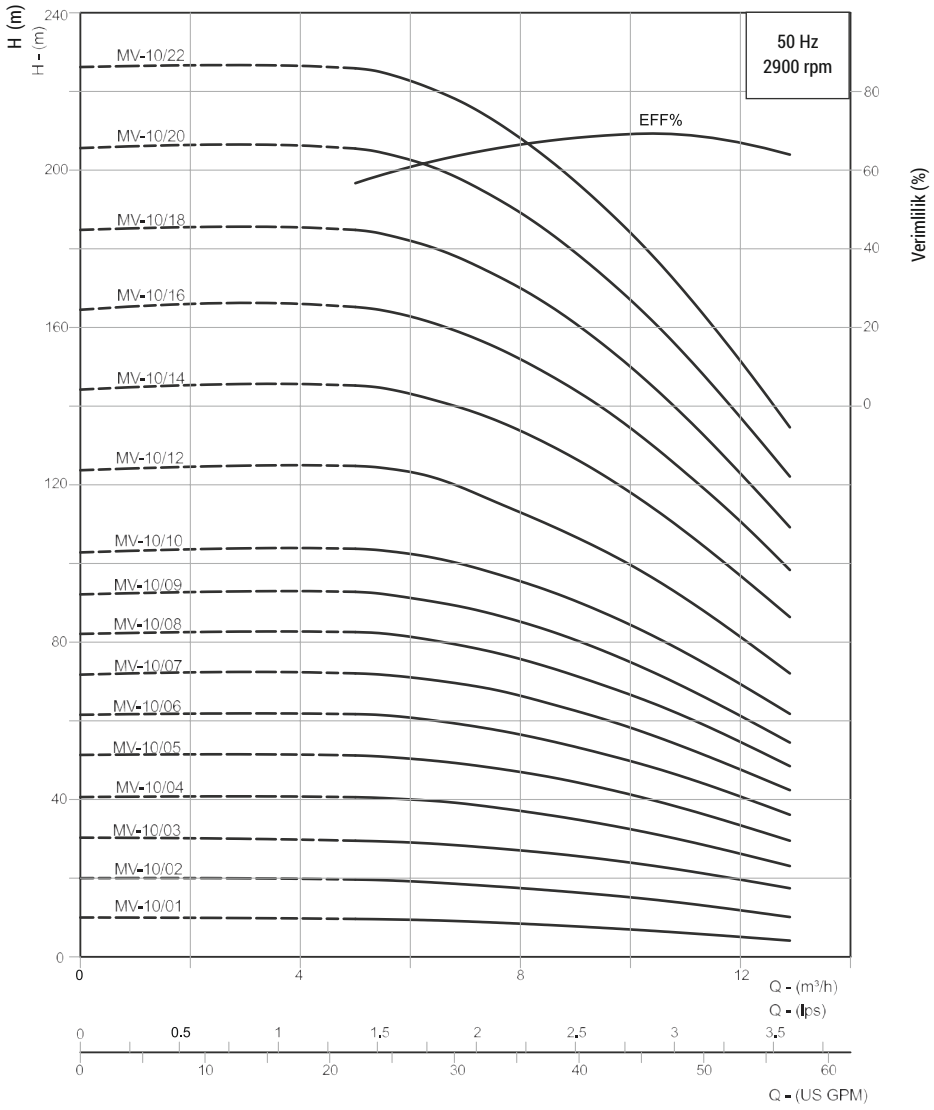


Performans Tablosu

Model	Güç			Debi																
	kW	HP	lps	0	0,69	1,39	1,66	1,80	1,94	2,08	2,22	2,35	2,49	2,63	2,77	2,91	3,05	3,19	3,32	3,46	3,57
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	2,5	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,9
MV-10/01T	0,37	0,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	10	10	9,5	9,5	9	9	8,5	8,5	8	7,5	7	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4
MV-10/02T	0,75	1		20	20	19,5	19	18,5	18,5	18	17,5	17	16	15,5	15	14,5	13,5	12,5	11,5	10,5	10
MV-10/03T	1,1	1,5		30	30	29,5	29	28,5	28	27,5	27	26,5	25,5	24,5	24	23	22	20,5	19,5	18,5	17,5
MV-10/04T	1,5	2		41	41	40,5	40	39,5	39	38	37	36	35	33,5	35,6	31	29,5	28	26	24,5	23
MV-10/05T	2,2	3		51	51,5	51	50	49,5	49	48	47	45,5	44,5	43	41	39,5	37,5	35,5	33,5	31	29,5
MV-10/06T	2,2	3		61,5	62	61,5	60,5	60	59	57,5	56,5	55	53	51,5	49,5	47,5	45,5	43	40,5	38	36
MV-10/07T	3	4		71,5	72,5	72	71	70	69	68	66,5	64,5	62,5	60,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44,5	42
MV-10/08T	3	4		82	82,5	82,5	81,5	80	79	77,5	75,6	73,5	71,5	69	66,5	64	61	58	54,5	51	48,5
MV-10/09T	3	4		92	93	93	91	90	88,5	87	85	83	80,5	77,5	75	71,5	68,5	65	61	57,5	54,5
MV-10/10T	4	5,5		102,5	104	104	102,5	101	99,5	97,5	95,5	93	90,5	87,5	84,5	81	77	73,5	69	65	61,5
MV-10/12T	4	5,5		123,5	125	125	123,5	121,5	119	116	113	110	106,5	103,5	99,5	95,5	91	86	81	76	72
MV-10/14T	5,5	7,5		144	146	145,5	143	141	139	136,5	133,5	130,5	126,5	122,5	118	113	108	102,5	97	91	86
MV-10/16T	5,5	7,5		164,5	167	165,5	163	160,5	158	155,5	152	148	144	139,5	134,5	129	123	117	110,5	104	98
MV-10/18T	7,5	10		184,5	186	185	182	180	177	173,5	170	166	161	155,5	150	144	137	130	123	115,5	109
MV-10/20T	7,5	10		205,5	207	206	202,5	200,5	197	193,5	189	184,5	179	173	167	160,5	153	145	137	129	122
MV-10/22T	7,5	10		226	227	226,5	222,5	220	217	212,9	208	203	197	190,9	184	177	168,8	160,5	151,5	142	134,5

MV-15

DEBİ : 15 m³/h | Çıkış Çapı : MVC -DN65 MVS/N - DN50

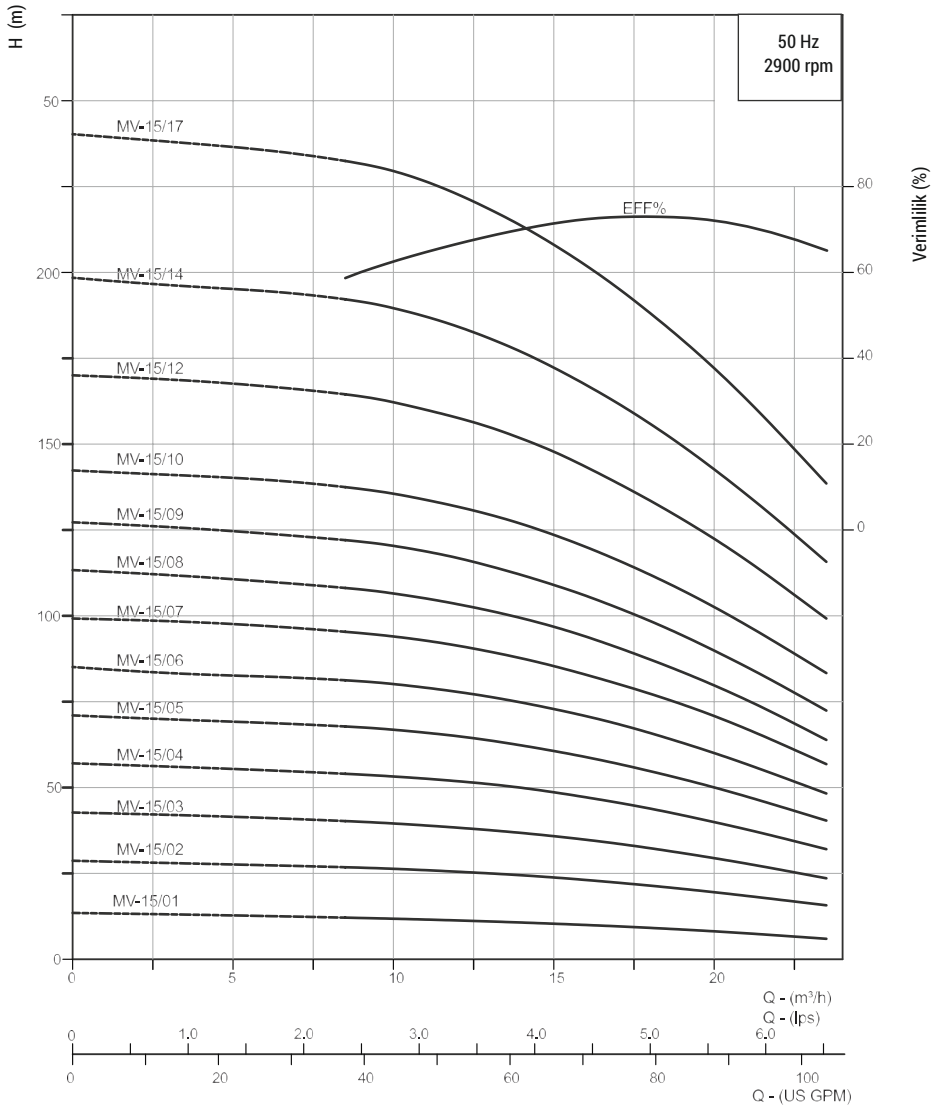



Performans Tablosu


Model	Güç		Debi																
	kW	HP	lps	0	0,83	1,66	2,49	3,05	3,60	4,16	4,43	4,71	4,99	5,26	5,54	5,82	6,09	6,37	6,51
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	3	6	9	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23,5
MV-15/01T	1,1	1,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	13,5	13	12,5	12	11,5	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7	6	6
MV-15/02T	2,2	3		28,5	28	27,5	26,5	26	25	23,5	23	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	16	15,5
MV-15/03T	3	4		42,5	42	41	40	39	37,5	35,5	34,5	33,5	32	31	29,5	27,5	26	24,5	23,5
MV-15/04T	4	5,5		57	56	55	53,5	52,5	51	48,5	47	45,5	44	42	40	37,5	35,5	33	32
MV-15/05T	5,5	7,5		71	69,5	69	67,5	66	63,5	60,5	59	57	54,5	52,5	50	47,5	44,5	41,5	40
MV-15/06T	5,5	7,5		85	83	82,5	81	79	76,5	72,5	70,5	68,5	66	63	60	56,5	53,5	50	48
MV-15/07T	7,5	10		99	98,5	97	95	92,5	89,5	85	82,5	80	77	74	70,5	67	63	58,5	56,5
MV-1508T	7,5	10		113	112	110	107,5	105	101,5	96,5	94	90,5	87	83,5	79,5	75,5	71	66	63,5
MV-15/09T	7,5	10		127	126	124	121,5	118,5	114,5	109	106	102	98,5	94	89,5	85	80	75	72,5
MV-15/10T	11	15		142	141	140	137	133,5	129,5	123,5	120	116	112	107,5	102,5	97	91,5	86	83
MV-15/12T	11	15		170	169	167	164	160	155	148	143,5	138,5	133,5	128	122,5	116	109,5	102,5	99
MV-15/14T	11	15		198,5	196	195	191,5	187	180,5	172	167	162	156	149,5	142,5	135,5	127,5	119,5	115,5
MV-15/17T	15	20		240	238	236	231,5	226,5	218,5	208	202	195,5	188	180,5	172	163	153,5	143,5	138,5

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

MV-20

DEBİ : 20 m³/h | Çıkış Çapı : MVC -DN65 MVS/N - DN50



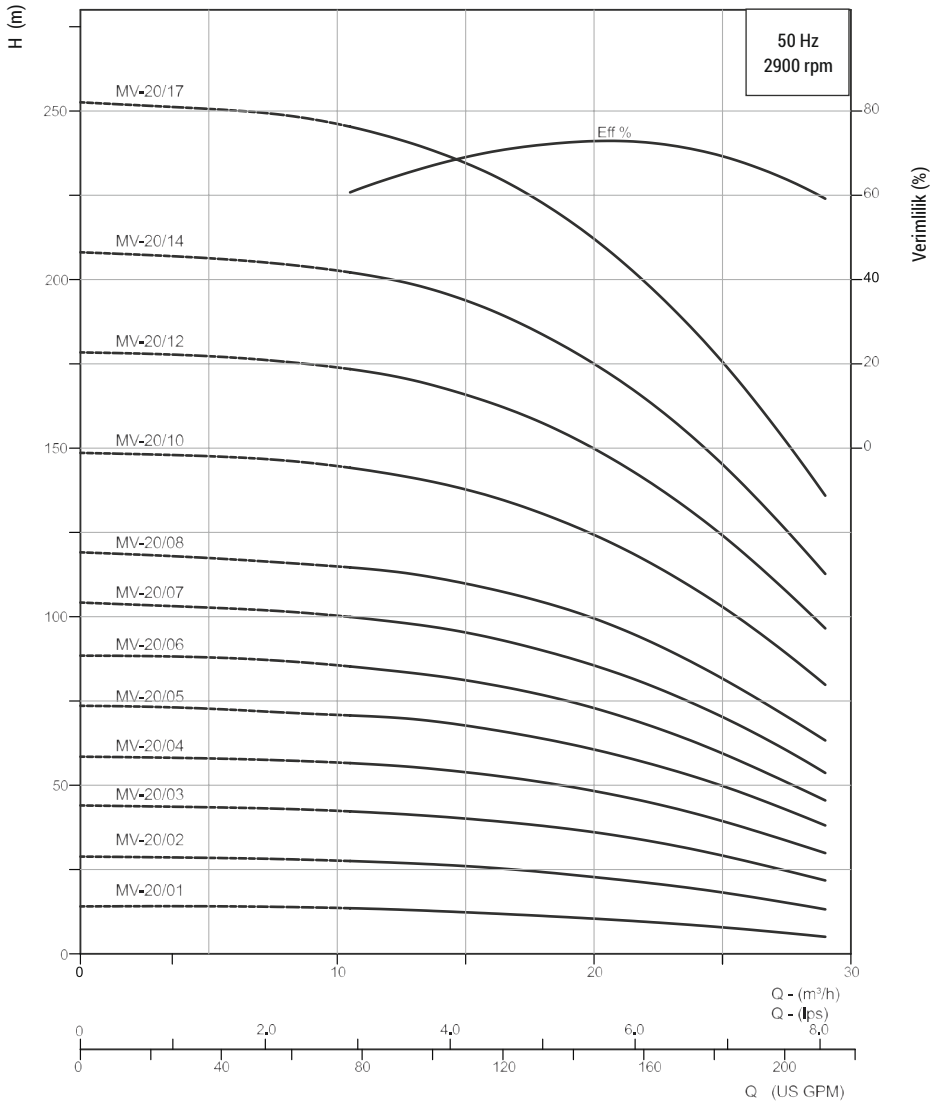


Performans Tablosu

Model	Güç		Debi													
MVC/MVS/MVN	kW	HP	lps	0	1,11	2,22	3,32	3,88	4,43	4,99	5,54	6,09	6,65	7,20	7,76	8,03
			m³/h	0	4	8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
MV-20/01T	1,1	1,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	14	14	13,5	13	12,5	12	11	10,5	9,5	8,5	7	5,5	5
MV-20/02T	2,2	3		28,5	28,5	28	27	26,5	25,5	24	22,5	21	19	17	14,5	13
MV-20/03T	4	5,5		44	43,5	43	41,5	40,5	39,5	38	36	33,5	30,5	27,5	23,5	21,5
MV-20/04T	5,5	7,5		58,5	58	57,5	56	54,5	53	51	48	45	41,5	37	32	29,5
MV-20/05T	5,5	7,5		73,5	73,5	71	70,5	68,5	66,5	64	60,5	56,5	52,5	47	41	38
MV-205/06T	7,5	10		88,5	88,5	87	84	82,5	80	77	73	68	62,5	56	49	45,5
MV-20/07T	7,5	10		104	103	102	98,5	96,5	93,5	90	85,5	80	73,5	66,5	58	53,5
MV-20/08T	11	15		119	118	116	114	111,5	108	104,5	99,5	93,5	86	77,5	68	63
MV-20/10T	11	15		148,5	148	147	142,5	139,5	136	130,5	124,5	117	108	98	86	79,5
MV-20/12T	15	20		178,5	178	176	172	168	163,5	157,5	150	141	130	118	104	96,5
MV-20/14T	15	20		208	207	205	200,5	196,5	191	184	175	165	152,5	138	121,5	112,5
MV-20/17T	18,5	25		252,5	251	250	242,5	237,5	231,5	223	212,5	199,5	184,5	167	146,5	136

MV-32

DEBİ : 32 m³/h | Çıkış Çapı : MVC/S/N - DN80

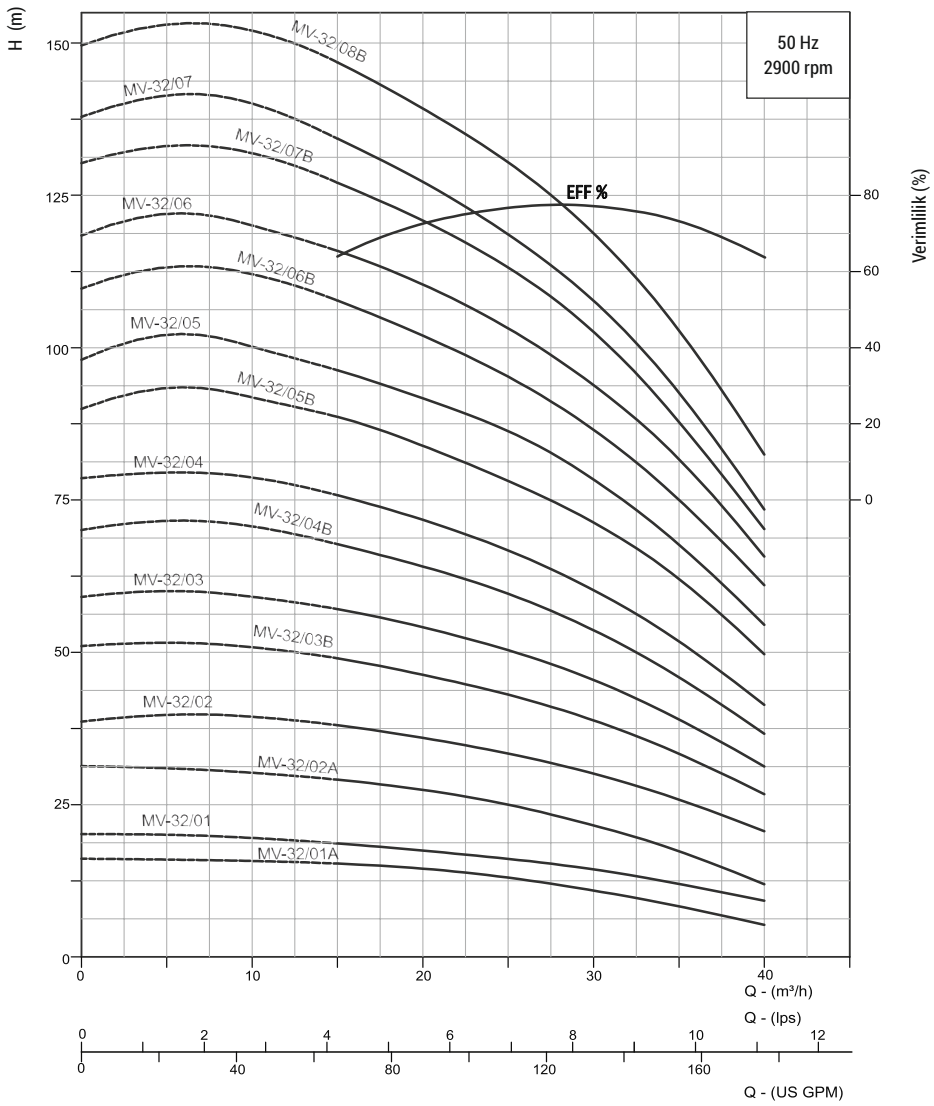



Performans Tablosu


Model	Güç		Debi									
	kW	HP	lps	0	1,39	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31	9,70	11,08
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
MV-32/01AT	1,5	2	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	16	16	15,5	15	14,5	13	11	8,5	5
MV-32/01T	2,2	3		20	20	19,5	18,6	17,5	16	14,5	12	9
MV-32/02BT	3	4		31	31	30	29	27,9	25	21,5	17,5	12
MV-32/02T	4	5,5		38,5	40	39,5	38	36	33,5	30	33,5	20,5
MV-32/03BT	5,5	7,5		51	52	51	49	46	43	39	33,5	26,5
MV-32/03T	5,5	7,5		59	60	59	57	54	50,5	45,5	39	31
MV-32/04BT	7,5	10		70	71,5	70,5	67,5	64	59,5	54	46	36,5
MV-32/04T	7,5	10		78,5	80	79	76	72	67	60,5	52,5	41
MV-32/05BT	11	15		90	93	91,5	88,5	83,5	78	71	62	49,6
MV-32/05T	11	15		98	102	100	96,5	91,5	86	78	67,5	54,5
MV-32/06BT	11	15		109,5	113	112	107,5	102	95,5	87	75,5	61
MV-32/06T	11	15		118,5	122	120	115,5	110,5	103	93,5	81,5	66,5
MV-32/07BT	15	20		130	133	132	127	120,5	113	102,5	88,5	70
MV-32/07T	15	20		138	141	140	134	127	118,5	107,5	92,5	73,5
MV-32/08BT	15	20		149,5	153	152	146,5	139	130	118,5	102,5	76

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

MV-32

DEBİ : 20 m³/h | Çıkış Çapı : MVC/S/N - DN80



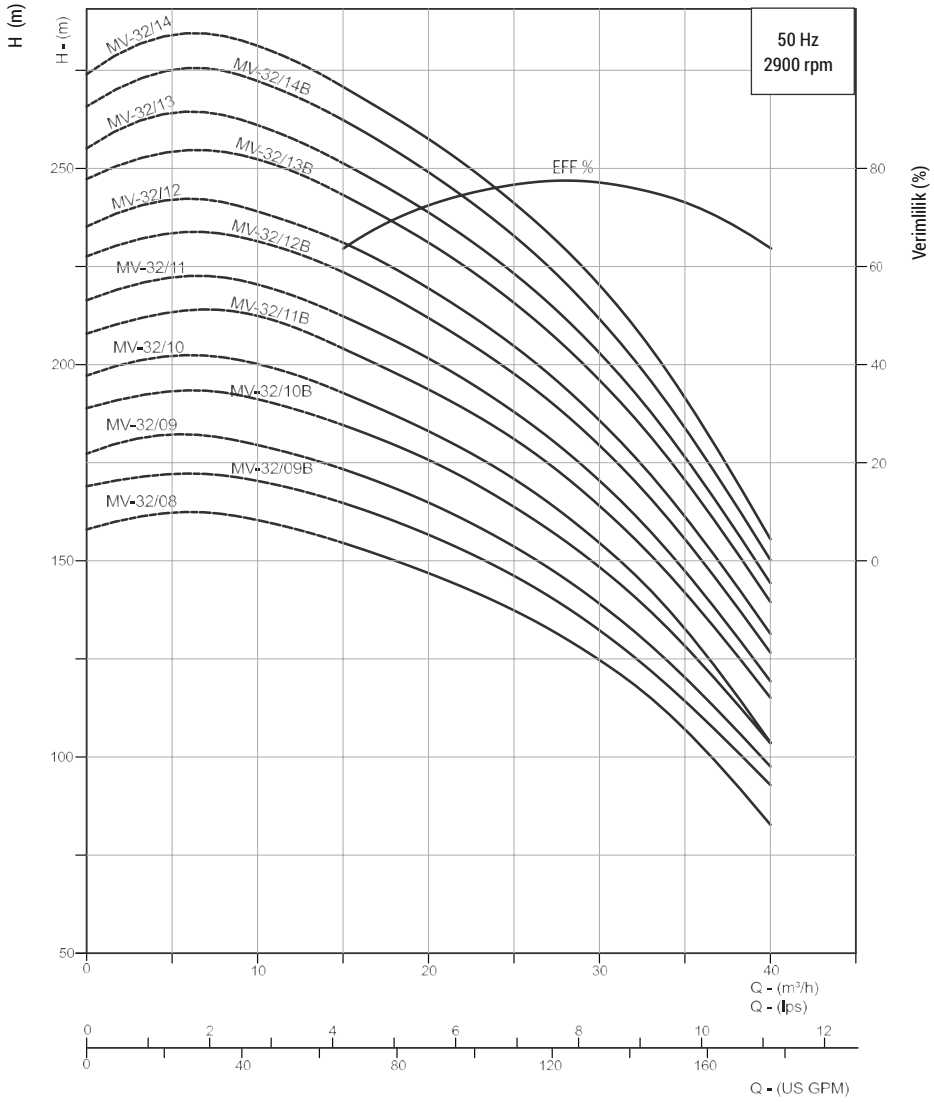


Performans Tablosu

Model	Güç		Debi									
	kW	HP	lps	0	1,39	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31	9,70	11,08
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
MV-32/08T	15	20	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	158	162	161	154,5	147	138	125,5	109	82,5
MV-32/09BT	18,5	25		169	172	171	165	157	146,5	133	115	92,5
MV-32/09T	18,5	25		177	182	180	173,5	165	154	140	121,5	97,5
MV-32/10BT	18,5	25		189	193	191	185	175,5	164	149,5	129,5	103,5
MV-32/10T	18,5	25		197	202	200	193	183,5	171,5	155,5	135	103,5
MV-32/11BT	22	30		208	213	212	204	194	181,5	165	143	115
MV-32/11T	22	30		216,5	222	220	212,5	202	188,5	171,5	149	119
MV-32/12BT	22	30		227,5	233	231	223,5	212	198	180,5	157	126,5
MV-32/12T	22	30		235	242	239	231	219,5	205,5	187	163	131,5
MV-32/13BT	30	40		247	254	252	243	231,5	216,5	197	172	139,5
MV-32/13T	30	40		255	264	261	251,5	239	224	204	178	144
MV-32/14BT	30	40		265,5	275	272	262,5	249,5	233,5	213	185,5	150
MV-32/14T	30	40		274	284	281	270,5	257,5	241	220	191,5	155,5

MV-44

DEBİ : 44 m³/h | Çıkış Çapı : MVC/S/N - DN80

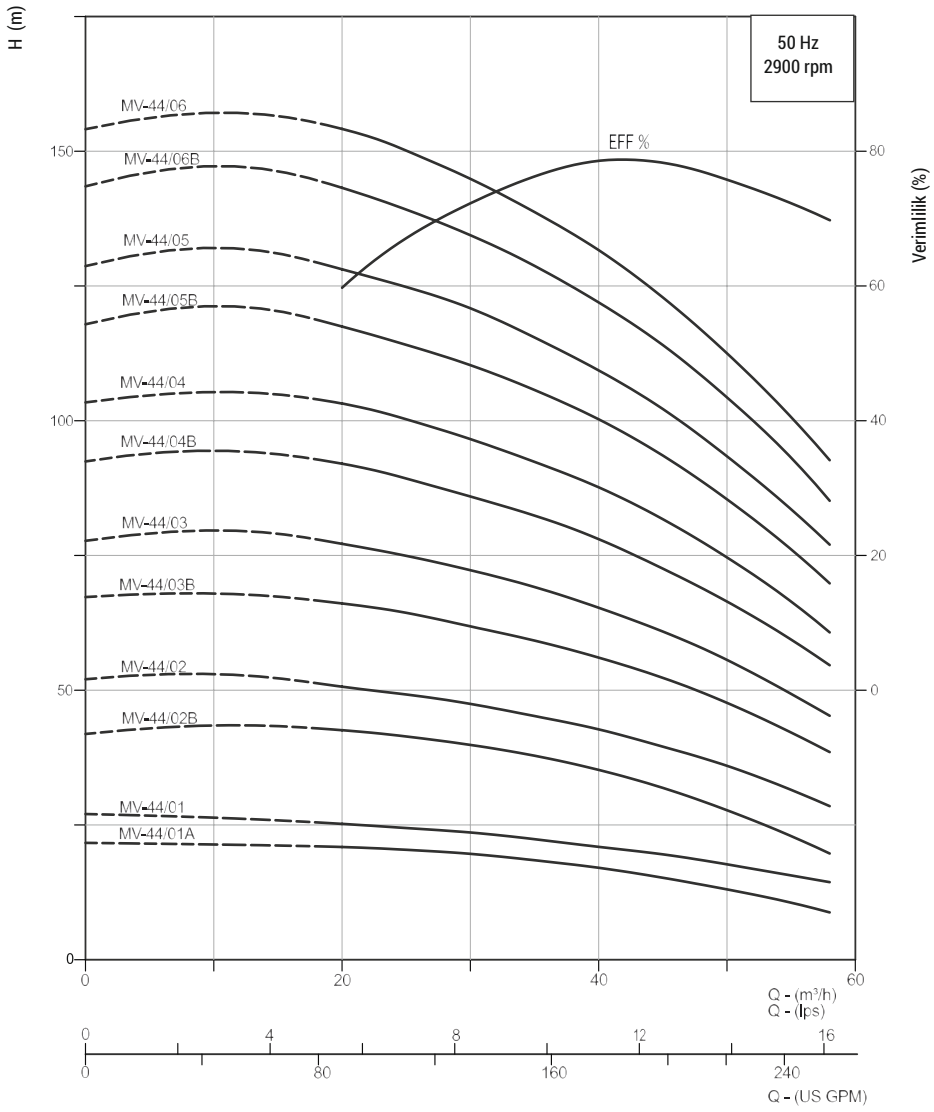



Performans Tablosu


Model	Güç		Debi											
	kW	HP	lps	0	2,77	5,54	6,93	8,31	9,7	11,08	12,47	13,85	15,24	16,07
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	10	20	25	30	35	40	45	50	55	58
MV-44/01AT	3	4	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	21,5	21,5	21	20	19,5	18,5	17	15	13	10,5	8,5
MV-44/01T	4	5,5		27	26,5	25	24,5	23,5	22	20,5	19,5	17,5	15,5	14
MV-44/02BT	5,5	7,5		41,5	43	42,5	41,5	40	38	35	32	27,5	23	19,5
MV-44/02T	7,5	10		52	53	50,5	49	47,5	45	43	39,5	36	31,5	28,5
MV-44/03BT	11	15		67	68	66	64,5	61,5	59	56	52,5	47,5	42	38,5
MV-44/03T	11	15		77,5	79,5	77	75	72	69	65	61	56	49	45
MV-44/04BT	15	20		92,5	94	91,5	89	85,5	82,5	78	72,5	66,5	59,5	54,5
MV-44/04T	15	20		103,5	105	103	100	96,5	92,5	87,5	82	74,5	66,5	60,5
MV-44/05BT	18,5	25		118	105	117,5	114	110,5	105,5	100,5	93,5	86,5	76,5	69,5
MV-44/05T	18,5	25		128,5	132	128	125	121	115,5	109,5	102,5	93,5	83,5	77
MV-44/06BT	22	30		143,5	147	143	139	134,5	129	122	114,5	104,5	93,5	85
MV-44/06T	22	30		154	157	154	150	145	138,5	132	123	112,5	101	92,5

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

MV-44

DEBİ : 44 m³/h | Çıkış Çapı : MVC/S/N - DN80



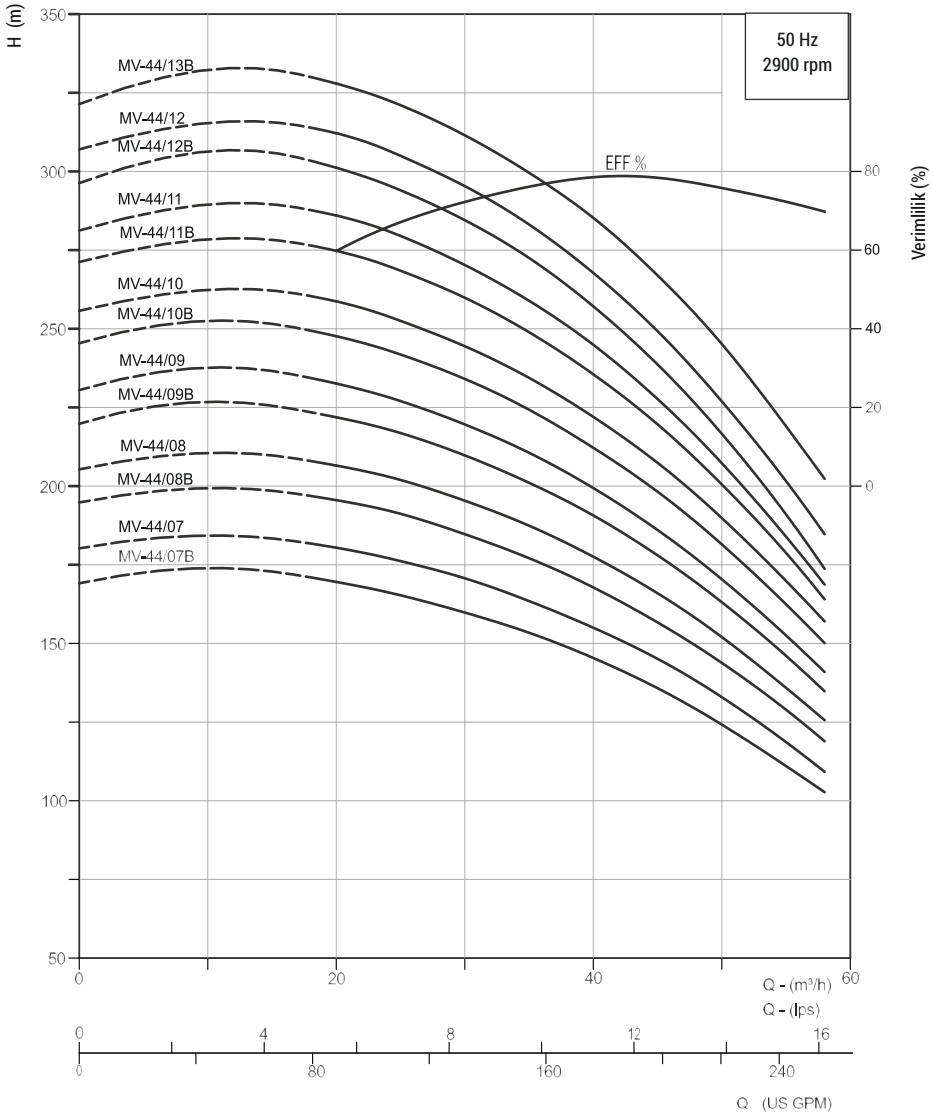


Performans Tablosu

Model	Güç		Debi											
	kW	HP	lps	0	2,77	5,54	6,93	8,31	9,7	11,08	12,47	13,85	15,24	16,07
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	10	20	25	30	35	40	45	50	55	58
MV-44/07BT	30	40	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	169	173	169,5	165,5	160	153,5	145,5	136	124,5	111	102,5
MV-44/07T	30	40		180	184	181	176	171	163,5	155	145,5	133,5	119	109
MV-44/08BT	30	40		194,5	199	196	191,5	184,5	177,5	168	157	144	129	119
MV-44/08T	30	40		205	210	207	202	195,5	187,5	177,5	166	152,5	136	125,5
MV-44/09BT	37	50		219,5	226	222	217	210	201	191	178	163,5	146,5	134,5
MV-44/09T	37	50		230,5	237	232,5	227	219,5	211	199,5	186,5	171	152,5	141
MV-44/10BT	37	50		245,5	252	247,5	242	234	224,5	212,5	198,5	182	162,5	150
MV-44/10T	37	50		255,5	262	258,5	252,5	244,5	234,5	222	208	190,5	170	157
MV-44/11BT	45	60		271	278	285,5	268,5	260	249	236	220	201	179,5	164
MV-44/11T	45	60		281	289	285,5	279,5	270,5	259	245,5	228	208	184	168,5
MV-44/12BT	45	60		296	306	301	294	285	273	257,5	239	217,5	191,5	173,5
MV-44/12T	45	60		307	315	312	305	295,5	283,5	268	250	227,5	202	184,5
MV-44/13BT	45	60		321,5	332	327,5	321,5	312	300	285	266,5	244,5	219	202

MV-66

DEBİ : 66 m³/h | Çıkış Çapı : MVC -DN65 MVS/N - DN100

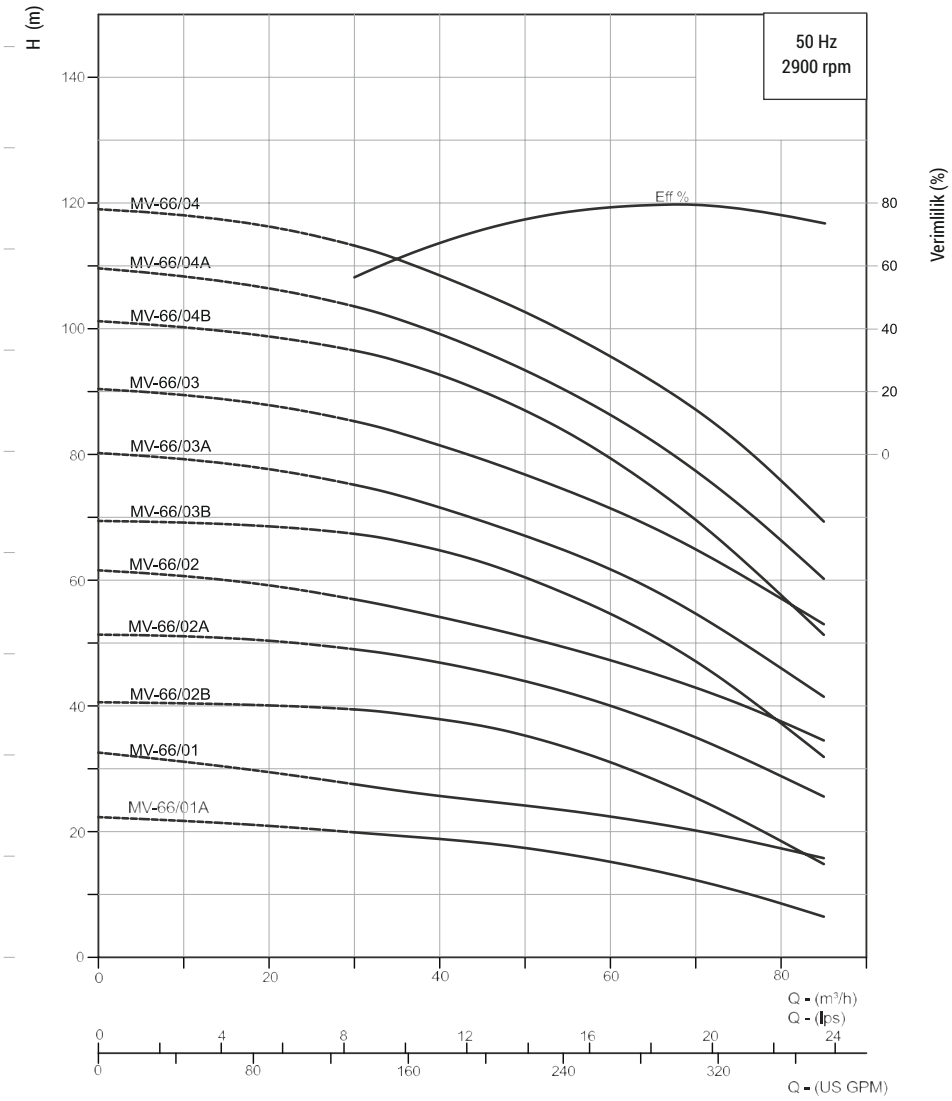



Performans Tablosu


Model	Güç			Debi												
	kW	HP	lps	0	4,16	8,31	9,70	11,08	12,47	13,85	15,24	18,01	19,39	20,78	22,16	23,55
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	15	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85
MV-66/01AT	4	5,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	22,5	21,5	19,5	19	18,5	18	17,5	16,5	13,5	12	10,5	8,5	6,5
MV-66/01T	5,5	7,5		32,5	30,5	27,5	26,5	25,5	24,5	24	23,5	21,5	20	18,5	17,5	15,5
MV-66/02AT	7,5	15		51,5	51	49	48	47	45,5	44	42	37,5	35	32	28,5	25,5
MV-66/02BT	11	10		40,5	40,5	39,5	38,5	37,5	36,6	35	33	28,5	25,5	22	18,5	14,5
MV-66/02T	11	15		61,5	60,5	57	55,5	54	52,5	51	49	45	42,9	40,5	37,5	34,5
MV-66/03AT	15	20		80	79	75	73,5	71,5	69	67	64,5	58,5	54,5	50,5	46	41,5
MV-66/03BT	15	20		69,5	69	67,5	66	64,5	63	60,5	57,5	51	47,1	42,5	37	31,5
MV-66/03T	18,5	25		90,5	89	85,5	83,5	81,5	79	76,5	90	68,5	65	61	57	53
MV-66/04AT	18,5	25		109,5	108	103,5	101,5	99	96,5	93,5	90	82	77,5	72	66,5	60
MV-66/04BT	22	25		101	100	96,5	95	92,5	90	87	83,5	74,5	69,6	64	57,5	51
MV-66/04T	22	30		119	118	113,5	111	108,5	105,5	102,5	99	91,5	87	82	76	69

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

MV-66

DEBİ : 66 m³/h | Çıkış Çapı : MVC -DN65 MVS/N - DN100



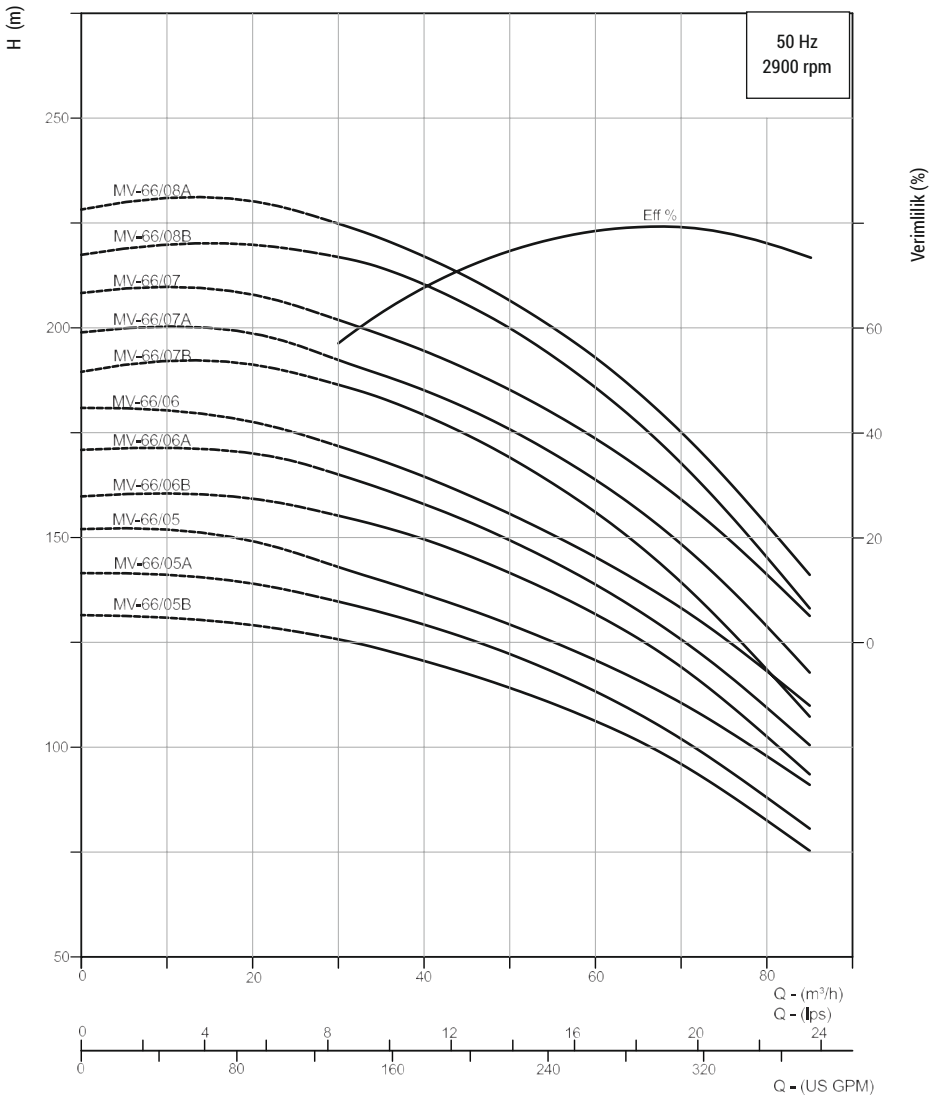


Performans Tablosu

Model	Güç		Debi													
	kW	HP	lps	0	4,16	8,31	9,70	11,08	12,47	13,85	15,24	18,01	19,39	20,78	22,16	23,55
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	15	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85
MV-66/05AT	30	40	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	14,5	140	134,5	132	129	126	122	118	108	102	95	88	80,5
MV-66/05BT	30	40		131,5	130	126	123,5	120,5	117,5	114	110,5	101,5	96	89,5	82,5	75
MV-66/05T	30	40		152	151	142,5	139,5	136,5	133	129	125	116	110,5	104,5	98	91
MV-66/06AT	37	50		171	171	165	161,5	158	154	149,5	144,5	132,5	125,5	118	109,5	100,5
MV-66/06BT	30	40		159,5	160	155	152,5	149,5	146	141,5	137	126	119	111,5	102,5	93,5
MV-66/06T	37	50		181	179	172	168,5	164,5	160	155,5	150,5	139,5	133	126	118	110
MV-66/07AT	37	50		199	200	192	189	185	181	176	170	156,5	148,5	139,5	129	117,5
MV-66/07BT	37	50		189,5	192	186,5	183,5	179	174,5	169	163	148,5	139,5	129,5	118,5	107
MV-66/07T	45	60		208	209	202	198,5	194,5	190	185	179,5	167	159	150,5	141	131
MV-66/08AT	45	60		228	231	225	221,5	217	212	206,5	200	184,5	175	164,5	153	141
MV-66/08BT	45	60		217,5	220	217	214,5	210,5	205,5	200	193,5	177,5	168	157	145,5	133

MV-90

DEBİ : 90 m³/h | Çıkış Çapı : MVC/S/N - DN100

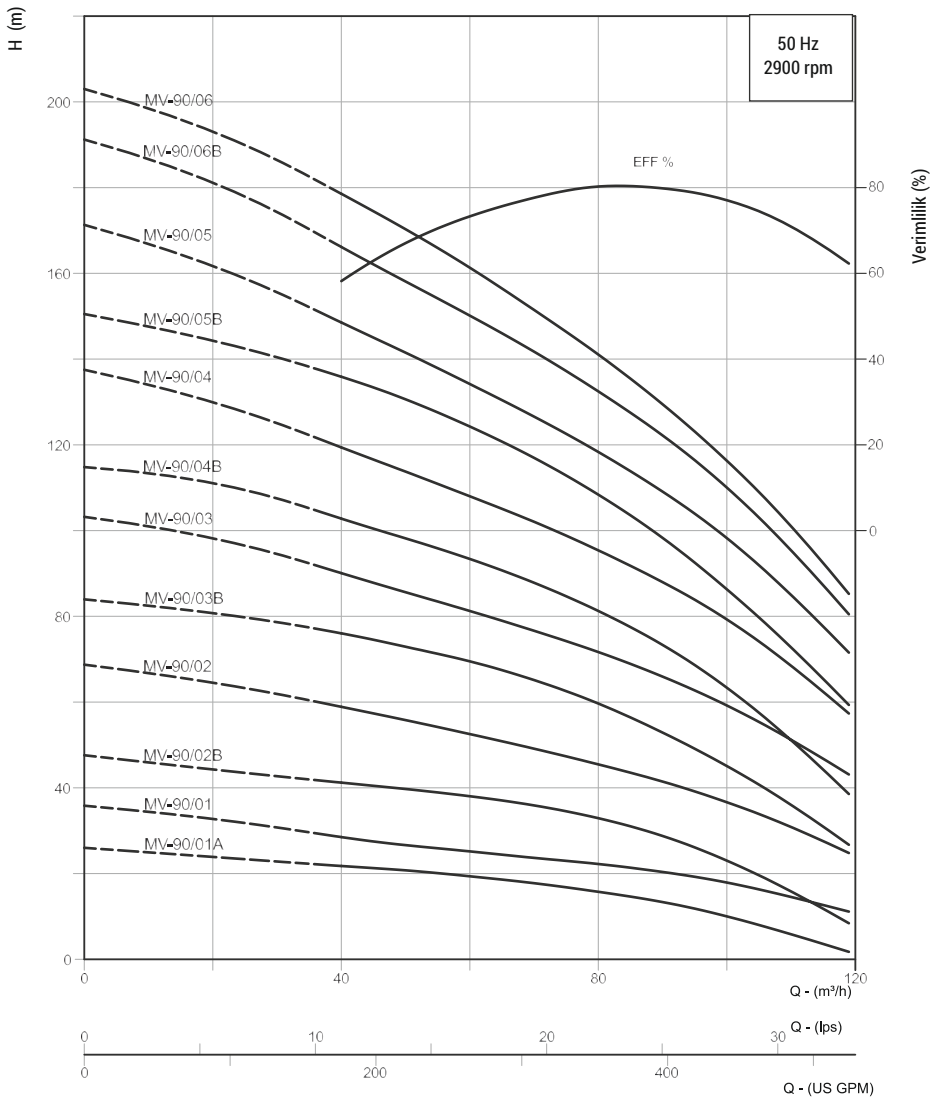



Performans Tablosu

Model	Güç		Debi											
	kW	HP	lps	0	5,54	11,08	13,85	16,62	19,39	22,16	24,93	27,70	30,47	32,96
MVC/MVS/MVN			m³/h	0	20	40	50	60	70	80	90	100	110	119
MV-90/01AT	5,5	7,5	Toplam Manometrik Yükseklik (m)	26	23,5	21,5	20,5	19	17,5	15,5	13,5	10	5,5	1,5
MV-90/01T	7,5	10		35,5	33	28	26,5	25	23,5	22	20,5	18	14,5	11
MV-90/02BT	11	15		47,5	44	41	39,5	38	36	33	29	23	16	8,5
MV-90/02T	15	20		68,5	65	58,5	55,5	52,5	49	45,5	41,5	36,5	31	24,5
MV-90/03BT	18,5	25		83,5	81	76	72,5	69,5	65	59,5	53	45	36,5	26,5
MV-90/03T	22	30		103	99	90	85,5	81	76,5	71,5	66	59,5	51,5	43
MV-90/04BT	30	40		114,5	111	102,5	98	93,5	88	81,5	73,5	63,5	51,5	38,5
MV-90/04T	30	40		137,5	131	119	113,5	108	102	95,5	88	79,5	68,5	57
MV-90/05BT	37	50		150,5	145	136	130,5	124,5	117	108,5	98,5	86,5	73	59
MV-90/05T	37	50		171	163	148,5	141,5	134	126,5	118,5	109	98,5	85,5	71,5
MV-90/06BT	45	60		191	181	166	158	150	141,5	132,5	122,5	110,5	95,5	80,5
MV-90/06T	45	60		203	193	178,5	170,5	161,5	151,5	141	129,5	116,5	101,5	85

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Monoblok Santrifüj Pompalar

Ondina



ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 90 °C
Çark: Pres Baskı Pirinç
Motor Braket: Kataforetik Kaplamalı G20 Döküm
Pompa Gövdesi: Kataforetik Kaplamalı G20 Döküm
Motor Gövdesi: Döküm
Pompa Mili: AISI 420F
Yalıtım Sınıfı: B
Koruma Sınıfı: IP 44
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı

ABS - Tıkanmayı Engelleyen Anti Blokaj Sistemi

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite												Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
										Q [l/1′]		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)													Monofaze	Trifaze
ONDINA 50 M	ONDINA 50 T	0,37	0,5	560	490	10	2,5	2,1	1	H	m	35	32,4	29,4	25,2	20,7	15,8	10,7	5,3				265	282
										Verim	%	0	6,3	11,9	14,9	15	14,2	12,9	10,4					
										P1	Kw	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4					
ONDINA 100 M	ONDINA 100 T	0,75	1	1200	1230	20	5,7	4,1	2,4	H	m	62	57	51,5	44,6	38,1	31,8	25,9	20,3	15,1	10,2	5,6	323	375
										Verim	%	0	6	11,1	14,7	16,5	17,8	18,7	18,7	17,1	14,1	10,4		
										P1	Kw	1,1	1,1	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5		

Basic



ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 90 °C
Çark: Pres BaskıPirinç
Motor Braket: Kataforetik Kaplamalı G20 Döküm
Pompa Gövdesi Döküm: Kataforetik Kaplamalı G20 Döküm
Motor Gövdesi: Döküm
Pompa Mili: AISI 420F
Yalıtım Sınıfı: B
Koruma Sınıfı: IP 44
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

50 Hz - min~2900

Model	Nominal Güç		Giriş Gücü [W]	Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]	Kapasite								Fiyat ($)	
						Q [m³/s]		0	0,3	0,6	1,2	1,8	2		
						Q [l/1′]		0	5	10	20	30	32		
a	kW	HP	a	[mF]	1~ 230 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)								Monofaze	Trifaze
BASIC 50 M	0,37	0,5	550	10	24	H	m	35	33	29	20	11	8,5	160	-
						Verim	%	0	5	10	17	18	17,2		
						P1	Kw	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3		

Çok Kademeli Yatay Santrifüj Pompalar



ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı : 90 °C
Çark : AISI 304
Maks. Emiş : 8 m.
Difüzör : AISI 304
Pompa Mili : AISI 420F
Çıkış Gövdesi : Kataforez Kaplamalı G20 Döküm
Motor Gövdesi : Döküm
Mekanik Salmastra : Karbon-Seramik
Yalıtım Sınıfı : F
Koruma Sınıfı : IP 44
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite										Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	1,5	2	3	4	4,5	5	6	7	
										Q [l/1']		0	25	33	50	67	75	83	100	117	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)											Monofaze	Trifaze
MCX 3-6 M	MCX 3-6 T	0,9	1,2	1130	1170	20	5	3,8	2	H	m	67,6	60,2	56,6	47,3	36,2	29,8				964	998
										Verim	%	0	36,6	41,2	45,1	44,4	38,5					
										P1	Kw	0,4	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9					
										Npsh	m			1,3	1,5	3	3,8					
MCX 3-7 M	MCX 3-7 T	1,1	1,5	1230	1270	25	7	4,5	2,6	H	m	78,9	70,3	66,1	55,2	42,3	34,8				1.026	1.112
										Verim	%	0	36,6	41,2	45,1	44,4	38,5					
										P1	Kw	0,5	0,8	0,8	1	1	1,1					
										Npsh	m			1,3	1,5	3	3,8					
MCX 3-8 M	MCX 3-8 T	1,5	2	1400	1450	30	9	6	4	H	m	91	81,7	77	64,9	50,2	41,6				1.304	1.342
										Verim	%	0	36,6	41,2	45,1	44,4	38,5					
										P1	Kw	0,6	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2					
										Npsh	m			1,3	1,5	3,0	3,8					
MCX 3-10 M	MCX 3-10 T	1,5	2	1780	1810	36	9,3	6,5	4	H	m	112,7	100,4	94,4	78,9	60,4	49,7				1.416	1.456
										Verim	%	0	36,6	41,2	45,1	44,4	38,5					
										P1	Kw	0,7	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5					
										Npsh	m			1,3	1,5	3	3,8					
MCX 3-12 M	MCX 3-12 T	2,2	3	2130	2170	45	13	7	4	H	m	137,2	123,7	116,8	98,7	76,6	63,6				1.342	1.416
										Verim	%	0	36,6	41,2	45,1	44,4	38,5					
										P1	Kw	0,8	1,3	1,4	1,7	1,7	1,8					
										Npsh	m			1,3	1,5	3	3,8					
MCX 3-14 M	MCX 3-14 T	2,2	3	2550	2530	45	13,5	7,5	4	H	m	159,3	142,8	134,6	113,3	87,4	72,4				2.021	1.887
										Verim	%	0	36,6	41,2	45,1	44,4	38,5					
										P1	Kw	1	1,5	1,7	2	2	1,1					
										Npsh	m			1,3	1,5	3	3,8					

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Kademeli Yatay Santrifüj Pompalar

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite										Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	1,5	2	3	4	4,5	5	6	7	
										Q [l/1′]		0	25	33	50	67	75	83	100	117	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)										Monofaze	Trifaze
MCX 5-5 M	MCX 5-5 T	1,1	1,5	1295	1325	30	6,6	6	4	H	m	56,3	54,2	52,1	49,2	45,8	43,8	41,6	36,1	28,8	961	1.047
										Verim	%	0	31,5	33,7	47,5	53,9	55,4	55,9	55,3	52,9	
										P1	Kw	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	
										Npsh	m			1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,8	4	
MCX 5-6 M	MCX 5-6 T	1,5	2	1470	1500	36	6,6	6	4	H	m	68	65,5	63	59,6	55,5	53,1	50,5	43,9	35,1	1.155	1.193
										Verim	%	0	31,5	33,7	47,5	53,9	55,4	55,9	55,3	52,9	
										P1	Kw	0,5	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	
										Npsh	m			1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,8	4	
MCX 5-7 M	MCX 5-7 T	1,5	2	1820	1860	36	9	6,5	4	H	m	79,3	76,4	73,5	69,5	64,7	62	58,9	51,2	41	1.162	1.201
										Verim	%	0	31,5	33,7	47,5	53,9	55,4	55,9	55,3	52,9	
										P1	Kw	0,6	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	
										Npsh	m			1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,8	4	
MCX 5-8 M	MCX 5-8 T	2,2	3	2010	2040	45	9,4	7,2	4	H	m	92	66,5	86,1	82	76,9	73,9	70,4	61,8	50,5	1.603	1.469
										Verim	%	0	31,5	33,7	47,5	53,9	55,4	55,9	55,3	52,9	
										P1	Kw	0,6	1	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	
										Npsh	m			1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,8	4	
MCX 5-10 M	MCX 5-10 T	2,2	3	2370	2400	45	13,3	7,7	5	H	m	114,1	110,2	106,3	100,8	94,2	90,4	86	75,2	60,8	1.715	1.581
										Verim	%	0	31,5	33,7	47,5	53,9	55,4	55,9	55,3	52,9	
										P1	Kw	0,8	1,3	1,4	1,6	1,9	2	2,1	2,2	2,2	
										Npsh	m			1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,8	4	

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite										Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	5	5,4	6	7	8	9	10	11	14
										Q [l/1′]		0	83	90	100	117	133	150	167	183	233
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)										Monofaze	Trifaze
MCX 9-5 M	MCX 9-5 T	2,2	3	2100	2180	45	12,8	7,9	4,7	H	m	59,6	53,9	53,3	52,3	50,4	48,6	46,6	43,8	40	23,8	1.435	1.313
										Verim	%	0	52	54	55,4	58,3	60	61,8	62,1	61,4	48,5		
										P1	Kw	0,6	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8		
										Npsh	m			0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	3,8		
MCX 9-6 M	MCX 9-6 T	2,2	3	2520	2620	45	13,6	8,2	5	H	m	71,5	64,7	63,9	62,7	60,5	58,3	55,9	52,5	48	28,6	1.499	1.366
										Verim	%	0	52	54	55,4	58,3	60	61,8	62,1	61,4	48,5		
										P1	Kw	0,8	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,2		
										Npsh	m			0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	3,8		

Monoblok Santrifüj Pompalar



ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 60 °C
Maks. Emiş: 9 m.
Çark: Tekno-Polimer (Jet 152 -302 Pres Baskı Pirinç)
Difüzör- Nozül- Venturi: Tekno-Polimer
Motor Braket: Basınçlı Döküm Alüminyum
Pompa Gövdesi: Kataforetik Kaplamalı G20 Döküm

Motor Gövdesi: Döküm
Pompa Mili: AISI 420F
Yalıtım Sınıfı: F
Koruma Sınıfı: IP 54
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V — 50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite								Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	
										Q [l/1']		0	10	15	20	25	30	35	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)									Monofaze	Trifaze
JET 102 M	JET 102 T	0,75	1	1040	1050	20	4,8	4	2,3	H	m	49,5	43,4	37,9	33	28,9	25,4	22,6	348	419
										Verim	%	0	8,2	12,4	15,5	18	20,9	21,5	
										P1	Kw	0,93	0,94	0,96	0,97	0,97	0,96	0,94	
JET 122 M	JET 122 T	0,88	1,2	1130	1180	25	5,1	7,6	4,8	H	m	54	48,3	43,6	38,3	33,5	28,7	24,2	435	470
										Verim	%	0	8	14,6	18,2	20,51	22,2	23		
										P1	Kw	0,06	1,06	1,06	1,07	1,08	1,1	1,12	
JET 124 M	JET 124 T	0,88	1,2	1260	1280	25	5,7	5,5	3,2	H	m	49,7	46	42,4	39	35,7	32,5	29,4	444	480
										Verim	%	0	12	18,6	22,2	24,5	26,2	27		
										P1	Kw	1,16	1,16	1,16	1,17	1,18	1,2	1,22	

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V — 50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite								Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	1,2	3	6	7,2	8,4	9,6	
										Q [l/1']		0	20	50	100	120	140	160	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)									Monofaze	Trifaze
JET 152 M	JET 152 T	1,1	1,5	1890	1820	36	9	6	3,5	H	m	45	42	36	27	21	18		867	896
										Verim	%	0	8	16,8	24,9	24,1	22,5			
										P1	Kw	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8			
JET 202 M	JET 202 T	1,5	2	2380	2380	36	11	7,3	4,2	H	m	54	49,5	43	33	29,5	27	23	893	930
										Verim	%	0	7,6	16	24	25,2	26,3	25,1		
										P1	Kw	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4		
JET 302 M	JET 302 T	2,2	3	2670	2660	50	12	8,7	5	H	m	60	55	48	38	34	29,5	27	1.047	957
										Verim	%	0	7,4	15,8	24,6	26	25,9	25		
										P1	Kw	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7		



ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 60 °C
Maks. Emiş: 9 m.
Çark: Tekno-Polimer (Jexi 53-62-82-100)
AISI 304 (Jexi 102-122-124)
Pompa Mili: Tekno-Polimer
Motor Braket: Basınçlı Döküm Alüminyum
Pompa Gövdesi: AISI 304

Motor Gövdesi: Döküm
Difüzör- Nozül- Venturi:Tekno-Polimer
Yalıtım Sınıfı: F
Koruma Sınıfı: IP 54
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V — 50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite								Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	
										Q [l/1']		0	10	20	30	40	50	60	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)									Monofaze	Trifaze
JEXI 100 M	JEXI 100 T	0,75	1	990	1050	16	4,5	3,6	2,3	H	m	48,9	43,7	39,2	34,3	31,2	27,4		436	460
										Verim	%	0	7,7	13,6	17,6	20,9	22,7			
										P1	Kw	0,9	0,9	0,9	1	1	1			
JEXI 102 M	JEXI 102 T	0,75	1	1020	1100	36	11	7,3	4,2	H	m	47,7	41,8	35,7	30,3	25,9	22,9	19,2	486	539
										Verim	%	0	7,1	12	15,3	17,4	18,9	18,6		
										P1	Kw	1	1	1	1	1	1	1		
JEXI 122 M	JEXI 122 T	0,88	1,2	1130	1040	50	12	8,7	5	H	m	54,5	43,5	38,7	33	28,9	25,7	21,2	560	560
										Verim	%	0	6	12	16,5	18	20,5	20		
										P1	Kw	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3		
JEXI 124 M	JEXI 124 T	0,88	1,2	1110	1060	50	12	8,7	5	H	m	50,8	44,5	39,5	37,2	32,7	27,7	22	560	560
										Verim	%	0	7,1	12,3	16,1	18,6	20,4	21,8		
										P1	Kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Kademeli Yatay Santrifuj Pompalar



ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 90 °C
Maks. Emiş: 8 m.
Çark: AISI 304
Difüzör: Tekno-Polimer
Pompa Mili: AISI 304
Çıkış Gövdesi: Kataforez Kaplamalı G20 Döküm

Motor Gövdesi: Döküm
Mekanik Salmastra: TKarbon-Seramik
Yalıtım Sınıfı: F
Koruma Sınıfı: IP 44
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V — 50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite							Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	
										Q [l/1']		0	20	40	60	80	90	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)							Monofaze	Trifaze
MK 100 M	MK 100 T	0,75	1	1360	1110	20	6	3,8	2,2	H	m	46	43,5	38,5	32	23,5	18,5	563	603
										Verim	%	0	26	40	45	39	35		
										P1	Kw	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4		
										Npsh	m			2,5	3	3,8	4,9		
MK 120 M	MK 120 T	0,88	1,2	1540	1420	25	7,2	4,5	2,6	H	m	58	54	48	40	29	23	656	705
										Verim	%	0	26	40	45	39	35		
										P1	Kw	0,9	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5		
										Npsh	m			2,5	3	3,8	4,9		

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V — 50 Hz - min~2900

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]			Kapasite								Fiyat ($)	
										Q [m³/s]		0	1,2	3	4,8	7,2	8,4	9,6	
										Q [l/1']		0	20	50	80	120	140	160	
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)									Monofaze	Trifaze
MK 150 M	MK 150 T	1,1	1,5	1980	1880	36	9	6	3,5	H	m	49,5	48	44	39,2	28	20,8	11,2	883	923
										Verim	%	0	20	38	47	41	31,8	22,1		
										P1	Kw	1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	2		
										Npsh	m			2,2	2,4	3,3	4,5	6,9		
MK 200 M	MK 200 T	1,5	2	2290	2180	36	11	7,2	4,2	H	m	62	60	55	49	35	26	14	978	961
										Verim	%	0	20	38	47	41	34	23,5		
										P1	Kw	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2	2,4		
										Npsh	m			2,2	2,4	3,3	4,5	6,9		
MK 300 M	MK 300 T	2,2	3	2970	2810	60	12,5	9,4	5,4	H	m	74	70	65	58,5	42	31,5	16	1.253	1.103
										Verim	%	0	20	38	47	41	34	23,5		
										P1	Kw	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	2,8		
										Npsh	m			2,2	2,4	3,3	4,5	6,9		

ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 35 °C
Maks. Emiş: 5 m.
Maks. Katı Partikül Çapı: 300-500 için 3 mm.
700-900 için 5 mm.
525 için 20 mm.
Çark: Dynaril
Rulman Braket: Basınçlı Döküm Alüminyum
Pompa Gövdesi: Syntegum 1720
Motor Gövde Kaplaması: Syntegum 1720
Motor Gövdesi: AISI 304
Yalıtım Sınıfı : F: AISI 420F
Koruma Sınıf: IF 68
Entegre Otomatik Su Seviye Kontrolü
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı



300-500



700-900

Zeminde 2 mm'ye Kadar Kalan Suyu Tahliye Edebilir.
Venezia 300 - Venezia 500

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

Model	Nominal Güç		Giriş Gücü [W]	Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]	Kapasite												Fiyat ($)	
						Q [m³/s]		0	3	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12		
						Q [l/1']		0	50	70	90	100	120	140	160	180	200		
a	kW	HP	a	[mF]	1~ 230 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)												Monofaze	Trifaze
Venezia 300	0,26	0,35	310	6,3	1,4	H	m	6,4	4,6	3,7	2,7	2,1						408	-
						Verim	%	0	14,1	15,3	13,9	11,9							
						P1	Kw	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3							
Venezia 500	0,37	0,5	430	8	2	H	m	8,5	6,7	5,9	4,9	4,4	3,4	2,3				430	-
						Verim	%	0	15,1	17,6	18,2	18	16,2	12,8					
						P1	Kw	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4					
Venezia 700	0,51	0,7	580	12,5	2,5	H	m	10,9	9,3	8,5	7,7	7,2	6,3	5,4	4,3	3,2	2,1	505	-
						Verim	%	0	15,1	19,4	22,3	23,3	24	23,1	20,2	15,3	8,4		
						P1	Kw	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6		
Venezia 900	0,59	0,8	720	14	3,2	H	m	12,4	10,4	9,6	8,8	8,3	7,5	6,6	5,7	4,8	3,9	543	-
						Verim	%	0	15	19	21,8	22,7	23,7	23,6	22,4	20,1	16,6		
						P1	Kw	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7		

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

Model	Nominal Güç		Giriş Gücü [W]	Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]	Kapasite													Fiyat ($)	
						Q [m³/s]		0	0,6	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8		
						Q [l/1']		0	10	20	30	50	70	90	100	120	140	180	200		
a	kW	HP	a	[mF]	1~ 230 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)														Monofaze	Trifaze
Venezia Vortex 525	0,37	0,5	440	8	21	H	m	6,2	5,8	5,3	5,0	4,2	3,6	2,9	2,7	2,1	1,7	1,3		471	-
						Verim	%	0	20,2	4	5,7	8,2	9,6	10,1	10	9,2	7,1	4,3			
						P1	Kw	0,48	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
Venezia Vortex 925	0,59	0,8	610	14	2,7	H	m	8,9	8,5	8,0	7,6	6,7	5,9	5,0	4,6	3,8	3,0	2,2	1,4	543	-
						Verim	%	0	2,3	4,3	6,1	9,2	11,4	12,5	12,6	12,3	10,7	8	4,1		
						P1	Kw	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.



SPX

ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: 35 °C
Maks. Emiş: 10 m.
Maks. Katı Partikül Çapı: 10 mm.
Çark: SPX için Pres Baskı Pirinç
SFX için Kataforez Kaplamalı G20
Pompa Gövdesi: Kataforez Kaplamalı G20 Döküm
Motor Gövde Kaplaması: Basınçlı Döküm Alüminyum
Motor Gövdesi: AISI 304
Pompa Mili: AISI 304
Pompa Tarafı Salmastra: : BT Burgmann Q7
Motor Tarafı Salmastra: : BT Burgmann Q7
Yalıtım Sınıfı: F
Koruma Sınıf: IP 68
Dahili Aşırı Akım Koruması
Bakır Motor Sargısı



SFX

a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]		Kapasite													Fiyat ($)	
									Q [m³/s]		0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33		
									Q [l/1′]		0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550		
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)													Monofaze	Trifaze
SPX 150 M	SPX 150 T	1,1	1,5	1470	1390	31,5	6,7	3,2	H	m	17,6	16,1	15,3	14,2	12,9	11,4	9,8	8,1	6,2	2,8	1,6	-	-
									Verim	%	0	24,8	31,8	36,7	39,6	41,4	41,6	39,6	34,7	18	17,3		
									P1	Kw	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4		
SPX 200 M	SPX 200 T	1,5	2	1750	1660	36	7,8	3,9	H	m	22	20,2	19,1	17,7	16,1	14,3	12,3	10,2	7,7	3,5	2	-	-
									Verim	%	0	25,6	32,8	32,8	40,8	42,7	42,9	40,8	35,8	18,5	17,9		
									P1	Kw	1	1,3	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5		


a) ~Monofaze 230 V b) ~Trifaze 230/400 V

Model		Nominal Güç		Giriş Gücü [W]		Kapasitör 450 V maks.	Giriş Akımı [A]		Kapasite													Fiyat ($)	
									Q [m³/s]		0	6	12	15	18	24	27	30	36	42	48		
									Q [l/1′]		0	100	200	250	300	400	450	500	600	700	800		
a	b	kW	HP	a	b	[mF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Toplam Manometrik Yükseklik (m)													Monofaze	Trifaze
SFX 150 M	SFX 150 T	1,1	1,5	1750	1710	31,5	7,9	3,5	H	m	10,7	10,4	9,9	9,4	9	7,8	7,2	6,1	4,7			1.727	1.691
									Verim	%	0	15,8	26,2	30,1	32,9	35,4	35,7	35,3	33,7				
									P1	Kw	0,9	1	1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5				
SFX 200 M	SFX 200 T	1,5	2	2400	2330	36	9,9	4,2	H	m	15,3	14,8	14,1	13,4	12,9	11,2	10,3	8,7	6,7	4,5	3	1.956	1.932
									Verim	%	0	16,5	27,3	31,4	34,3	36,8	37,2	36,8	35,1	32,3	28,2		
									P1	Kw	1,1	1,2	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2		
SFX 300 M	SFX 300 T	2,2	3	2900	2700	55	12,7	5	H	m	19,3	19	18,4	17,7	17	15	14,1	13	10,9	8,5	6,8	2.518	2.207
									Verim	%	0	19,4	31,9	35,8	39,4	42	42,4	41,8	40,6	37	34		
									P1	Kw	1,6	1,8	2,1	2,2	2,3	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,8		

ÖZELLİKLER

Maks. Sıvı Sıcaklığı: -10 / + 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı: 16 Bar
Çalışma Tipi: S1

Sıvı İle Temas Eden Tüm Parçalar AISI 304 Paslanmaz Çeliktir.
AISI 316 Opsiyonu
Nsk Rulman
Kolay Bakım İmkanı Sağlayan Back Pull-out Tasarımı





ie3- Motor

Model	DN	Güç		Q=DEBİ																			Fiyat ($)
				l/min	0	150	200	300	333	400	600	700	900	1200	1900	2100	2200	2300	2500	3400	3600	3800	4000	
				m³/h	0	9	12	18	20	24	36	42	54	72	114	126	132	138	150	204	216	228	240	
	mm	kw	hp	Toplam Manometrik Yükseklik (m)																			
PZ 32-160/11	50x32	1.1	1.5	22.5	19.9	18.4	14.1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ 32-160/15	50x32	1.5	2	29.5	26.5	24.5	19.2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ 32-160/22	50x32	2.2	3	37	34	32	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ 32-200/30	50x32	3	4	44	40	37.5	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ 32-200/40	50x32	4	5.5	55	52	49.5	43.5	40.5	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535
PZ 32-200/55	50x32	5.5	7.5	70.5	67.5	65	58.5	55	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.745
PZ 40-125/15	65x40	1.5	2	20	-	19	17.6	17	15.7	10.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065
PZ 40-125/22	65x40	2.2	3	26.5	-	25.5	24	23.5	22	16.4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190
PZ 40-160/30	65x40	3	4	31	-	29.5	27.5	27	25.5	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371
PZ 40-160/40	65x40	4	5.5	40	-	38.5	37	36	34.5	29	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548
PZ 40-200/55	65x40	5.5	7.5	47	-	45.5	44	43	41	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736
PZ 40-200/75	65x40	7.5	10	58	-	57	55.5	55	53.5	47.5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.906
PZ 40-200/110	65x40	11	15	72	-	71	70	70	68.5	63	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.619
PZ 50-125/22	65x50	2.2	3	19	-	-	-	-	17.5	14.9	13.4	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063
PZ 50-125/30	65x50	3	4	22	-	-	-	-	20.5	18.4	17	14.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.384
PZ 50-125/40	65x50	4	5.5	26.5	-	-	-	-	26	24	22.5	20.5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.563
PZ 50-160/55	65x50	5.5	7.5	33	-	-	-	-	31	28.5	27	24.5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753
PZ 50-160/75	65x50	7.5	10	40	-	-	-	-	38.5	36	35	32.5	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.925
PZ 50-200/92	65x50	9.2	12.5	53	-	-	-	-	-	49	47.5	44.5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.553
PZ 50-200/110	65x50	11	15	59	-	-	-	-	-	55	54	51	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.645
PZ 50-200/150	65x50	15	20	72	-	-	-	-	-	69	68	65	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.312
PZ 65-125/40	80x65	4	5.5	22.2	-	-	-	-	-	19.8	19	17.3	13.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.579
PZ 65-125/55	80x65	5.5	7.5	27	-	-	-	-	-	-	24	22.2	18.5	10.8	8	-	-	-	-	-	-	-	1.769
PZ 65-125/75	80x65	7.5	10	32	-	-	-	-	-	-	29.5	27.8	24	16.1	13.4	12	-	-	-	-	-	-	1.945
PZ 65-160/92	80x65	9.2	12.5	36.5	-	-	-	-	-	-	34.5	32.8	29	21.1	18.3	16.8	-	-	-	-	-	-	2.578
PZ 65-160/110	80x65	11	15	40.5	-	-	-	-	-	-	38.5	37.1	33.5	25.8	23	21.5	20	-	-	-	-	-	2.672
PZ 65-160/150	80x65	15	20	48	-	-	-	-	-	-	45.5	44	40.5	32.6	29.6	23	26.5	-	-	-	-	-	3.345
PZ 65-200/150	80x65	15	20	53.5	-	-	-	-	-	-	51	49	44.5	35.3	31.8	30	-						3.378
PZ 65-200/185	80x65	18.5	25	60.5	-	-	-	-	-	-	58.5	56.5	52	43	39.7	38	36.3	-	-	-	-	-	3.627
PZ 65-200/220	80x65	22	30	67	-	-	-	-	-	-	65.5	64	60	51	48	46.5	45	-	-	-	-	-	3.820
PZ 80-160/110	100x80	11	15	29	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	24.2	23	22.4	21.8	20.4	12.5	-	-	-	2.698
PZ 80-160/150	100x80	15	20	35	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	31.5	30.5	30	29.4	28.1	21	19.1	17	-	-
PZ 80-160/185	100x80	18.5	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	36.7	35.7	35.2	34.7	33.5	26.4	24.4	22.3	20	-
PZ 80-200/220	100x80	22	30	50	-	-	-	-	-	-	-	-	48.5	44.5	43	42	41	39	27.8	25	-	-	-
PZ 80-200/300 *	100x80	30	40	60	-	-	-	-	-	-	-	-	59	56	54.5	54	53	51	41.5	39	36.1	33	-
PZ 80-200/370 *	100x80	37	50	66	-	-	-	-	-	-	-	-	64	61	59.5	59	58	56.5	47	44.5	41.5	38.5	-


Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Kirli ve Atık Sular İçin Dalgıç Pompa



Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	GG20 UNI5007
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	GG20 UNI5007
Difizör	GG20 UNI5007
Fan	Noryl
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	GG20 UNI5007
Alt Taşıyıcı Ayaklar	GG20 UNI5007
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

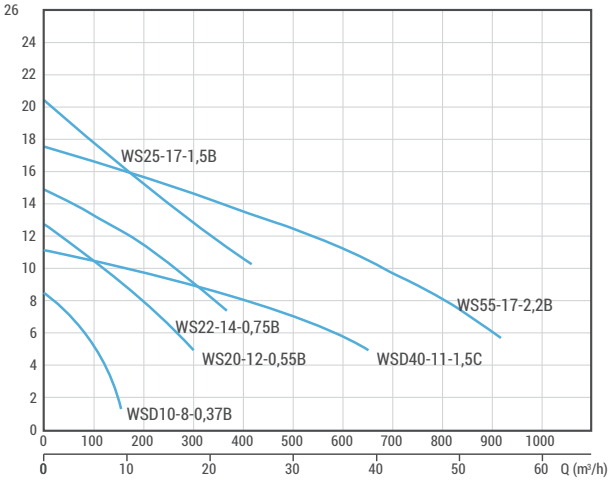

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU


ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite									Fiyat (TL)
								m³/h	0	6	12	18	24	36	48	54	
								lt/sn	0	1,67	3,33	5,8	6,67	10	13,3	15	
WSD 10 - 8	Tek	0,5	2,8	400	170	13,4	1 ¼"	Hm (mSS)	8,1	6	-	-	-	-	-	-	-
WSD 20-12	Tek	0,75	5,0	405	242	15,2			14,6	10,3	8,2	5,5	-	-	-	-	-
WSD 22-14	Tek	1	5.2	430	242	15,7	2"		14,3	13,2	12,6	9,7	-	-	-	-	-
WSD 25-17	Tek	1,5	7,2	450	242	17,3			17,5	16,6	14,5	12,1	8,3	-	-	-	-
WSD 40-11 AF	Tek	2	9,4	460	280	20,5	2 ½"		11,2	10,5	10	9,3	8,3	6	4,8	-	-
WSD 55-17	Tek	3	15	510	260	27	3"		17	16,3	15,6	14,4	13,6	11,2	7,9	6,5	-

Kirli ve Atık Sular İçin Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa



Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	GG20 UNI5007
Pompa Gövdesi	AISI 304
Üst Kapak	AISI 304
Difüzör	GG20
Fan + Bıçak	GG20
Motor Gövdesi	GG20 UNI5007
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Taşıma Kolu	AISI 304 UNI5007

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

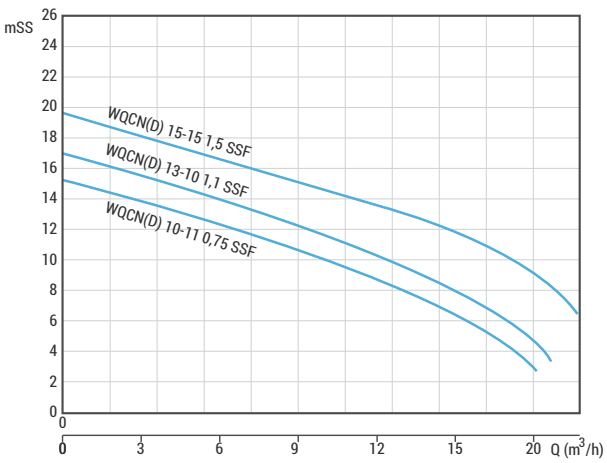

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite									Fiyat (TL)
								m³/h	0	3	6	9	12	15	18	20	
								lt/sn	0	0,83	1,67	2,5	3,34	4,17	5	5,55	
WQCN(D) 10-11 0,75 SSF	Tek	1	5,2	435	245	21	1 ½"	Hm (mSS)	15	14	12	10,5	8,5	6,6	5	3	-
WQCN(D) 13-10 1,1 SSF	Tek	1,5	7,2	450	245	22			17	15,4	14	12,5	11,7	7,9	6,8	5	-
WQCN(D) 15-15 1,5 SSF	Tek	2,0	10,3	475	270	26,6			20	18	16,5	15	13,8	11,8	10,7	9	-


İdeal gerilim, test laboratuvarında ölçülen değerlerdir.

Diamond VXM 12-1 Dalgıç Pompa



Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Difizör	AISI 304 SS
Fan	AISI 304 SS
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	AISI 304 SS
Alt Taşıyıcı Ayaklar	AISI 304 SS
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

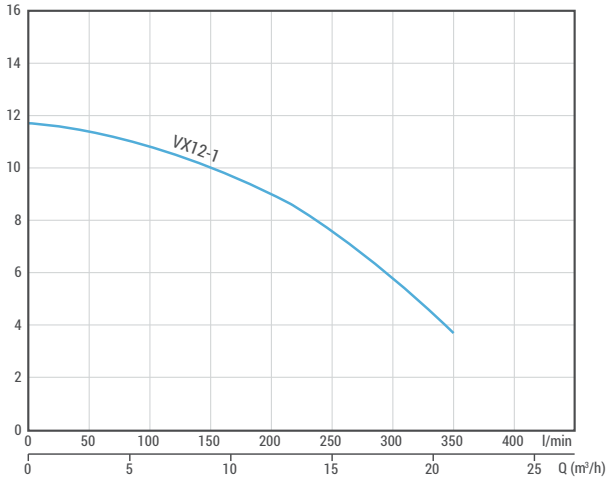

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU


ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite								Fiyat (TL)
								m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
								lt/sn	0	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	
VXM 12-1	1	1	5,2	415	200	8,4	2"	Hm (mSS)	11,7	11,4	10,8	10	9	7,6	5,8	3,7	-

Keson Kuyu ve Sarnıçlar İçin Dalgıç Pompa



Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Difizör	PPO
Fan	PPO
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	ASTM N30
Alt Taşıyıcı Ayaklar	AISI 304 SS
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

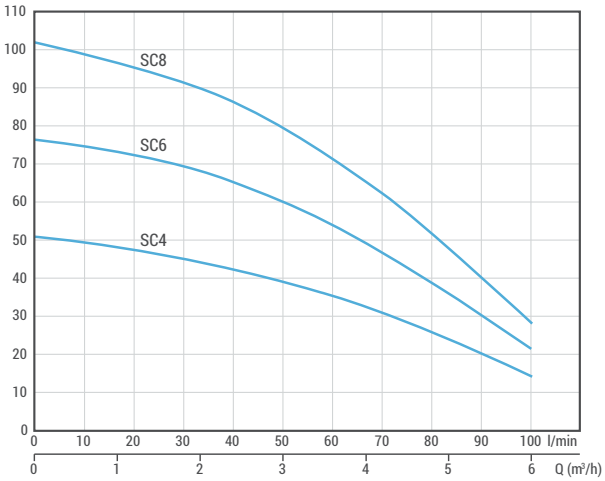

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU


ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite									Fiyat (TL)
								m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
								lt/sn	0	0,5	0,66	1	1,17	1,33	1,5	1,67	
SCM 4	4	1	5,2	538	130	15	1 ¼"	Hm (mSS)	51	47	44	36	31	25	20	14	-
SCM 6	6	1,5	7,2	616	130	19,5			77	71	66	54	46	37	30	21	-
SCM 8	8	2	10	694	130	24			102	94	88	72	62	50	40	28	-


Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Drenaj Tip KBZ Dalgıç Pompalar



POMPA DEBİ (Q) - BASINÇ (H) TABLOSU

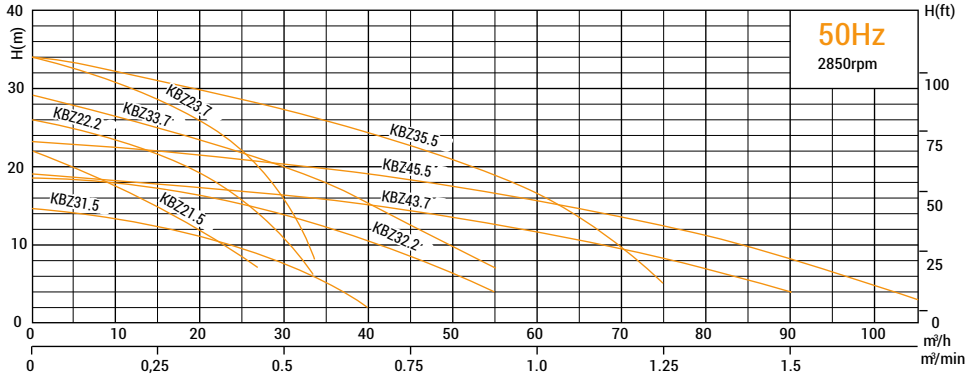

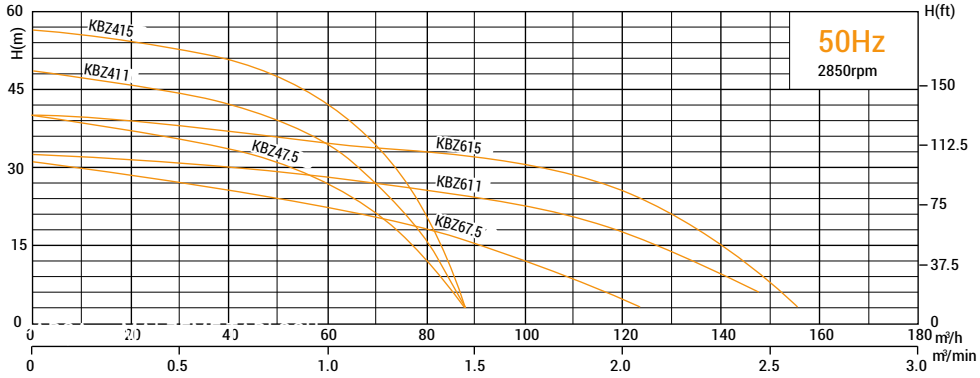

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	Dökme Demir
Pompa Gövdesi	Dökme Demir
Üst Kapak	Dökme Demir
Difüzör	Krom Alaşım

Parça Adı	Malzeme
Fan	Krom Alaşım
Motor Gövdesi	Dökme Demir
Mekanik Salmastra	Silisyum Karbür/ Karbon
Pompa Mili	AISI 420 SS
Taşıma Kolu	Kauçuk/Çelik

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU


ALARKO KBZ	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite									Fiyat (TL)
								m³/h	0	10	20	40	60	80	100	120	150	
								lt/sn	0	2,7	5,5	11	16,6	22,2	27,7	33,3	41,6	
KBZ 21,5	Tek	2	3,5	505	235	40	2"	Hm (mSS)	22	18	12							-
KBZ 22,2	Tek	3	5	505	235	43			26	24	19							-
KBZ 23,7	Tek	5	7,7	629	283	68			34	30	26							-
KBZ 31,5	Tek	2	3,5	505	235	40	3"		14	13	11							-
KBZ 32,2	Tek	3	5	505	235	43			19	18	17	11						-
KBZ 33,7	Tek	5	7,7	629	283	68			29	26	23	15						-
KBZ 35,5	Tek	7,5	11,4	590	284	84			34	32	30	24	16					-
KBZ 47,5	Tek	10	15	676	330	116	4"		40	39	37	33	27	12				-
KBZ 411	Tek	15	22	695	373	148			48	47	46	42	35	15				-
KBZ 415	Tek	20	29,5	755	373	158			56	55	54	50	42	21				-
KBZ 611	Tek	15	22	695	373	150	6"		33	32	31	30	28	25	22	18		-
KBZ 615	Tek	20	29,5	755	373	160			41	40	39	37	35	33	30	26	8	-

İdeal gerilim, test laboratuvarında ölçülen değerlerdir.



Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	Döküm
Difüzör	PPO
Fan	Bronz
Motor Gövdesi	Alüminyum
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

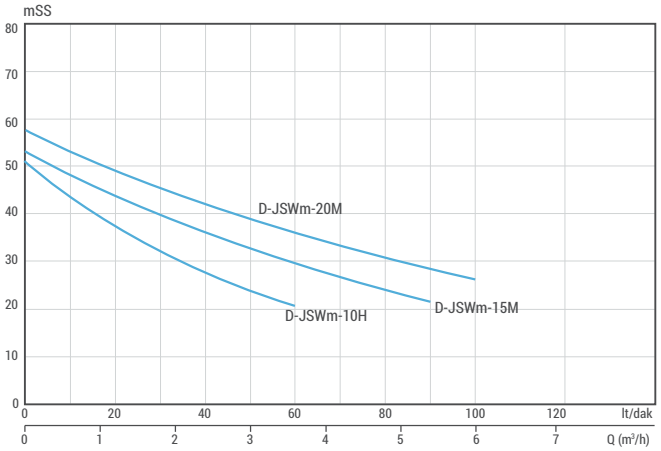


PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite											Fiyat (TL)
								m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	
								lt/dk	0	10	20	30	40	60	70	80	90	100	
D-JSWm-10H	1	1	5,2	417	208	16	1"	Hm (mSS)	51	44	38	32	27	21	-	-	-	-	-
D-JSWm-15M	1	1,5	7,2	506	208	24,5	1 1/4"		53	48,5	44,5	40,5	37	30,5	27,5	24,5	22	-	-
D-JSWm-20M	1	2	10	506	208	26	1 1/4"		58	54	50	46,5	43,5	37	34,5	31,5	29	27	-



Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Döküm
Difüzör	Noryl
Fan	Bronz
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

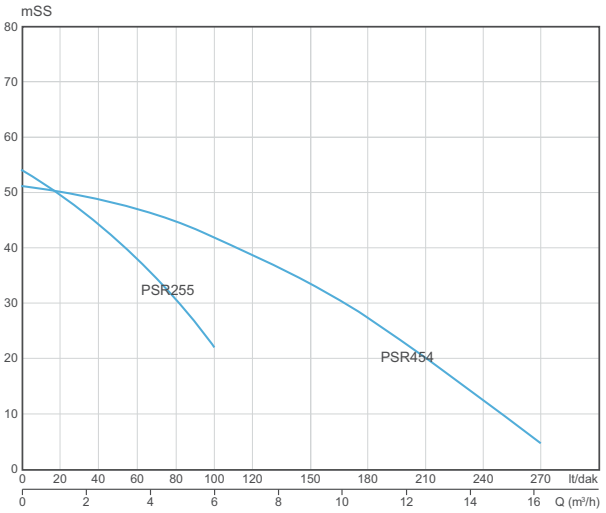

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Motor Gücü (HP)	kW	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite											Fiyat (TL)
							m³/h	0	1,2	2,4	3,4	4,8	7,2	10,8	12,6	14,4	16,2	
							lt/dk	0	20	40	60	80	120	180	210	240	270	
PSRM 255	5	1,5	475	138	15	1"	Hm (mSS)	54	49	44	38	31	21	-	-	-	-	-
PSRM 454	4	3	580	179	29	1 1/2"		51	50	49	47	45	40	28	21	13	5	-


Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Kademeli Santrifüj Pompa



Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	Döküm
Difüzör	PPO
Fan	PPO
Motor Gövdesi	Alüminyum
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

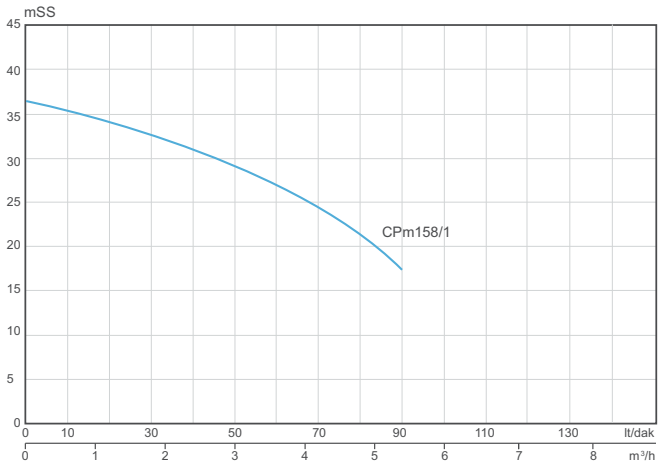

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU


ALARKO DIAMOND	Motor Gücü (HP)	kW	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite										Fiyat (TL)
							m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	
							lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
CPm158/1	1	0,75	247	311	12	1"	Hm (mSS)	36	35	34	33	31	29,5	27	24,5	21,5	18	-

Kademeli Santrifüj Pompa




Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	Döküm
Difüzör	PPO
Fan	AISI 304 SS
Motor Gövdesi	Alüminyum
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140


Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

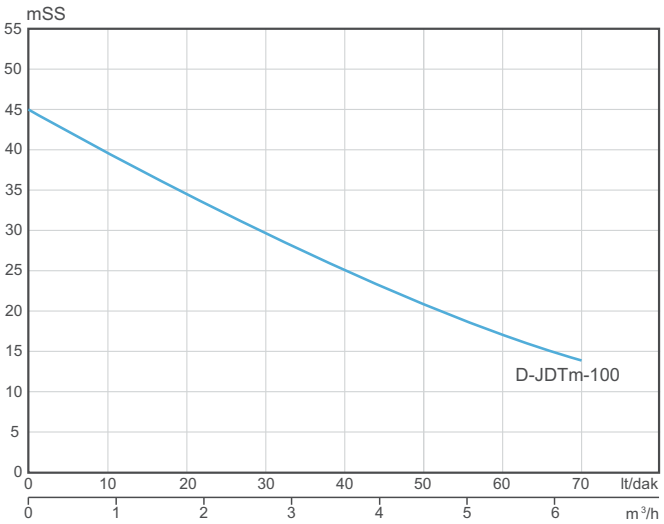



PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Motor Gücü (HP)	kW	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite									Fiyat (TL)
							m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
							lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	
D-JDT-100	1	0,75	210	365	10	1"	Hm (mSS)	45	40	34	29	25	21	17	14	-

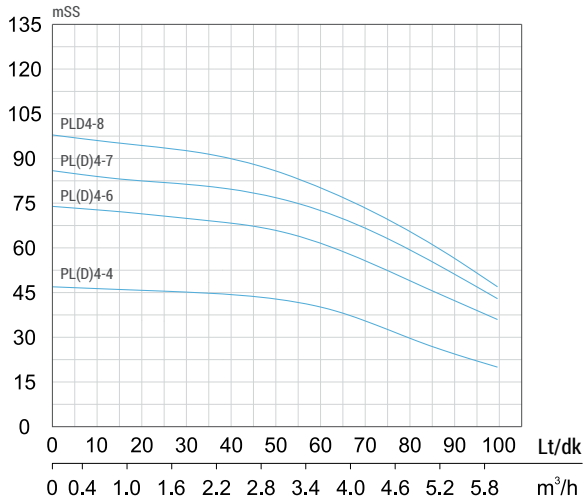

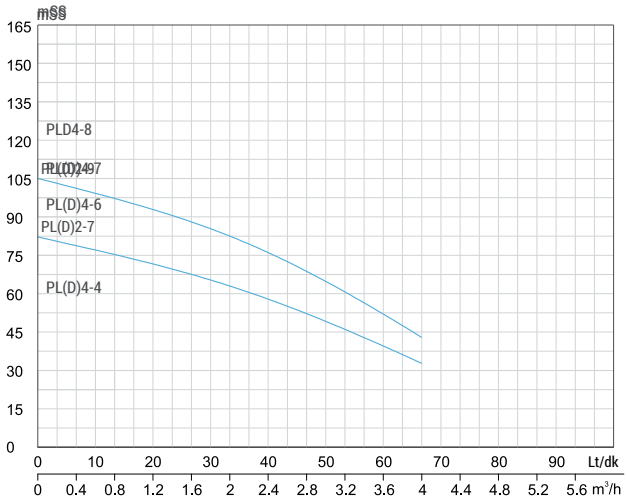

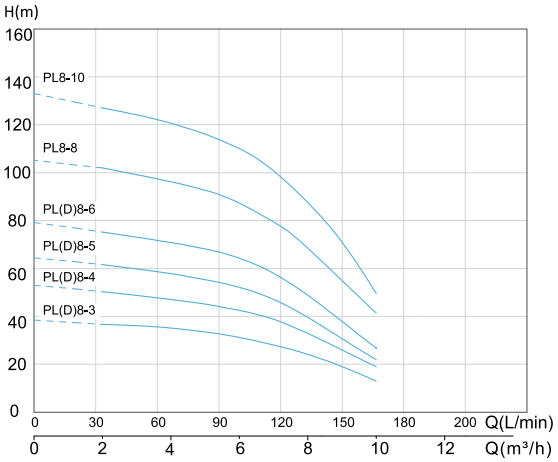

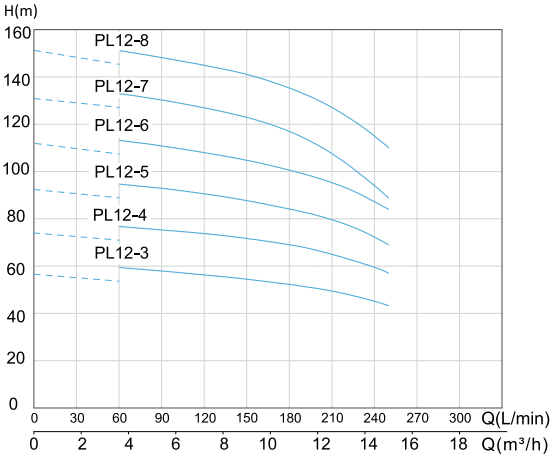



PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

Model	Q Max. (m³/h)	Q Ort (m³/h)	H (m)	Güç		Voltaj (V)	Akım (A)	Bağlantı Çapı (DN)	Model		DN1	DN2	H	H1	H2	A	B	C	D	E	L	Fiyat (TL)
				Güç	Güç				220V	380V	(mm)											
PLD2-7	4	2	65,5	1,1	1,5	220V	7	25	PLD2-7		G1	G1	43,5	248,5	560,5	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PLD2-9			84	1,5	2		9,5		PLD2-9		G1	G1	43,5	296,5	608,5	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PLD4-4	6	4	39	1,1	1,5		7		PLD4-4		G1	G1	43,5	176,5	487	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PLD4-6			58	1,5	2		9,4		PLD4-6		G1	G1	43,5	224,5	535	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PLD4-7			69	1,8	2,4		11,3		PLD4-7		G1	G1	43,5	248,5	559	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PL4-6			58	1,5	2	380V	9,4			PL4-6	G1	G1	43,5	224,5	535	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PL4-8			77	2,2	3		4,8			PL4-8	G1	G1	43,5	272,5	583	140	140	185	130,5	221	139,5	-
PL8-6	10	8	46	2,2	3		4,8	40x32		PL8-6	G1 1/4	G1 1/2	43,5	239,0	550	140	140	193	111,5	201	119,0	-
PL8-8			62	3	4		6,2			PL8-8	G1 1/4	G1 1/2	43,5	292,0	676	140	140	209	112,0	234	137,0	-
PL8-10			78	4	5,5		8,1			PL8-10	G1 1/4	G1 1/2	43,5	345,0	729	140	140	209	112,0	234	137,0	-
PL12-3	15	12	42	3	4		6,2			PL12-3	G1 1/4	G1 1/2	43,5	187,5	570	164	164	195	119,0	234	137,0	-
PL12-4			57	4	5,5		8,1			PL12-4	G1 1/4	G1 1/2	43,5	219,5	602	164	164	195	119,0	234	137,0	-
PL12-6			88	5,5	7,5		10,9			PL12-6	G1 1/4	G1 1/2	43,5	283,5	675	164	164	233	124,0	266	157,0	-
PL12-7			104	7,5	10		14,5			PL12-7	G1 1/4	G1 1/2	43,5	315,5	745	164	164	269	137,0	302	175,0	-
PL12-8			120	7,5	10		14,5			PL12-8	G1 1/4	G1 1/2	43,5	347,5	777	164	164	269	137,0	302	175,0	-

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.



Tip	Voltaj	Bağlantı	Güç (W)	Flanş Ara Ölçüsü(mm)	Ekran Tipi	Fiyat (EURO)
DİŞLİ, SABİT MIKNATISLI, DEĞİŞKEN DEVİRLİ (ECM) SİRKÜLASYON POMPASI						
OPTİMA 2/10	220 V	G 1 1/2"	12-190 W (EEI ≤ 0,23)	180	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
OPTİMA 3/7	220 V	G 2"	12-125 W (EEI ≤ 0,23)	180	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
OPTİMA 3/10	220 V	G 2"	12-190 W (EEI ≤ 0,23)	180	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
OPTİMA 3/12	220 V	G 2"	16-300 W (EEI ≤ 0,23)	180	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
DİŞLİ, SABİT MIKNATISLI, DEĞİŞKEN DEVİRLİ (ECM) SİRKÜLASYON POMPASI						
OPTIMA 4/4	220 V	DN 40	12-125 W (EEI ≤ 0,23)	220	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
OPTIMA 4/8	220 V	DN 40	15-300 W (EEI ≤ 0,23)	220	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
OPTIMA 4/10	220 V	DN 40	12-190 W (EEI ≤ 0,23)	220	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-
OPTIMA 5/8	220 V	DN 50	15-300 W (EEI ≤ 0,23)	240	Grafik Ekran	-
					Dijital Ekran	-
					Ekransız	-



Tip	Voltaj	Bağlantı	Güç (W)	Flanş Ara Ölçüsü(mm)	Fiyat (EURO)
DİŞLİ FREKANS İNVERTÖRLÜ					
NPVO 25-60 ERP	220 V	1 1/2"	4-40 W	180	-
NPVO 25-80 ERP	220 V	1 1/2"	4-75 W	180	-
FLANŞLI FREKANS İNVERTÖRLÜ					
OPTIMA 4/12	220 V	DN 40	33-550 W	250	-
OPTIMA 4/18	220 V	DN 40	25-880 W	250	-
OPTIMA 5/9	220 V	DN 50	40-505 W	280	-
OPTIMA 5/12	220 V	DN 50	26-730 W	280	-
OPTIMA 5/18	220 V	DN 50	36-1310 W	340	-
OPTIMA 6/9	220 V	DN 65	23-640 W	280	-
OPTIMA 6/12	220 V	DN 65	30-1000 W	340	-
OPTIMA 8/12 PN6	220 V	DN 80	40-1540 W	360	-
OPTIMA 8/12 PN10	220 V	DN 80	40-1540 W	360	



PERFORMANCE

Parça Adı	Malzeme	Parça Adı	Malzeme
Motor Gövdesi	AISI 304 SS	Mekanik Salmastra	Grafit Seramik / TC
Motor Üst Kapak Tutucu	Cast-Iron ASTM No.30+ Cataphoresis+AISI 304 Cover	Rotor Mili	ASTM 1045/5140
		Üst/Alt Yataklar	NSK
Mebran	NBR	Soğutma Yağlama Sıvısı	Anti Toksik Dielektrik Yağ
Alt Yatak Tutucu	Cast-Iron ASTM No.30+ Cataphoresis	Enerji Kablosu	Yassı Su Altı
		Kum Tutucu	NBR
		Bağlantı Standartı	NEMA

	Motor Gücü (HP)	Voltaj (V)	Akım (A)	Hız (d/dk) (RPM)	CosQ	Min, Gerekli Soğutma Su Hızı V (cm/sn)	Koruma Sınıfı (IP)	Max Su Sıcaklığı Temperature (°C)	Kondansatör C [UF]	Sarım Standartı	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat (TL)
MONOFAZE	0,5	220	3,5	2845	0,93				20	Yeniden Sarılabilir Class Y	313	6,9	-
	0,75		5,0	2845					25		328	7,6	-
	1,0		5,7	2851					30		343	8,2	-
	1,5		9,1	2850					40		398	10,7	-
	2,0		9,8	2850					50		448	12,9	-
	3,0		16,4	2845					60		541	17,4	-
TRIFAZE	0,5	380	2,0	2850	0,8	8	IP 68 B	40°C			313	6,6	-
	0,75		2,1	2855	0,82						328	7,2	-
	1,0		2,5	2855	0,84						343	7,9	-
	1,5		3,7	2855	0,85						378	9,5	-
	2,0		4,3	2855	0,86						413	11	-
	3,0		6,0	2850	0,87						501	15,2	-
	4,0		7,0	2850	0,87						551	17,7	-
	5,5		9,9	2850	0,88						616	20,9	-
	7,5		13,3	2850	0,88						712	24,9	-
	10,0		15,2	2850	0,88						812	29,9	-

( ) Yukarıdaki veriler üretici test stantında 4/4 yükleme de yapılan testlerin sonucunda elde edilmiş değerlerin servis faktörü (%5) ile arttırılması sonucu elde edilmiş olup, üretici firma sorumluluğundadır. (CERTIFICATE NR120810)

Dikey Milli Çok Kademeli In Line Santrifüj Pompalar



MODEL		P_2				n ≈2850 1/min											Fiyat (TL)
1 ~ 220V / 240V	3 ~ 220V / 240V	KW	HP	n	m^3/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	
					l / min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
4SDM2 / 8 DMD	4SD2 / 8 DMD	0,37	0,5			64	63	63	62	60	58	54	51	47	41	35	29	-
4SDM2 / 11 DMD	4SD2 / 11 DMD	0,5	0,75			85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38	-
4SDM2 / 16 DMD	4SD2 / 16 DMD	0,75	1			106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	50	-
4SDM2 / 22 DMD	4SD2 / 22 DMD	1,1	1,5			149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67	-
4SDM2 / 28 DMD	4SD2 / 28 DMD	1,5	2			198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90	-
4SDM2 / 38 DMD	4SD2 / 38 DMD	2,2	3	H (m)		262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119	-
	4SD2 / 50 DMD	3	4			364	361	356	350	340	327	310	287	260	227	190	155	-
	4SD2 / 52 DMD	3	4			378	374	368	358	349	338	319	295	266	251	192	157	-
	4SD2 / 58 DMD	3	4			408	403	399	392	380	362	341	316	287	252	214	174	-
	4SD2 / 60 DMD	4	5,5			451	448	442	434	422	406	384	356	322	282	236	192	-
	4SD2 / 65 DMD	5,5	7,5			513	509	502	493	480	461	436	404	366	320	268	218	

MODEL		P_2				n ≈2850 1/min										Fiyat (TL)
1 ~ 220V / 240V	3 ~ 380V /415V	KW	HP	n	m^3/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
					l / min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
4SDM4 / 8 DMD	4SD4 / 8 DMD	0,5	0,75			58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	16	-
4SDM4 / 10 DMD	4SD4 / 10 DMD	0,75	1			74	71	69	67	65	61	59	53	46	38	29	-
4SDM4 / 14 DMD	4SD4 / 14 DMD	1,1	1,5			103	100	96	94	91	86	83	74	65	53	40	-
4SDM4 / 18 DMD	4SD4 / 18 DMD	1,5	2			132	129	123	121	117	111	107	95	84	68	61	-
4SDM4 / 24 DMD	4SD4 / 24 DMD	2,2	3	H (m)		177	171	165	161	156	147	142	127	111	91	69	-
4SD4 / 32 DMD		3	4			235	229	219	215	208	197	190	169	149	121	91	-
4SD4 / 40 DMD		4	5,5			294	286	274	269	260	246	237	211	186	151	114	-
4SD4 / 45 DMD		5,5	7,5			327	316	309	302	293	274	248	218	183	144	103	-
4SD4 / 50 DMD		5,5	7,5			363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	115	-

MODEL		P_2				n ≈2850 1/min								Fiyat (TL)
1 ~ 220V / 240V	3 ~ 380V /415V	KW	HP	n	m^3/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	
					l / min	0	20	40	60	80	100	120	140	
4SDM6 / 8 DMD	4SD6 / 8 DMD	0,75	1			56	54	52	48	44	36	27	16	-
4SDM6 / 9 DMD	4SD6 / 9 DMD	1,1	1,5			72	69	66	62	55	46	35	19	-
4SDM6 / 11 DMD	4SD6 / 11 DMD	1,1	1,5			79	76	73	68	61	51	38	21	-
4SDM6 / 14 DMD	4SD6 / 14 DMD	1,5	2			108	104	100	93	83	70	52	29	-
4SDM6 / 17 DMD	4SD6 / 17 DMD	2,2	3	H (m)		119	114	110	103	93	76	58	33	-
4SDM6 / 20 DMD	4SD6 / 20 DMD	2,2	3			151	145	139	130	116	97	72	40	-
4SD6 / 26 DMD		3	4			194	186	179	167	150	125	93	51	-
4SD6 / 34 DMD		4	5,5			244	235	226	210	189	158	117	65	-
4SD6 / 42 DMD		5,5	7,5			302	290	279	260	233	195	145	80	-

MODEL		P_2				n ≈2850 1/min									Fiyat (TL)
1 ~ 220V / 240V	3 ~ 380V /415V	KW	HP	n	m^3/h	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	
					l / min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
4SDM10 / 5 DMD	4SD10 / 5 DMD	0,75	1			34	33	30	29	27	25	20	14	7	-
4SDM10 / 7 DMD	4SD10 / 7 DMD	1,1	1,5			47	46	43	40	38	34	29	21	10	-
4SDM10 / 10 DMD	4SD10 / 10 DMD	1,5	2			61	59	55	51	49	44	37	27	13	-
4SDM10 / 14 DMD	4SD10 / 14 DMD	2,2	3			88	86	79	75	71	64	53	39	19	-
4SD10 / 18 DMD		3	4	H (m)		115	112	104	98	93	84	70	51	25	-
4SD10 / 22 DMD		4	5,5			155	152	140	132	126	113	95	69	33	-
4SD10 / 28 DMD		5,5	7,5			173	166	158	150	140	124	101	72	40	-
4SD10 / 30 DMD		5,5	7,5			195	191	177	166	159	142	119	87	42	-
4SD10 / 36 DMD		7,5	10			236	231	213	201	191	172	144	105	50	-

MODEL		P_2				n ≈2850 1/min								Fiyat (TL)
1 ~ 220V / 240V	3 ~ 380V /415V	KW	HP	n	m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
					l / min	0	50	100	150	200	250	300	350	
4SDM16 / 6 DMD	4SD16 / 6 DMD	1,5	2			44	42	39	35	31	26	21	15	-
4SDM16 / 9 DMD	4SD16 / 9 DMD	2,2	3			63	60	55	50	44	37	30	22	-
	4SD16 / 12 DMD	3	4	H (m)		82	78	72	65	57	48	39	28	-
	4SD16 / 16 DMD	4	5,5			107	102	94	85	75	63	51	37	-
	4SD16 / 20 DMD	5,5	7,5			133	126	116	105	93	78	63	46	-
	4SD16 / 25 DMD	7,5	10			158	150	138	125	110	93	75	54	-

6017 Kps Tek Pompa Serisi

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/ h)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Fiyat (TL)
			(lt / sn)	0,0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	
		NPSH	(m)	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	4,4	5,2	6,0	
ALK 6017 KPS / 7	ALK 6-5,5HP / 4 kW			77	77	75	73	68	61	52	40	27	-
ALK 6017 KPS / 9	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW			99	99	97	94	88	79	67	52	35	-
ALK 6017 KPS / 10	ALK 6-10HP / 7,5 kW			110	110	108	104	98	88	74	58	39	-
ALK 6017 KPS / 12	ALK 6-10HP / 7,5 kW			132	132	129	125	117	105	90	69	46	-
ALK 6017 KPS / 13	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			143	143	140	136	127	114	98	75	50	-
ALK 6017 KPS / 15	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			165	164	162	157	146	131	113	87	58	-
ALK 6017 KPS / 16	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			176	175	172	167	156	140	120	92	61	-
ALK 6017 KPS / 17	ALK 6-15HP / 11 kW			187	186	183	178	166	149	127	98	65	-
ALK 6017 KPS / 18	ALK 6-15HP / 11 kW			198	197	194	188	175	157	134	104	69	-
ALK 6017 KPS / 20	ALK 6-15HP / 11 kW			220	219	215	209	195	175	149	115	77	-
ALK 6017 KPS / 22	ALK 6-17,5HP / 13 kW			242	241	237	229	214	192	164	127	85	-
ALK 6017 KPS / 24	ALK 6-17,5HP / 13 kW			264	263	258	250	233	209	179	138	92	-
ALK 6017 KPS / 25	ALK 6-20HP / 15 kW			275	274	269	261	243	218	187	144	96	-
ALK 6017 KPS / 27	ALK 6-20HP / 15 kW	H (m)	⇨	297	296	291	282	263	236	202	156	104	-
ALK 6017 KPS / 28	ALK 6-25HP / 18,5 kW			308	307	301	292	272	244	209	161	108	-
ALK 6017 KPS / 30	ALK 6-25HP / 18,5 kW			330	329	323	313	292	262	224	173	116	-
ALK 6017 KPS / 32	ALK 6-25HP / 18,5 kW			352	351	344	334	311	279	239	184	123	-
ALK 6017 KPS / 33	ALK 6-30HP / 22 kW			363	362	355	344	321	288	246	190	127	-
ALK 6017 KPS / 35	ALK 6-30HP / 22 kW			385	384	377	365	341	306	261	202	135	-
ALK 6017 KPS / 37	ALK 6-30HP / 22 kW			407	406	398	386	360	323	277	213	142	-
ALK 6017 KPS / 39	ALK 6-30HP / 22 kW			429	428	420	406	380	341	291	225	150	-
ALK 6017 KPS / 41	ALK 6-35HP / 26 kW			451	449	441	428	398	357	307	236	157	-
ALK 6017 KPS / 43	ALK 6-35HP / 26 kW			473	471	463	448	418	375	321	248	165	-
ALK 6017 KPS / 45	ALK 6-35HP / 26 kW			495	493	484	469	438	393	336	259	173	-
ALK 6017 KPS / 47	ALK 6-40HP / 30kW			517	515	506	490	457	410	351	271	181	-
ALK 6017 KPS / 49	ALK 6-40HP / 30kW			539	537	528	511	477	428	366	283	188	-
ALK 6017 KPS / 51	ALK 6-40HP / 30kW			561	559	549	532	496	445	381	294	196	-



6030 Kps Tek Pompa Serisi

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/ h)	0	6	12	18	24	30	36	42	Fiyat (TL)
			(lt / sn)	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	
		NPSH	(m)	2,9	2,9	3,0	3,2	3,5	4,2	5,5	7,0	
ALK 6030 KPS /6	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW			69	66	63	60	55	47	37	24	-
ALK 6030 KPS /7	ALK 6-10HP / 7,5 kW			80	77	74	70	64	55	43	28	-
ALK 6030 KPS /8	ALK 6-10HP / 7,5 kW			92	89	85	80	74	63	50	33	-
ALK 6030 KPS /9	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			103	100	95	89	83	71	56	37	-
ALK 6030 KPS /10	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			114	111	106	99	92	79	62	41	-
ALK 6030 KPS /11	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			125	122	117	109	101	87	68	45	-
ALK 6030 KPS /12	ALK 6-15HP / 11 kW			137	133	127	119	110	95	74	49	-
ALK 6030 KPS /13	ALK 6-15HP / 11 kW			148	144	138	129	119	103	80	53	-
ALK 6030 KPS /14	ALK 6-17,5HP / 13 kW			160	155	148	139	129	110	87	57	-
ALK 6030 KPS /15	ALK 6-17,5HP / 13 kW	H (m)	⇨	171	166	159	149	138	118	93	61	-
ALK 6030 KPS /16	ALK 6-20HP / 15 kW			183	177	169	159	147	126	99	65	-
ALK 6030 KPS /17	ALK 6-20HP / 15 kW			194	188	180	169	156	134	105	69	-
ALK 6030 KPS /18	ALK 6-25HP / 18,5 kW			206	199	190	179	165	142	111	73	-
ALK 6030 KPS /20	ALK 6-25HP / 18,5 kW			229	221	211	199	184	158	124	81	-
ALK 6030 KPS /21	ALK 6-25HP / 18,5 kW			240	232	222	209	193	166	130	85	-
ALK 6030 KPS /24	ALK 6-30HP / 22 kW			275	266	254	239	221	189	149	98	-
ALK 6030 KPS /26	ALK 6-30HP / 22 kW			298	288	274	258	239	205	161	106	-
ALK 6030 KPS /28	ALK 6-35HP / 26 kW			320	310	296	278	257	221	173	114	-
ALK 6030 KPS /30	ALK 6-35HP / 26 kW			343	332	317	298	275	236	185	122	-
ALK 6030 KPS /32	ALK 6-40HP / 30 kW			366	354	338	318	294	252	198	130	-
ALK 6030 KPS /34	ALK 6-40HP / 30 kW			389	376	359	338	312	268	210	138	-
ALK 6030 KPS /35	ALK 6-40HP / 30 kW			400	387	370	348	321	276	216	142	-
ALK 6030 KPS /39	ALK 6-50HP / 37 kW			446	431	412	388	358	307	241	158	-



Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

6036 KPS Tek Pompa Serisi



POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/ h)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	Fiyat (TL)
			(lt / sn)	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	
		NPSH	(m)	3	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	4,1	4,6	5,1	
ALK 6036 KPS /2	ALK 4 - 4HP/3 Kw	H (m)	⇨	27	26	25	24	23	21	19	16	14	10	-
ALK 6036 KPS /3	ALK 6 - 5,5HP/4 Kw			41	39	38	36	34	31	28	25	20	15	-
ALK 6036 KPS /4	ALK 6 - 7,5HP/5,5 Kw			54	53	51	48	45	42	38	33	27	20	-
ALK 6036 KPS /5	ALK 6 - 10HP/7,5 Kw			68	66	63	60	57	52	47	41	34	25	-
ALK 6036 KPS /6	ALK 6 - 10HP/7,5 Kw			81	79	76	73	68	62	56	49	41	30	-
ALK 6036 KPS /7	ALK 6 - 12,5HP/9,2 Kw			95	92	89	85	80	73	66	58	48	35	-
ALK 6036 KPS /8	ALK 6 - 15HP/11 Kw			108	105	102	97	91	83	75	66	54	40	-
ALK 6036 KPS /9	ALK 6 - 15HP/11 Kw			122	119	114	109	102	94	85	74	61	45	-
ALK 6036 KPS /10	ALK 6 - 17,5HP/13 Kw			135	132	127	121	114	104	94	82	68	50	-
ALK 6036 KPS /11	ALK 6 - 20HP/15 Kw			149	145	140	133	125	114	103	91	75	55	-
ALK 6036 KPS /12	ALK 6 - 20HP/15 Kw			162	158	152	145	136	125	113	99	82	60	-
ALK 6036 KPS /14	ALK 6 - 25HP/18,5 Kw			189	184	178	169	159	146	132	115	95	70	-
ALK 6036 KPS /15	ALK 6 - 25HP/18,5 Kw			203	198	190	181	170	156	141	123	102	75	-
ALK 6036 KPS /17	ALK 6 - 30HP22 Kw			230	224	216	206	193	177	160	140	116	85	-
ALK 6036 KPS /18	ALK 6 - 30HP22 Kw			243	237	229	218	205	187	169	148	122	90	-
ALK 6036 KPS /20	ALK 6 - 35HP/26 Kw			270	263	254	242	227	208	188	165	136	100	-
ALK 6036 KPS /22	ALK 6 - 40HP/30 Kw			297	290	279	266	250	229	207	181	150	110	-
ALK 6036 KPS /24	ALK 6 - 40HP/30 Kw			324	316	305	290	273	250	226	198	163	120	-
ALK 6036 KPS /26	ALK 6 - 50HP/37 Kw			351	342	330	315	296	270	244	214	177	130	-
ALK 6036 KPS /28	ALK 6 - 50 HP/37 Kw			378	369	356	339	318	291	263	231	190	140	-
ALK 6036 KPS /30	ALK 7 - 60 HP/45 Kw			405	395	381	363	341	312	282	247	204	150	-
ALK 6036 KPS /32	ALK 7 - 60 HP/45 Kw			443	432	416	395	368	347	299	261	219	149	-
ALK 6036 KPS /35	ALK 7 - 60 HP/45 Kw			484	473	455	432	403	379	327	286	239	163	-

6046 KPS Tek Pompa Serisi



POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/ h)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	18,3	
		NPSH	(m)	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,5	
ALK 6046 KPS / 4C	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW	H (m)	⇨	54	52	51	49	46	43	40	36	32	28	22	14	-
ALK 6046 KPS / 5	ALK 6-10HP / 7,5 kW			67	66	64	62	58	54	50	46	41	35	27	18	-
ALK 6046 KPS / 6	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22	-
ALK 6046 KPS / 7	ALK 6-15HP / 11 kW			94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25	-
ALK 6046 KPS / 8	ALK 6-17,5HP / 13 kW			107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29	-
ALK 6046 KPS / 9	ALK 6-20HP / 15 kW			121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32	-
ALK 6046 KPS / 10	ALK 6-20HP / 15 kW			134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36	-
ALK 6046 KPS / 11	ALK 6-25HP / 18,5 kW			147	144	141	135	128	119	110	100	89	76	59	40	-
ALK 6046 KPS / 12	ALK 6-25HP / 18,5 kW			161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43	-
ALK 6046 KPS / 13	ALK 6-30HP / 22 kW			174	170	166	160	151	140	130	118	105	90	70	47	-
ALK 6046 KPS / 14	ALK 6-30HP / 22 kW			188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50	-
ALK 6046 KPS / 15	ALK 6-30HP / 22 kW			201	196	192	184	174	162	150	136	121	104	81	54	-
ALK 6046 KPS / 17	ALK 6-35HP / 26 kW			228	222	217	209	197	183	170	154	137	118	92	61	-
ALK 6046 KPS / 19	ALK 6-40HP / 30kW			255	248	243	233	220	205	190	172	153	132	103	68	-
ALK 6046 KPS / 21	ALK 6-50HP / 37 kW			282	275	269	258	243	227	210	191	170	146	114	75	-
ALK 6046 KPS / 23	ALK 6-50HP / 37 kW			309	301	294	283	266	248	230	209	186	159	125	82	-
ALK 6046 KPS / 24	ALK 6-50HP / 37 kW			322	314	307	295	278	259	240	218	194	166	130	86	-

6060 KPS Tek Pompa Serisi



POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/h)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	18,3	20,0	21,7	
		NPSH	(m)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,2	4,7	5,0	5,4	6,0	6,9	
ALK 6060 KPS / 4	ALK 6-10HP / 7,5 kW	H (m)	⇨	56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15	-
ALK 6060 KPS / 5	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW			70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18	-
ALK 6060 KPS / 6	ALK 6-15HP / 11 kW			84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22	-
ALK 6060 KPS / 7	ALK 6-17,5HP / 13 kW			98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25	-
ALK 6060 KPS / 8	ALK 6-20HP / 15 kW			112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29	-
ALK 6060 KPS / 10	ALK 6-25HP / 18,5 kW			140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36	-
ALK 6060 KPS / 12	ALK 6-30HP / 22 kW			168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44	-
ALK 6060 KPS / 14	ALK 6-35HP / 26 kW			196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51	-
ALK 6060 KPS / 15	ALK 6-35HP / 26 kW			210	209	208	204	194	180	166	155	144	132	117	99	78	54	-
ALK 6060 KPS / 16	ALK 6-40HP / 30kW			224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58	-
ALK 6060 KPS / 17	ALK 6-40HP / 30kW			238	237	236	232	220	204	188	175	164	150	133	113	88	62	-
ALK 6060 KPS / 19	ALK 6-50HP / 37 kW			266	265	264	259	246	228	210	196	183	167	148	126	99	69	-
ALK 6060 KPS / 20	ALK 6-50HP / 37 kW			280	279	278	273	259	240	221	206	193	176	156	133	104	73	-
ALK 6060 KPS / 21	ALK 6-50HP / 37 kW			294	293	291	286	272	252	232	217	202	185	164	139	109	76	-

7077 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m^3/h)	0	12	24	36	48	60	72	84	96	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7	
		NPSH	(m)	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	4,0	
ALK 7077 KPS / 1	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW			20	20	20	18	17	15	14	11	9	-
ALK 7077 KPS / 2	ALK 6-10HP / 7,5 kW			40	40	39	36	33	30	27	22	17	-
ALK 7077 KPS / 3	ALK 6-15HP / 11 kW			60	60	58	54	49	44	40	33	25	-
ALK 7077 KPS / 4	ALK 6-20HP / 15 kW			80	80	78	72	65	59	53	44	34	-
ALK 7077 KPS / 5	ALK 6-25HP / 18,5 kW			101	100	97	90	82	74	66	55	42	-
ALK 7077 KPS / 6	ALK 6-30HP / 22 kW			121	120	117	108	98	89	80	67	50	-
ALK 7077 KPS / 7	ALK 6-35HP / 26 kW			141	140	136	126	114	104	93	78	59	-
ALK 7077 KPS / 8	ALK 6-40HP / 30kW			161	160	156	144	130	118	106	89	67	-
ALK 7077 KPS / 9	ALK 6-40HP / 30kW			181	180	175	162	147	133	119	100	76	-
ALK 7077 KPS / 10	ALK 6-50HP / 37 kW	H (m)	⇨	201	201	195	180	163	148	133	111	84	-
ALK 7077 KPS / 11	ALK 6-50HP / 37 kW			221	221	214	198	179	163	146	122	92	-
ALK 7077 KPS / 12	ALK 7-60HP / 45 kW			241	241	233	216	196	178	159	133	101	-
ALK 7077 KPS / 13	ALK 7-80HP / 59 kW			261	261	253	234	212	192	172	144	109	-
ALK 7077 KPS / 15	ALK 7-80HP / 59 kW			302	301	292	270	245	222	199	167	126	-
ALK 7077 KPS / 16	ALK 8-85HP / 63 kW			322	321	311	288	261	237	212	178	134	-
ALK 7077 KPS / 17	ALK 8-85HP / 63 kW			342	341	331	306	277	252	225	189	143	-
ALK 7077 KPS / 18	ALK 8-85HP / 63 kW			362	361	350	324	293	266	239	200	151	-
ALK 7077 KPS / 20	ALK 8-100HP / 75 kW			402	401	389	360	326	296	265	222	168	-
ALK 7077 KPS / 21	ALK 8-100HP / 75 kW			422	421	408	378	342	311	278	233	176	-



7095 KPS Tek Pompa Serisi

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m^3/h)	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7	30,0	33,3	
		NPSH	(m)	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	4,2	5,4	6,8	
ALK 7095 KPS / 3	ALK 6-17,5HP / 13 kW			64	63	60	57	53	49	45	41	37	30	21	-
ALK 7095 KPS / 4	ALK 6-25HP / 18,5 kW			85	84	81	76	70	65	60	55	49	40	28	-
ALK 7095 KPS / 5	ALK 6-30HP / 22 kW			106	105	101	94	88	81	75	69	61	49	35	-
ALK 7095 KPS / 6	ALK 6-35HP / 26 kW			128	126	121	113	105	97	90	83	74	59	42	-
ALK 7095 KPS / 7	ALK 6-40HP / 30kW			149	147	141	132	123	113	105	97	86	69	49	-
ALK 7095 KPS / 9	ALK 6-50HP / 37 kW	H (m)	⇨	191	189	181	170	158	146	135	124	110	89	62	-
ALK 7095 KPS / 10	ALK 7-60HP / 45 kW			213	210	201	189	175	162	150	138	123	99	69	-
ALK 7095 KPS / 11	ALK 7-80HP / 59 kW			234	231	221	208	193	178	165	152	135	109	76	-
ALK 7095 KPS / 12	ALK 7-80HP / 59 kW			255	252	242	227	210	194	180	166	147	119	83	-
ALK 7095 KPS / 13	ALK 8-85HP / 63 kW			276	273	262	245	228	210	195	180	159	128	90	-
ALK 7095 KPS / 14	ALK 8-85HP / 63 kW			298	294	282	264	245	227	210	193	172	138	97	-
ALK 7095 KPS / 15	ALK 8-100HP / 75 kW			319	315	302	283	363	243	225	207	184	148	104	-
ALK 7095 KPS / 16	ALK 8-100HP / 75 kW			340	336	322	302	280	259	240	221	196	158	111	-
ALK 7095 KPS / 20	ALK 8-125HP / 92 kW			425	420	403	378	350	324	300	276	245	198	139	-



Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

8110 KPS Tek Pompa Serisi



POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/h)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0	5,6	11,1	16,7	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	
		NPSH	(m)	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,9	4,8	6,3	
ALK 8110 KPS / 3	ALK 6-30HP / 22 kW	H (m)	⇨	81	77	73	67	61	55	47	36	23	-
ALK 8110 KPS / 4	ALK 6-40HP / 30kW			108	103	97	89	82	74	63	48	30	-
ALK 8110 KPS / 5	ALK 6-50HP / 37 kW			135	129	121	111	102	92	79	60	38	-
ALK 8110 KPS / 6	ALK 8-60HP / 45 kW			162	155	145	133	122	110	95	72	46	-
ALK 8110 KPS / 7	ALK 8-75HP / 55 kW			189	180	170	156	143	129	110	84	53	-
ALK 8110 KPS / 8	ALK 8-75HP / 55 kW			216	206	194	178	163	147	126	96	61	-
ALK 8110 KPS / 9	ALK 8-85HP / 63 kW			243	232	218	200	183	165	142	108	69	-
ALK 8110 KPS / 10	ALK 8-100HP / 75 kW			270	258	242	222	204	184	158	120	76	-
ALK 8110 KPS / 13	ALK 8-125HP / 92 kW			351	335	315	289	265	239	205	156	99	-

8125 KPS Tek Pompa Serisi





POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/h)	0	20	60	100	120	163	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0	5,6	16,7	27,8	33,3	45,1	
		NPSH	(m)	2,3	2,3	2,8	3,8	4,9	8,8	
ALK 8125 KPS / 2-AA	ALK 6-17,5HP /13 kW	H (m)	⇨	40	41	37	31	27	10	-
ALK 8125 KPS / 2-A	ALK 6-25HP /18,5 kW			50	50	46	40	34	18	-
ALK 8125 KPS / 2	ALK 6-30HP /22 kW			59	60	54	46	41	26	-
ALK 8125 KPS / 3-AA	ALK 6-30HP /22 kW			69	70	63	54	47	21	-
ALK 8125 KPS / 3	ALK 6-40HP /30kW			88	88	80	69	62	39	-
ALK 8125 KPS / 4	ALK 6-50HP /37 kW			116	117	107	91	83	52	-
ALK 8125 KPS / 5-A	ALK 8-60HP /45 kW			137	139	128	110	100	59	-
ALK 8125 KPS / 5	ALK 8-75HP /55 kW			147	149	136	118	108	70	-
ALK 8125 KPS / 6-A	ALK 8-75HP /55 kW			166	168	155	134	121	74	-
ALK 8125 KPS / 6	ALK 8-90HP /66 kW			176	178	164	143	130	85	-
ALK 8125 KPS / 7	ALK 8-90HP /66 kW			204	207	190	167	150	98	-
ALK 8125 KPS / 8	ALK 8-100HP /75 kW			232	236	216	188	170	108	-
ALK 8125 KPS / 9	ALK 8-125HP /92 kW			260	265	242	210	190	120	-
ALK 8125 KPS / 10	ALK 8-125HP /92 kW			287	293	268	232	210	131	-

8160 KPS Tek Pompa Serisi



POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP / kW	DEBİ	(m³/h)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	Fiyat (TL)
			(lt/sn)	0	5,6	11,1	16,7	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	50,0	55,6	61,1	
		NPSH	(m)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	5,0	6,0	7,5	9,2	10,5	11,5	
ALK 8160 KPS / 1	ALK 6-17,5HP / 13 kW	H (m)	⇨	34	34	33	31	29	26	25	24	22	19	16	12	-
ALK 8160 KPS / 2	ALK 6-35HP / 26 kW			69	68	66	63	58	53	49	47	44	39	32	24	-
ALK 8160 KPS / 3	ALK 8-50HP / 37 kW			103	101	98	94	87	79	74	71	65	58	48	36	-
ALK 8160 KPS / 4A	ALK 8-60HP / 45 kW			120	118	115	109	102	92	86	83	76	68	56	42	-
ALK 8160 KPS / 4	ALK 8-75HP / 55 kW			137	135	131	125	116	105	98	95	87	77	64	48	-
ALK 8160 KPS / 5	ALK 8-80HP / 59 kW			171	169	164	156	145	131	123	118	109	96	80	60	-
ALK 8160 KPS / 6A	ALK 8-90HP / 66 kW			191	188	182	174	162	146	137	132	121	107	89	67	-
ALK 8160 KPS / 6	ALK 8-100HP / 75 kW			206	203	197	188	174	158	147	142	131	116	96	72	-
ALK 8160 KPS / 7A	ALK 8-100HP / 75 kW			223	219	213	203	189	171	159	154	141	125	104	78	-
ALK 8160 KPS / 7	ALK 8-125HP / 92 kW			240	236	229	219	203	184	172	166	152	135	112	84	-
ALK 8160 KPS / 8	ALK 8-125HP / 92 kW			274	270	262	250	232	210	196	189	174	154	128	96	-
ALK 8160 KPS / 9	ALK 8-150HP / 110 kW			308	304	295	281	261	237	221	213	196	174	144	108	-
ALK 8160 KPS / 10	ALK 10-175HP / 129 kW			343	338	328	313	290	263	245	236	218	193	160	120	-
ALK 8160 KPS / 11	ALK 10-175HP / 129 kW			377	371	360	344	319	289	270	260	239	212	176	132	-
ALK 8160 KPS / 12	ALK 10-200HP / 147 kW			411	405	393	375	348	315	294	284	261	231	192	144	-
ALK 8160 KPS / 13	ALK 10-225HP / 165 kW			445	439	426	406	377	342	319	307	283	251	208	156	-
ALK 8160 KPS / 14	ALK 10-225HP / 165 kW			480	473	459	438	406	368	343	331	305	270	224	168	-
ALK 8160 KPS / 15	ALK 10-250HP / 185 kW			514	506	491	469	435	394	368	355	326	289	240	180	-
ALK 8160 KPS / 16	ALK 10-250HP / 185 kW			548	540	524	500	464	421	392	378	348	309	256	192	-

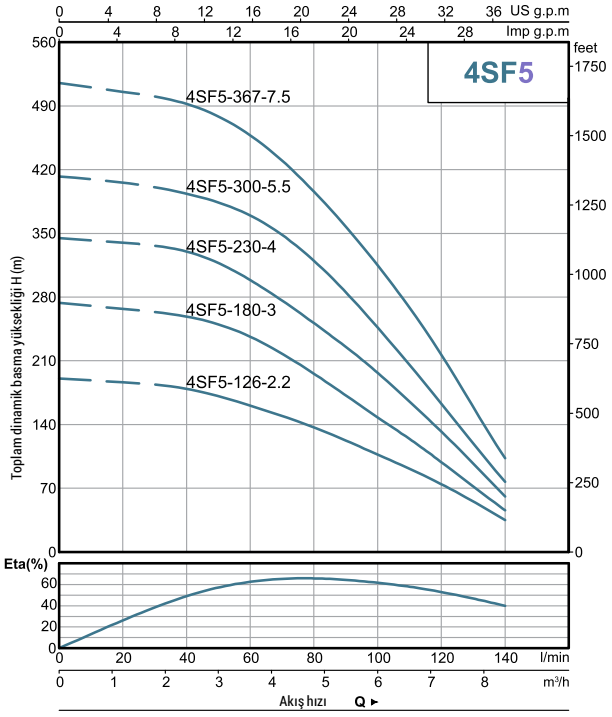

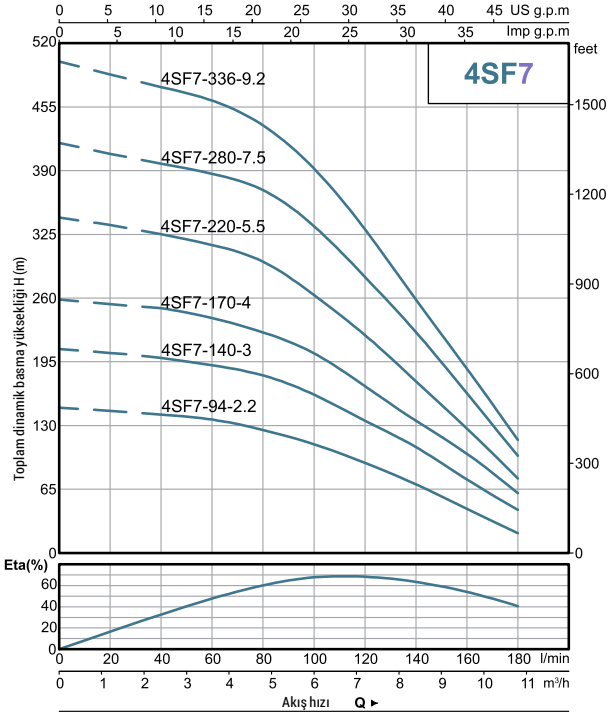



4SF5 Serisi

Model	P_2		Teslimat									n≈5000 1/min	Fiyat (TL)
3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	
4SF5-126-2,2 DMD	2,2	3	H(m)		189	186	179	161	136	104	74	35	-
4SF5-180-3 DMD	3	4			272	267	259	238	187	139	100	42	-
4SF5-230-4 DMD	4	5,5			335	340	330	293	240	180	130	61	-
4SF5-300-5,5 DMD	5,5	7,5			412	406	393	370	319	230	156	77	-
4SF5-367-7,5 DMD	7,5	10			515	505	492	457	389	294	205	102	-


4SF7 Serisi


Model	P_2		Teslimat											n≈5000 1/min	Fiyat (TL)
3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
4SF7-94-2,2	2,2	3	H(m)		148	145	141	136	124	110	92	70	45	20	
4SF7-140-3	3	4			210	204	199	192	179	161	135	108	75	44	
4SF7-170-4	4	5,5			253	253	249	240	225	204	170	135	101	61	
4SF7-220-5,5	5,5	7,5			340	334	325	314	297	263	217	170	127	76	
4SF7-280-7,5	7,5	10			420	407	397	387	370	333	278	221	163	99	
4SF7-336-9,2	9,2	12,5			500	488	475	461	436	392	327	258	187	106	

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

4SF10 / 4SF15 Pompa Serisi



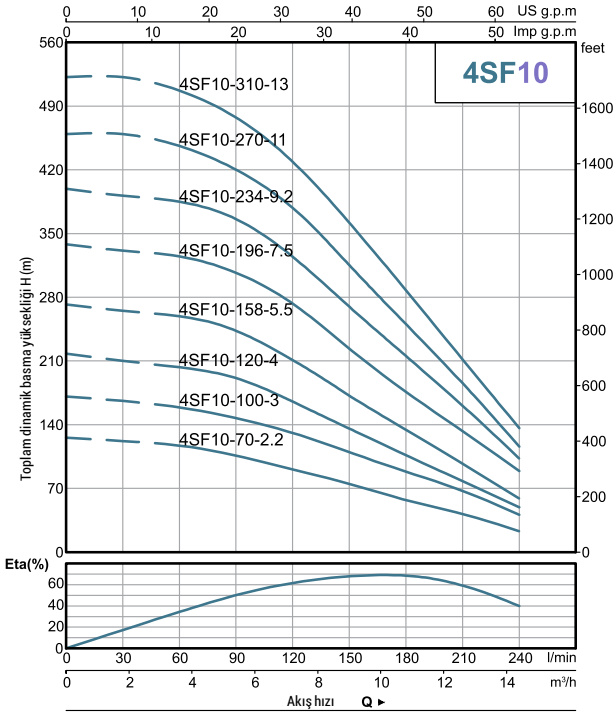

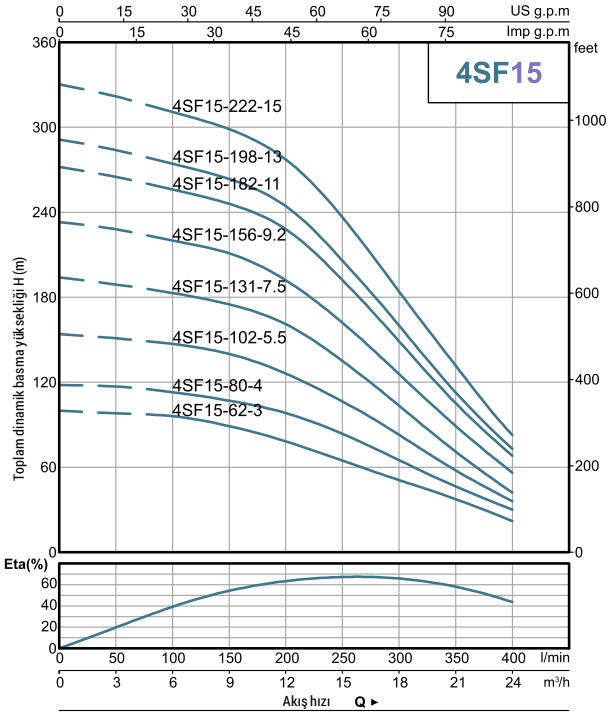



4SF10 Serisi

Model	P_2		Teslimat									n≈5000 1/min	Fiyat (TL)
3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	1,2	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
4SF10-70-2,2	2,2	3	H(m)		126	122	117	106	91	74	55	42		-
4SF10-100-3	3	4			168	166	159	147	130	108	88	68	42	-
4SF10-120-4	4	5,5			210	210	203	191	164	135	104	78	48	-
4SF10-158-5,5	5,5	7,5			272	265	259	247	210	170	134	97	59	-
4SF10-196-7,5	7,5	10			336	328	322	313	273	221	178	134	89	-
4SF10-234-9,2	9,2	12,5			400	386	378	371	323	261	210	160	103	-
4SF10-270-11	11	15			460	459	446	420	377	315	246	185	113	-
4SF10-310-13	13	17,5			520	520	507	477	428	358	280	210	128	-

4SF15 Serisi

Model	P_2		Teslimat									n≈5000 1/min	Fiyat (TL)
3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	
4SF15-62-3	3	4	H(m)		100	98	93	89	77	62	49	37	22	-
4SF15-80-4	4	5,5			118	117	111	106	96	80	63	46	30	-
4SF15-102-5,5	5,5	7,5			152	151	146	139	127	102	76	58	36	-
4SF15-131-7,5	7,5	10			193	189	181	175	164	131	99	70	42	-
4SF15-156-9,2	9,2	12,5			232	228	220	211	192	156	121	88	56	-
4SF15-182-11	11	15			270	267	256	246	228	182	142	104	68	-
4SF15-198-13	13	17,5			290	286	274	264	244	198	152	111	73	-
4SF15-222-15	15	20			326	324	311	299	277	222	172	126	83	-

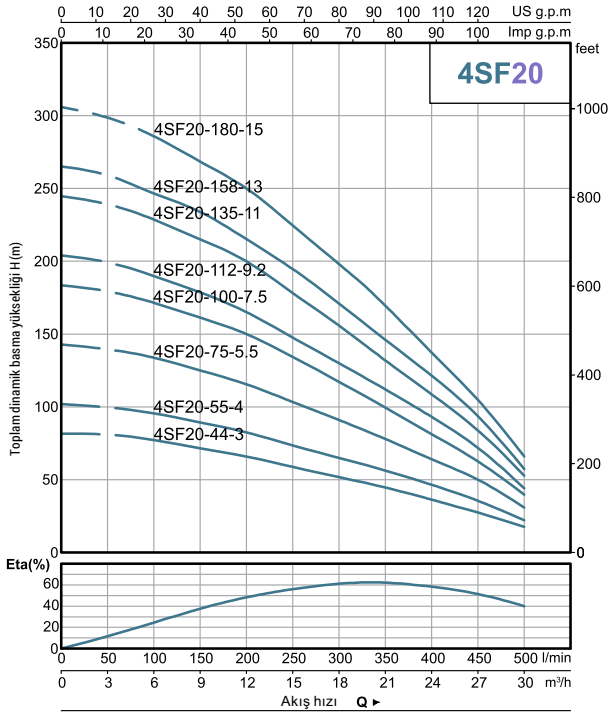

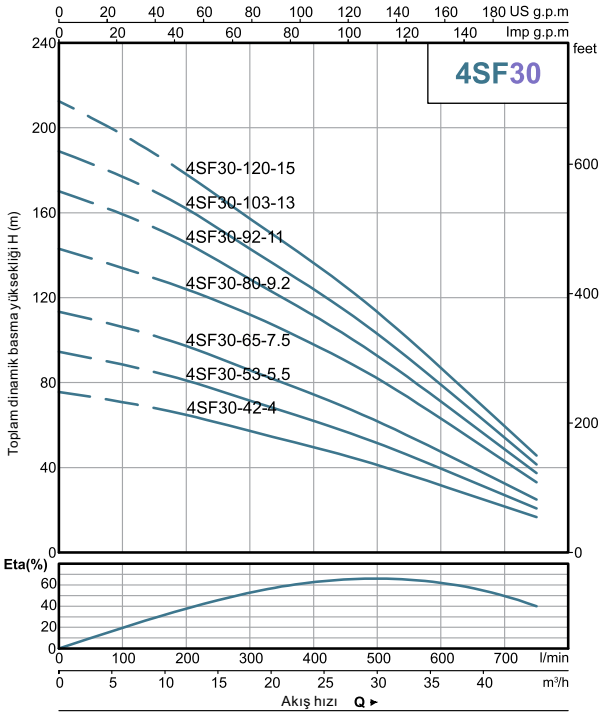



4SF20 Serisi

Model	P_2		Teslimat												n≈5000 1/min	Fiyat (TL)
3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
4SF20-44-3	3	4	H(m)		80	78	76	71	67	59	51	43	36	29	18	-
4SF20-55-4	4	5,5			100	98	95	89	83	73	64	54	45	36	22	-
4SF20-75-5,5	5,5	7,5			138	135	133	125	117	103	90	73	63	50	31	-
4SF20-100-7,5	7,5	10			175	171	170	161	150	132	116	98	80	64	40	-
4SF20-112-9,2	9,2	12,5			195	189	189	179	167	147	129	111	89	71	44	-
4SF20-135-11	11	15			234	230	227	214	200	176	154	133	107	86	53	-
4SF20-158-13	13	17,5			273	264	246	232	217	191	167	144	116	93	57	-
4SF20-180-15	15	20			310	299	284	268	250	220	193	166	134	107	66	-

4SF30 Serisi

Model	P_2		Teslimat										n≈5000 1/min	Fiyat (TL)
3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	
4SF30-42-4	4	5,5	H(m)		74	72	65	57	50	42	32	22	10	-
4SF30-53-5,5	5,5	7,5			92	89	81	72	62	53	40	27	12	-
4SF30-65-7,5	7,5	10			110	106	97	86	74	65	47	32	15	-
4SF30-80-9,2	9,2	12,5			148	144	130	114	110	80	64	44	20	-
4SF30-92-11	11	15			166	159	146	129	112	92	71	49	22	-
4SF30-103-13	13	17,5			185	177	162	143	113	103	79	54	25	-
4SF30-120-15	15	20			220	195	178	157	136	120	87	59	30	-

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

ALK 6-7-8-10" Tek Derinkuyu Dalgıç Motorlar



Motor Tipi	Motor Gücü		Sarım Şekli	Motor Verimi	Güç Faktörü	Anma Akımı	Kalkış	Dönüş Hızı	Ağırlık	Fiyat (TL)
	HP	kW		%	Cos Ø	In (A)	Is / In	d/dak.	kg	
ALK 6"	5,5	4	Y	77	0,83	10	6	2885	42	-
	7,5	5,5	Y	78	0,84	13	8	2880	46,2	-
	10	7,5	Y	78	0,85	18	9	2870	51,2	-
	12,5	9,2	Y	80	0,85	21	10	2860	54,6	-
	15	11	Y	80	0,85	25	11	2845	56,8	-
	17,5	13	Ü	81	0,85	31	19	2885	63	-
	20	15	Ü	82	0,85	35	21	2875	67,2	-
	25	18,5	Y/Ü	83	0,85	42	23	2880	76	-
	30	22	Y/Ü	81	0,84	51		2840	80,5	-
	35	26	Y/Ü	82	0,85	58	30	2815	91,6	-
	40	30	Y/Ü	83	0,84	66	36	2845	103	-
	50	37	Y/Ü	81	0,85	81	0	2822	113	-



Motor Tipi	Motor Gücü		Sarım Şekli	Motor Verimi	Güç Faktörü	Anma Akımı	Kalkış	Dönüş Hızı	Ağırlık	Fiyat (TL)
	HP	kW		%	Cos Ø	In (A)	Is / In	d/dak.	kg	
ALK 7"	30	22	Y/Ü	84	0,85	48	4,5	2890	85	-
	40	30	Y/Ü	85	0,86	62		2875	85	-
	50	37	Y/Ü	86	0,86	77		2875	111	-
	60	45	Y/Ü	86	0,86	91		2885	124	-
	70	51	Y/Ü	86	0,85	107		2890	139	-
	80	59	Y/Ü	88	0,86	119		2890	150	-
	90	66	Y/Ü	88	0,86	133		2890	167	-



Motor Tipi	Motor Gücü		Sarım Şekli	Motor Verimi	Güç Faktörü	Anma Akımı	Kalkış	Dönüş Hızı	Ağırlık	Fiyat (TL)
	HP	kW		%	Cos Ø	In (A)	Is / In	d/dak.	kg	
ALK 8"	30	22	Y/Ü	82	0,85	50	4,5	2880	108	-
	40	30	Y/Ü	83	0,87	62		2880	125	-
	50	37	Y/Ü	85	0,87	76		2885	135	-
	60	45	Y/Ü	86	0,87	90		2885	144	-
	75	55	Y/Ü	86	0,87	112		2885	159	-
	80	59	Y/Ü	88	0,87	117		2870	161	-
	85	63	Y/Ü	87	0,87	126		2875	166	-
	90	66	Y/Ü	88	0,87	131		2885	179	-
	95	70	Y/Ü	87	0,87	141		2890	183	-
	100	75	Y/Ü	88	0,87	147		2890	194	-
	110	81	Y/Ü	88	0,87	161		2900	210	-
	125	92	Y/Ü	88	0,87	182		2900	230	-
	150	110	Y/Ü	87	0,87	220		2910	257	-



Motor Tipi	Motor Gücü		Sarım Şekli	Motor Verimi	Güç Faktörü	Anma Akımı	Kalkış	Dönüş Hızı	Ağırlık	Fiyat (TL)
	HP	kW		%	Cos Ø	In (A)	Is / In	d/dak.	kg	
ALK 10"	100	75	Y/Ü	86	0,87	150	4,5	2910	230	-
	110	81	Y/Ü	86	0,87	166		2915	244	-
	125	92	Y/Ü	87	0,89	181		2910	258	-
	150	110	Y/Ü	87	0,89	220		2915	297	-
	175	129	Y/Ü	87	0,89	255		2920	325	-
	200	147	Y/Ü	88	0,89	290		2925	348	-
	225	165	Y/Ü	88	0,89	325		2930	390	-
	250	185	Y/Ü	88	0,9	355		2930	420	-



20Y		
Model	20Y-2,2 kW	20Y-3 kW
Anma Gücü	0,37-2,2 kW	0,37-3 kW
Anma Giriş Gerilimi	220 VAC, 50 Hz / 60 Hz	
Kontrollü Pompa Sayısı	Tek pompa	
Ekran	LCD göstergesi	

D1		
Model	D1-4000	D1-7500
Anma Gücü	0,75-4 kW	1,1-7,5 kW
Anma Giriş Gerilimi	380 VAC, 50 Hz / 60 Hz	
Kontrollü Pompa Sayısı	Tek pompa	
Ekran	LCD göstergesi	

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- Zaman Ayarlı AÇ / KAPAT Otomatik veya Manuel BAŞLA / DURDUR.
- Elektririk Kesinti Sonrasında Otomatik Çalışma.
- Akım, Gerilim, Su Seviyesi Görüntüleme.
- Pompa Arızası Görüntüleme ve Uyarısı.
- Aşırı Yük / Yüksüz Çalışma Akım Ayarı.
- Aşırı Yük veya Susuz Çalıştırma Uyarısı Sonrası Çalışma Zamanını Ayarlama / Erteleme.
- Pompa Arıza Kayıtlarını Görüntüleme.

GÜVENİLİR

- Aşırı Yük Koruması.
- Susuz / Yüksüz Çalışma Koruması.
- Yüksek Gerilim Koruması.
- Düşük Gerilim Koruması.
- Kısa Devre Koruması.
- Faz Kayıp Koruması.

UYGULAMA ALANLARI

- Dalgıç Pompa.
- Atık SU Pompaları.
- Hidrofor.

Model	Güç (hp)	Fiyat (TL)
20 Y-2200 MONOFAZE	0,5-3 HP	-
20 Y-3000 MONOFAZE	0,5-4 HP	-
D1 550 TRİFAZE	0,75 HP	-
D1 4000 TRİFAZE	1 - 5,5 HP	-
D1 7500 TRİFAZE	1,5 - 10 HP	-
Y2 4000 TRİFAZE	1 - 5,5 HP	-
Y2 7500 TRİFAZE	1,5 - 10 HP	-
Y2 4000 MONOFAZE	1 -3 HP	-
A3 7500 TRİFAZE	1,5 - 10 HP	-
A3 4000 MONOFAZE	1 -3 HP	-
30Y2 ABS TRİFAZE	1,5 - 15 HP	-

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.



GGG50 Dişli Tip Atık Su Çekvalfleri

Model Kodu	Ölçü		Fiyat Sorunuz
	DIN	İNÇ	
CVT32	32	1 ¼"	
CVT40	40	1 ½"	
CVT50	50	2"	
CVT65	65	2 ½"	



GGG50 (Sfero) Kalite Flanşlı Tip Atık Su Çekvalfleri

Model Kodu	Ölçü		Fiyat Sorunuz
	DIN	İNÇ	
CVTF50	50	2"	
CVTF65	65	2 ½"	
CVTF80	80	3"	
CVTF100	100	4"	
CVTF125	125	5"	
CVTF150	150	6"	



GGG50 Dişli Tip Dirsek Atık Su Çekvalfleri

Model Kodu	Ölçü		Fiyat Sorunuz
	DIN	İNÇ	
CVTD50	50	2"	



Dip Klape

Ölçü		Fiyat Sorunuz
DIN	İNÇ	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	



Pislik Tutucu

ÖLÇÜ		Fiyat Sorunuz
DIN	İNÇ	
40	1 ½“	
50	2"	
65	2 ½"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	

Atık Su Çekvalf Topu

Çekvalf Ölçüsü	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN125	DN 150
Fiyat Sorunuz										



YATAY SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ

HACİM	GENİŞLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK	REKOR ÇIKIŞLARI
100 lt	39 cm	88 cm	45 cm	1/2"
200 lt	48 cm	99 cm	54 cm	1/2"
300 lt	57 cm	104 cm	68 cm	1/2"
500 lt	65 cm	133 cm	75 cm	3/4"
750 lt	77 cm	148 cm	88 cm	3/4"
1.000 lt	87 cm	157 cm	96 cm	1"
1.500 lt	108 cm	160 cm	120 cm	1"
2.000 lt	112 cm	205 cm	121 cm	1"
3.000 lt	130 cm	210 cm	146 cm	1"
4.000 lt	153 cm	205 cm	168 cm	1"
5.000 lt	158 cm	245 cm	173 cm	1 1/4"







DİKEY SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ

HACİM	ÇAP	YÜKSEKLİK	REKOR ÇIKIŞLARI
100 lt	43 cm	76 cm	1/2"
200 lt	51 cm	94 cm	1/2"
300 lt	58 cm	105 cm	1/2"
500 lt	68 cm	145 cm	3/4"
750 lt	77 cm	168 cm	3/4"
1.000 lt	77 cm	220 cm	1"
2.000 lt	121 cm	189 cm	1"
3.000 lt	145 cm	199 cm	1"
5.000 lt	177 cm	216 cm	1 1/4"
8.000 lt	213 cm	236 cm	2"
10.000 lt	219 cm	271 cm	2"
15.000 lt	240 cm	301 cm	2"
20.000 lt	268 cm	312 cm	2"

GÜNEŞE DAYANIKLIDIR

HİJYENİKTİR

DARBELERE DAYANIKLIDIR

GERİ DÖNÜŞÜMÜ VARDIR.

KOLAY TAŞINABİLİR

WRAS APPROVED PRODUCT

UKAS PRODUCT CERTIFICATION

1-) Dikey stoklama ve taşıma depoları
2-) Sağlıklı, kokusuz, hijyenik, ekonomik ve uzun ömürlüdür.
3-) Kolay taşınabilir ve hafiftir. Darbelere karşı dayanıklıdır.
4-) Depolarımız gıda tüzüğüne uygundur.
5-) %50 malzeme artışında mazot ve benzin deposu olarak kullanılabilir.
6-) %60 malzeme artışında nakliye deposu olarak kullanılabilir.
7-) %70 malzeme artışında asit deposu olarak kullanılabilir.
8-) Depo ölçülerimiz ± %3 toleranslıdır.
9-) Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Benzinli Jeneratörler

	LT3500MX	Max. 2,8 kW, Benzili, İpli Jeneratör Motor : 170F	$380,00
	LT3500MXE	Max. 2,8 kW, Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 170FE **(Akü Hediyeli)**	$468,00
	YM3500LQ	Max. 2,8 kW, Benzili, İpli Jeneratör Motor : 170F	$447,00
	YM3500LQE	Max. 2,8 kW, Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 170FE **(Akü Hediyeli)**	$530,00
	YM4000LQ	Max. 3,2 kW, Benzili, İpli Jeneratör Motor : 170F	$487,00
	YM4000LQE	Max. 3,2 kW, Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 170FE **(Akü Hediyeli)**	$570,00
	YM6500LQE	Max. 5,5 kW, Monofaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 188FE **(Akü Hediyeli)**	$1.040,00
	YM6500LQE3	Max. 6,8 kW, Trifaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 188FE **(Akü Hediyeli)**	$1.100,00
	YM8000LQE	Max. 6,5 kW, Monofaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 190FE **(Akü Hediyeli)**	$1.084,00
	YM8000LQE3	Max. 8,1 kW, Trifaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 190FE **(Akü Hediyeli)**	$1.144,00
	YM10000LQE	Max. 7,5 kW, Monofaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 192FE **(Akü Hediyeli)**	$1.124,00
	YM10000LQE3	Max. 9,3 kW, Trifaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 192FE **(Akü Hediyeli)**	$1.185,00
	YM11000LQE	Max. 8,5 kW, Monofaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 194FE **(Akü Hediyeli)**	$1.229,00
	YM11000LQE3	Max. 10,6 kW, Trifaze, El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 194FE **(Akü Hediyeli)**	$1.288,00



FG8000LE	Max. 6,5 kW, Monofaze Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 190FE **(Akü Hediyeli)**	$1.013,00
FG8000LE3	Max. 8,1 kVA, Monofaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 190FE **(Akü Hediyeli)**	$1.047,00
FG8000LEX **DUAL**	Max. 5,6 kW, Monofaze 8,1 kVA Trifaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 190FE **(Akü Hediyeli)**	$1.126,00



FG10000LE	Max. 8,0 kW, Monofaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 192FE **(Akü Hediyeli)**	$1.054,00
FG10000LE3	Max. 10 kW, Trifaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 192FE **(Akü Hediyeli)**	$1.084,00
FG10000LEX **DUAL**	Max. 7,0 kW, Monofaze 10,0 kVA Trifaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 192FE **(Akü Hediyeli)**	$1.163,00



FG8000LE	Max. 11,0 kW, Monofaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 196FE **(Akü Hediyeli)**	$1.513,00
FG8000LE3	Max. 13,75 kVA, Trifaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 196FE **(Akü Hediyeli)**	$1.579,00
FG8000LEX **DUAL**	Max. 10,0 kW, Monofaze 13,75 kVA Trifaze El Arabası Tipi Benzili, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 196FE **(Akü Hediyeli)**	$1.661,00

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

	SDJ4000M	Max. 3,0 kW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli Jeneratör Motor : 178F **(Akü Hediyeli)**	$989,000
	SDJ4000ME	Max. 3,0 kVW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 178FE **(Akü Hediyeli)**	$1.175,00
	SDJ7000ME	Max. 5,0 kW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 186FAE **(Akü Hediyeli)**	$1.287,00
	SDJ8500ME	Max. 5,5 kW, Monofaze El Arabası Tipi Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 188FE **(Akü Hediyeli)**	$1.507,00
	SDJ8500ME3	Max. 6,8 kVA, Trifaze El Arabası Tipi Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 188FE **(Akü Hediyeli)**	$1.570,00
	SDJ10000ME	Max.7,0 kW, Monofaze El Arabası Tipi Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.611,00
	SDJ10000ME3	Max. 8,75 kVA, Trifaze El Arabası Tipi Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.675,00
	SDJ11000ME	Max. 8,0 kW, Monofaze El Arabası Tipi Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 1100FE **(Akü Hediyeli)**	$2.081,00
	SDJ11000ME3	Max. 10,0 kVA, Trifaze El Arabası Tipi Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 1100FE **(Akü Hediyeli)**	$2.147,00



Monofaze & Trifaze Eşit Güç

SDG10000CLE	Max. 7,0 kW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.522,00
SDG10000CLE3	Max. 8,75 kVA, Trifaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.585,00
SDG10000CLEX DUAL	Monofaze : Max. 3,0 kW. Trifaze : Max. 8,75 kVA. Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.637,00



Monofaze & Trifaze Eşit Güç

SDG11000CLE	Max. 8,5 kW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 1100FE **(Akü Hediyeli)**	$2.014,00
SDG11000CLE3	Max. 10,60 kVA, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 178FE **(Akü Hediyeli)**	$2.077,00
SDG11000CLEX DUAL	Monofaze : Max. 7,6 kVW. Trifaze : Max. 10,6 kVA. Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Motor : 1100FE **(Akü Hediyeli)**	$2.130,00




SDG15000CLE	Max.12,0 kW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 292FE Çift Silindirli Motor **(Akü Hediyeli)**	$4.508,00
SDG15000CLE3	Max. 15,0 kVA, Trifaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 292FE Çift Silindirli Motor **(Akü Hediyeli)**	$4.701,00



Monofaze & Trifaze Eşit Güç

SDG19000CLE	Max.15,0 kW, Monofaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 292FE Çift Silindirli V Motor **(Akü Hediyeli)**	$4.955,00
SDG19000CLEX DUAL	Max. 13,5 kVA, Trifaze Tekerlekli, Dizel, İpli-Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 292FE Çift Silindirli V Motor **(Akü Hediyeli)**	$5.129,00

	8.5GF-LDE	**Max. 5,5 kW Monofaze** Kabinli, Marşlı Dizel,Jeneratör Motor : 188FE **(Akü Hediyeli)**	$1.678,00
	8.5GF-LDE3	**Max. 6,8 kVA Trifaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 188FE **(Akü Hediyeli)**	$1.742,00
	10GF-LDE	**Max. 7,0 kW Monofaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.854,00
	10GF-LDE3	**Max. 8,75 kVA Trifaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 195FE **(Akü Hediyeli)**	$1.917,00
	11GF-LDE	**Max. 8,5 kW Monofaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 1100FE **(Akü Hediyeli)**	$2.730,00
	11GF-LDE3	**Max. 10,6 kVA Trifaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Motor : 1100FE **(Akü Hediyeli)**	$2.793,00
	15GF-LDE	**Max. 12,0 kW Monofaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 292FE Çift Silindirli Motor **(Akü Hediyeli)**	$5.433,00
	15GF-LDE3	**Max. 15,0 kVA Trifaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 292FE Çift Silindirli Motor **(Akü Hediyeli)**	$5.626,00
 Monofaze & Trifaze Eşit Güç	19GF-LDE	**Max. 15,0 kW, Monofaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 2V95FE Çift Silindirli V Motor **(Akü Hediyeli)**	$5.761,00
	19GF-LDE3 DUAL	**Max. 15,0 kVA, Trifaze, 18,7 kVA Trifaze** Kabinli, Dizel, Marşlı Jeneratör Hava & Yağ Soğutmalı Motor : 2V95FE Çift Silindirli V Motor **(Akü Hediyeli)**	$5.934,00

	**WP-30C**	3" Dört Zamanlı, Yüksek Basınçlı Motopomp İpli, Benzinli **Döküm Pompa Gövdeli** Basma Yüksekliği : 65 m. Max. Basma Kapasitesi : 40 m^3 /h Motor :190F	$548,00
	**WP-20H2**	2" Dört Zamanlı, Yüksek Basınçlı Motopomp İpli, Benzinli **Alüminyum Pompa Gövdeli** Basma Yüksekliği : 80 m. Max. Basma Kapasitesi : 18 m^3 /h Motor :170F	$314,00
	**FP20H2** ***(PH50-2)***	2" Dört Zamanlı, Yüksek Basınçlı Motopomp İpli, Benzinli **Döküm Pompa Gövdeli** Basma Yüksekliği : 80 m. Max. Basma Kapasitesi : 18 m^3 /h Motor :170F	$357,00
	**FP20C**	2" Dört Zamanlı, Yüksek Basınçlı Motopomp İpli, Benzinli **Döküm Pompa Gövdeli** Basma Yüksekliği : 67 m. Max. Basma Kapasitesi : 28 m^3 /h Motor :170F	$449,00
	**FP30C**	3" Dört Zamanlı, Yüksek Basınçlı Motopomp İpli, Benzinli **Döküm Pompa Gövdeli** Basma Yüksekliği : 90 m. Max. Basma Kapasitesi : 42 m^3 /h Motor :190F	$875,00
	**FP30H2** ***(PH80-3)***	3" Dört Zamanlı, Yüksek Basınçlı Motopomp İpli, Benzinli **Alüminyum Pompa Gövdeli** Basma Yüksekliği :70 m. Max. Basma Kapasitesi : 50 m^3 /h Motor :190F	$692,00

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

	50KB-2	2" İpli Dizel Motopomp Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 30 m^3 /h Motor : 170F.	$558,00
	80KB-3	3" İpli Dizel Motopomp. Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 50 m^3 /h Motor : 178F.	$650,00
	80KB-3E	3" İpli-Marşlı Dizel Motopomp. **(Aküsüz)** Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 30 m^3 /h Motor : 178F.	$773,00
	100KB-4	4" İpli Dizel Motopomp. Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 65 m^3 /h Motor : 188F.	$800,00
	100KB-4E	4" İpli-Marşlı Dizel Motopomp. **(Aküsüz)** Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 65 m^3 /h Motor : 188F.	$923,00

YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMPLAR

	50HB-2E	2"x 2" Dizel, İpli-Marşlı, Yüksek Basınçlı, **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği: 80 m Max. Basma Kapasitesi: 35 m^3/h Motor : 188FE.	$967,00
	50HB-2ES	2"x 2" Dizel, İpli-Marşlı, Yüksek Basınçlı, **(Aküsüz)** Stop Solenoidli Yakıt Pompası Max. Basma Yüksekliği: 80 m Max. Basma Kapasitesi: 35 m^3/h Motor : 188FE.	$985,00
	WP20DC-B	2"x 2" Dizel, İpli-Marşlı, Yüksek Basınçlı, **(Aküsüz)** Çift Fanlı Pompa Stop Solenoidli Yakıt Pompası Max. Basma Yüksekliği: 140 m Max. Basma Kapasitesi: 25 m^3/h Motor : 195FE.	$1.392,00
	80HB-3E	3"x 3" Dizel, İpli-Marşlı, Yüksek Basınçlı, **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği: 70 m Max. Basma Kapasitesi: 40 m^3/h Kendinden Emişli Motor : 188FE.	$1.031,00
	WP-50DHE	2"x 2" Dizel, İpli-Marşlı, Yüksek Basınçlı, **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği: 50 m Max. Basma Kapasitesi: 28 m^3/h Motor : 178FE.	$842,00
	WP-80DHE	3"x 3" Dizel, İpli-Marşlı, Yüksek Basınçlı, **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği: 65 m Max. Basma Kapasitesi: 39 m^3/h Motor : 188FE.	$1.031,00

	**WP-10C**	1" Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 35 m. Max. Basma Kapasitesi : 15 m^3 /h Motor : 52 cc. 2,0 HP. İki Zamanlı	$202,00
	**QGZ40-35W**	1,5" Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 40 m. Max. Basma Kapasitesi : 15 m^3 /h Motor : 63 cc. 3,0 HP. İki Zamanlı	$263,00
	**FP15**	Emme Çapı :1,5" Basma Çapı : 1,5" veya 1" Dört Zamanlı Motopomp Basma Yüksekliği : 21 m. Max. Basma Kapasitesi : 12 m^3 /h Motor :154F	$196,00
	**WP-20**	2" Dört Zamanlı Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 30 m^3 /h Motor :170F	$207,00
	**WP-30**	3" Dört Zamanlı Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 25 m. Max. Basma Kapasitesi : 50 m^3 /h Motor : 170F	$224,00
	**FP 20** **(P20-2)**	2" Dört Zamanlı Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 28 m. Max. Basma Kapasitesi : 25 m^3 /h Motor : 170F	$267,00
	**FP 30** **(P30-3)**	3" Dört Zamanlı Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 28 m. Max. Basma Kapasitesi : 48 m^3 /h Motor : 170F	$296,00
	**FP 40** **(P40-4)**	4" Dört Zamanlı Benzinli Motopomp Basma Yüksekliği : 28 m. Max. Basma Kapasitesi : 75 m^3 /h Motor : 188F	$539,00

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Yüksek Basınçlı Dizel Motopomp

	**SDP-3YN**	3" x 3" Yüksek Basınçlı Motopomp İpli-Marşlı, Dizel, El Arabası Tipi **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği :65 m. Max. Basma Kapasitesi : 39 m^3 /h Motor :188FE	$1.104,00
	**SDP-3HB**	3" x 3" Yüksek Basınçlı Motopomp İpli-Marşlı, Dizel, Stop Selenoidli Yakıt Pompası, El Arabası Tipi **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği :85 m. Max. Basma Kapasitesi : 47 m^3 /h Motor :195FE	$1.218,00
	**SDP-4YN**	4" x 4" Yüksek Basınçlı Motopomp İpli-Marşlı, Dizel, El Arabası Tipi **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği :55 m. Max. Basma Kapasitesi : 90 m^3 /h Motor :195FE	$1.266,00
	**WP30DCE-B**	3" x 3" Yüksek Basınçlı Motopomp Marşlı, Dizel, Çift Fanlı Pompa, El Arabası Tipi **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği :165 m. Max. Basma Kapasitesi : 45 m^3 /h Motor :2V95 Çift Silindirli, 24 HP, V Motor	$4.278,00
	**WP40DCE**	4" x 4" Yüksek Basınçlı Motopomp Marşlı, Dizel, Çift Fanlı Pompa, El Arabası Tipi **(Aküsüz)** Max. Basma Yüksekliği :85 m. Max. Basma Kapasitesi : 100 m^3 /h Motor :2V95 Çift Silindirli, 24 HP, V Motor	$3.921,00

	**SH 200**	6,5 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **19 mm. Kamalı**	$161,00
	**YM168F-2**	6,5 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **19 mm. Kamalı**	$197,00
	YM168F-2A	6,5 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **19 mm. Kamalı**	$197,00
	**YM170F**	7,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **20 mm. Kamalı**	$204,00
	YM170F-A	7,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **20 mm. Kamalı**	$204,00
	**YM170FH**	7,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **20 mm. Kamalı**	$214,00
	YM170FH-A	7,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$214,00
	**YM168-F2/2R**	6,5 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** **Gokart Motoru**	$369,00
	**YM177F**	9,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$375,00
	YM177FE	9,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli- Marşlı** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$451,00
	**YM188F**	13,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli- Marşlı** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$402,00
	YM188FE	13,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli - Marşlı** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$478,00
	**YM190F**	14,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$414,00
	YM190FE	14,0 HP Dört Zamanlı Benzinli Hava Soğutmalı, **İpli - Marşlı** Krank Mili : **25 mm. Kamalı**	$493,00

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Entegre İnvertörlü, Yüksek Verimli Basınçlandırma Ünitesi



DM 174/2004'e uyumlu
(içme suyu kullanımı)

- Kompakt ölçüler
- Yüksek verimlilik
- Sessiz
- Kolay bakım

TEKNİK VERİLER

Maksimum çalışma basıncı	6 bar
Maksimum sıvı sıcaklığı	+5°C ÷ +45°C
Maksimum ortam sıcaklığı	+5°C ÷ +50°C
Maksimum emiş derinliği	6 m
Kutup	6
Motor koruma sınıfı	IP65
Bağlantılar	GF 1"
Voltaj	Monofaze 1~220-240V ±15%

MALZEMELER

Kapak	Naylon PA6 GF 30%
Fan ve difüzör	PPO + GF 20%
Mil	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mekanik salmastra	Grafit / Silisyum Karbür / EPDM





Uzaktan Kumanda

Bluetooth® bağlantısı sayesinde Hydrostation uygulaması aracılığı ile sisteminizi uzaktan ve rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. App store veya Google Play'den indirebilirsiniz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AKSESUARLAR

- Manifold kiti
  İki Hydrostation'ı bağlayın ve işlevi iki katına çıkarın
- Bluetooth modülü

Monofaze 220-240V — 6 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi												Akım [A] 230V	DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95				
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7				
				H=Basma yüksekliği [m]															
HYDROSTATION	1545550000	1,1	0,8		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5	4,6	G1"	G1"	13,5
HYDROSTATION Bluetooth	1545550001	1,1	0,8		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5	4,6	G1"	G1"	13,5

HYDROSTATION - Manifold kiti



Model	Kod
HYDRO-TWIN	362331065

Model	Kod
Bluetooth modülü	362331069

CDX(L)



EuP/ErP

Kompakt ölçüler

Sağlam yapı

AISI 316 AISI 316'da mevcuttur

AKSESUARLAR

- **Tanklar**
- **Flatörler**
- **Basınç anahtarları**
- **Gövde izolasyon kılıfı**
- **Basınç regülatörleri**
  - Servopres
  - Maskontrol
- **Kontrol sistemleri**
  - E-SPD+
- **Kontrol panelleri**
  - EASY 2.0
  - EP-PRO 1-2-3
- **Mekanik salmastra**

OPSİYONEL Mekanik salmastra

TEKNİK VERİLER


Maksimum çalışma basıncı	8 bar
Maksimum sıvı sıcaklığı	-5°C ÷ +75°C H, HS, HW, HSW versiyonları için -5°C ÷ +90°C std ve E versiyonları için
MEI	> 0.4
Kutup	2
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Voltaj	Monofaze 1~230V ±10% Trifaze 3~230/400V ±10%

Kalıcı bölünmüş kapasitör, dahili aşırı yük motor koruyucusu otomatik sıfırlamaya sahiptir. Trifaze versiyonunda dahili motor koruyucusu bulunmamaktadır, bu nedenle aşırı yük koruması kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.

DİKKAT: Yaklaşık sıcaklık aralığı mekanik salmastra malzemelerinin limitlerini ifade eder. Belirli seride belirtilen standart limitlerden farklı, özel sıvı içeren uygulamalar için lütfen T eknik Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz..

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) (CDX) Paslanmaz çelik AISI 316L (EN 1.4404) (CDXL)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) (CDX) Paslanmaz çelik AISI 316L (EN 1.4404) (CDXL)
Mil	Paslanmaz çelik AISI 303 (EN 1.4305) (CDX) Paslanmaz çelik AISI 316L (EN 1.4404) (CDXL)
Mekanik salmastra	Standart = Seramik / Karbon / NBR H = Grafit / Seramik / FPM HS = Silisyum Karbür / Silisyum Karbür / FPM HW = Tungsten Karbür / Tungsten Karbür / FPM HSW = Silisyum Karbür / Tungsten Karbür / FPM E = Grafit / Seramik / EPDM
Motor desteği	Alüminyum

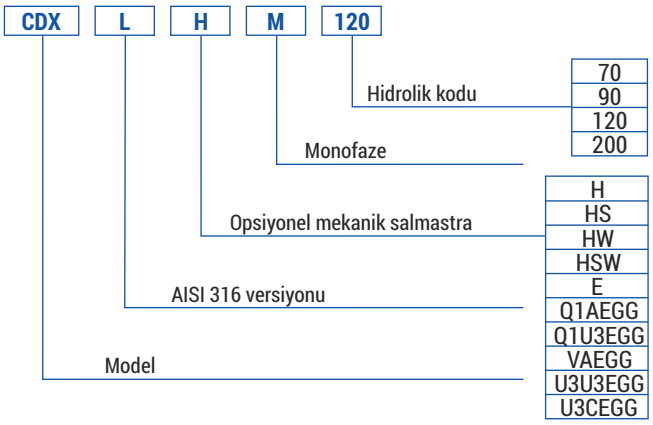

Açık Fanlı, AISI 304 Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

DWO



- Kompakt ölçüler
- Sağlam yapı
- Sessiz

AKSESUARLAR

- Kontrol panelleri
  EASY 2.0
  EP-PRO 1-2-3
- Mekanik salmastra

OPSİYONEL

- Mekanik salmastra

TEKNİK VERİLER


Maksimum çalışma basıncı	8 bar
Maksimum sıvı sıcaklığı	-15°C ÷ +75°C H, HS, HW, HSW versiyonları için -15°C ÷ +120°C std versiyon için
Passaggio max solidi	19 mm
Kutup	2
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Voltaj	Monofaze 1~230V ±10% Trifaze 3~230/400V ±10%

Kalıcı bölünmüş kapasitör, dahili aşırı yük motor koruyucusu otomatik sıfırlamaya sahiptir. Trifaze versiyonunda dahili motor koruyucusu bulunmamaktadır, bu nedenle aşırı yük koruması kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.

DİKKAT: Yaklaşık sıcaklık aralığı mekanik salmastra malzemelerinin limitlerini ifade eder. Belirli seride belirtilen standart limitlerden farklı, özel sıvı içeren uygulamalar için lütfen T eknik Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz..

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mil	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mekanik salmastra	Standart = Seramik / Karbon / NBR H = Grafit / Seramik / FPM HS = Silisyum Karbür / Silisyum Karbür / FPM HW = Tungsten Karbür / Tungsten Karbür / FPM HSW = Silisyum Karbür / Tungsten Karbür / FPM
Motor desteği	Alüminyum

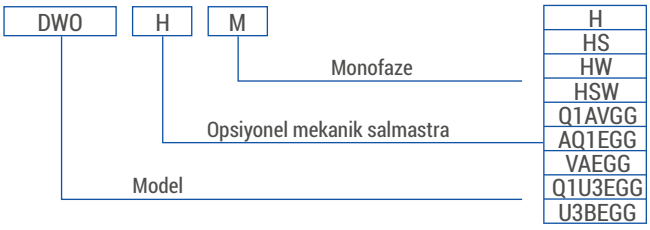

Monofaze 230V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	100	200	300	400	550	750	Akım [A] 230V	DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	6	12	18	24	33	45				
				H=Basma yüksekliği [m]											
DWO/E 150 M	1579070000E	2	1,5		9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	9	G2	G2	16
DWO/E 200 M	1579080000E	2	1,5		13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	9	G2	G2	17

Trifaze 230/400V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	100	200	300	400	550	750	950	1100	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	6	12	18	24	33	45	57	66	230V	400V			
				H=Basma yüksekliği [m]														
DWO/I 150	1579070004I	1,5	1,1		9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-	5,8	3,3	G2	G2	15,4
DWO/I 200	1579080004I	2	1,5		13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-	6,6	3,8	G2	G2	17,1
DWO/I 300	1579100004I	3	2,2		15,5	15	14,5	13,8	12,9	11,7	9,7	7,5	-	8,2	4,7	G2½	G2	19,4
DWO/I 400	1579110004I	4	3		18	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	12,4	9,8	7,6	11,1	6,4	G2½	G2	22,4

CDX(L)

Version in AISI 304 - Monofaze 230V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	250	Akım [A]	DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	15	230V			
				H=Basma yüksekliği [m]														
CDXM/E 70/05	1615050000E	0,6	0,45		21,1	20,3	18,3	16	15,2	-	-	-	-	-	3	G1¼	G1	9
CDXM/E 70/07	1615090000E	1	0,75		29,7	28,1	25,5	22,4	-	-	-	-	-	-	4,4	G1¼	G1	11
CDXM/E 90/10	1615100500E	1,2	0,9		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	5,4	G1¼	G1	12,5
CDXM/E 120/07	1625090000E	1	0,75		23,1	-	21,1	19,7	19,2	18,2	17,1	15,2	13,8	-	4,4	G1¼	G1	11
CDXM/E 120/12	1625100000E	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	5,4	G1¼	G1	12,5
CDXM/E 120/20	1625200000E	2,4	1,8		40,5	-	38,5	37,2	36,8	35,8	34,7	32,7	-	-	10,5	G1¼	G1	18
CDXM/E 200/12	1635100000E	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	14	5,4	G1½	G1	12,5
CDXM/E 200/20	1635200000E	2,4	1,8		34,5	-	-	32,6	32,3	31,7	31	30	29,2	26,2	10,5	G1½	G1	17

"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.

Version in AISI 304 - Trifaze 230/400V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	250	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	15	230V	400V			
				H=Basma yüksekliği [m]															
CDX/I 70/05	1615050004I	0,5	0,37		21,1	20,3	18,3	16	15,2	-	-	-	-	-	2,4	1,4	G1¼	G1	9,1
CDX/I 70/07	1615090004I	0,75	0,55		29,7	28,1	25,5	22,4	-	-	-	-	-	-	3	1,7	G1¼	G1	11,1
CDX/I 90/10	1615100504I	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	3,3	1,9	G1¼	G1	11
CDX/I 120/07	1625090004I	0,75	0,55		23,1	-	21,1	19,7	19,2	18,2	17,1	15,2	13,8	-	3	1,7	G1¼	G1	10,1
CDX/I 120/12	1625100004I	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1	12,4
CDX/I 120/20	1625200004I	2	1,5		40,5	-	38,5	37,2	36,8	35,8	34,7	32,7	-	-	7,1	4,1	G1¼	G1	18,1
CDX/I 200/12	1635100004I	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	14	4,3	2,5	G1½	G1	12,2
CDX/I 200/20	1635200004I	2	1,5		34,5	-	-	32,6	32,3	31,7	31	30	29,2	26,2	7,1	4,1	G1½	G1	17
CDX/I 200/25	1635250004I	2,5	1,8		41	-	-	39,1	38,8	38	37,3	36	35	30,9	8,2	4,7	G1½	G1	16,8

"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.

L version in AISI 316L - Trifaze 230/400V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	250	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	15	230V	400V			
				H=Basma yüksekliği [m]															
CDXL/I 70/05	1615058004I	0,5	0,37		21,1	20,3	18,3	16	15,2	-	-	-	-	-	2,4	1,4	G1¼	G1	9,1
CDXL/I 70/07	1615098004I	0,75	0,55		29,7	28,1	25,5	22,4	-	-	-	-	-	-	3	1,7	G1¼	G1	11,1
CDXL/I 90/10	1615108004I	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	3,3	1,9	G1¼	G1	11
CDXL/I 120/07	1625098004I	0,75	0,55		23,1	-	21,1	19,7	19,2	18,2	17,1	15,2	13,8	-	3	1,7	G1¼	G1	10,1
CDXL/I 120/12	1625108004I	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1	12,4
CDXL/I 120/20	1625208004I	2	1,5		40,5	-	38,5	37,2	36,8	35,8	34,7	32,7	-	-	7,1	4,1	G1¼	G1	18,1
CDXL/I 200/12	1635108004I	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	14	4,3	2,5	G1½	G1	12,2
CDXL/I 200/20	1635208004I	2	1,5		34,5	-	-	32,6	32,3	31,7	31	30	29,2	26,2	7,1	4,1	G1½	G1	17
CDXL/I 200/25	1635258004I	2,5	1,8		41	-	-	39,1	38,8	38	37,3	36	35	30,9	8,2	4,7	G1½	G1	16,8

"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.
AISI 316 Monofaze versiyonu mevcuttur: lütfen satış ağımızla iletişime geçin.

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Çift Fanlı, AISI 304 Ve AISI 316l Paslanmaz Çelik Hidrolik Santrifüj Pompalar

2CDX(L)



- Kompakt ölçüler
- Sağlam yapı
- AISI 316'da mevcuttur

AKSESUARLAR

- Tanklar
- Flatörler
- Basınç anahtarları
- Basınç regülatörleri
  - Servopres
  - Maskontrol
- Kontrol sistemleri
  - E-SPD+
- Gövde izolasyon kılıfı
- Kontrol panelleri
  - EASY 2.0
  - EP-PRO 1-2-3

OPSİYONEL Mekanik salmastra

TEKNİK VERİLER


Maksimum çalışma basıncı	8 bar
Maksimum sıvı sıcaklığı	-5°C ÷ +75°C H, HS, HW, HSW versiyonları için -5°C ÷ +90°C std ve E versiyonları için
Kutup	2
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Voltaj	Monofaze 1~230V ±10% Trifaze 3~230/400V ±10%

Kalıcı bölünmüş kapasitör, dahili aşırı yük motor koruyucusu otomatik sıfırlamaya sahiptir. Trifaze versiyonunda dahili motor koruyucusu bulunmamaktadır, bu nedenle aşırı yük koruması kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.

DİKKAT: Yaklaşık sıcaklık aralığı mekanik salmastra malzemelerinin limitlerini ifade eder. Belirli seride belirtilen standart limitlerden farklı, özel sıvı içeren uygulamalar için lütfen T eknik Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz..

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) (2CDX) Paslanmaz çelik AISI 316L (EN 1.4404) (2CDXL)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) (2CDX) Paslanmaz çelik AISI 316L (EN 1.4404) (2CDXL)
Mil	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) (2CDX) Paslanmaz çelik AISI 316L (EN 1.4404) (2CDXL)
Mekanik salmastra	Standart = Seramik / Karbon / NBR H = Grafit / Seramik / FPM HS = Silisyum Karbür / Silisyum Karbür/FPM HW = Tungsten Karbür / Tungsten Karbür / FPM HSW = Silisyum Karbür / Tungsten Karbür / FPM E = Grafit / Seramik / EPDM
Motor desteği	Alüminyum (1,5 kW'a kadar), dökme demir (2.2 kW ve üzeri)

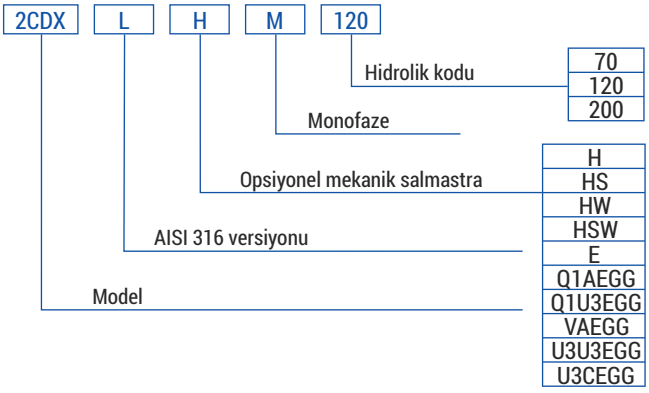

2CDX(L)

Version in AISI 304 - Monofaze 230V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	20	40	60	80	120	150	Akım [A]	DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	230V			
				H=Basma yüksekliği [m]											
2CDXM/E 70/10	1611100000E	1,2	0,9		41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	5,4	G1¼	G1	13
2CDXM/E 70/12	1611120000E	1,2	0,9		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	5,4	G1¼	G1	13,5
2CDXM/E 70/15	1611150000E	2	1,5		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	9	G1¼	G1	19
2CDXM/E 70/20	1611200000E	2	1,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	9	G1¼	G1	20
2CDXM/E 120/15	1621150000E	2	1,5		46	-	42	41	39,5	35	30	9	G1¼	G1	21
2CDXM/E 120/20	1621200000E	2	1,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	9	G1¼	G1	18

"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.

Version in AISI 304 - Trifaze 230/400V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	20	40	60	80	120	150	180	210	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8	12,6	230V	400V			
				H=Basma yüksekliği [m]														
2CDX/I 70/10	1611100004I	1	0,75		41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	3,4	2	G1¼	G1	12,6
2CDX/I 70/12	1611120004I	1,2	0,9		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1	13,7
2CDX/I 70/15	1611150004I	1,5	1,1		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	17
2CDX/I 70/20	1611200004I	2	1,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	7,8	4,5	G1¼	G1	20,1
2CDX/I 120/15	1621150004I	1,5	1,1		46	-	42	41	39,5	35	30	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	15,6
2CDX/I 120/20	1621200004I	2	1,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	7,8	4,5	G1¼	G1	18,3
2CDX/I 120/30	1989300004I	3	2,2		63	-	59	57	54,6	49,2	44	-	-	8,2	4,7	G1¼	G1	26,1
2CDX/I 120/40	1989400004I	4	3		71,5	-	68,5	66,5	64	58	52	-	-	11,1	6,4	G1¼	G1	27,8
2CDX/I 200/30	1999300004I	3	2,2		55	-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5	11,1	6,4	G1½	G1	26,6
2CDX/I 200/40	1999400004I	4	3		66	-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49	11,2	6,5	G1½	G1	27,6
2CDX/I 200/50	1999500004I	5	3,7		75	-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5	15,1	8,7	G1½	G1	35,6

"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.

L version in AISI 316 - Trifaze 230/400V — 2 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi l/min	0	20	40	60	80	120	150	180	210	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8	12,6	230V	400V			
				H=Basma yüksekliği [m]														
2CDXL/I 70/10	1611108004I	1	0,75		41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	3,4	2	G1¼	G1	12,6
2CDXL/I 70/12	1611128004I	1,2	0,9		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1	13,7
2CDXL/I 70/15	1611158004I	1,5	1,1		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	17
2CDXL/I 70/20	1611208004I	2	1,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	7,8	4,5	G1¼	G1	20,1
2CDXL/I 120/15	1621158004I	1,5	1,1		46	-	42	41	39,5	35	30	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	15,6
2CDXL/I 120/20	1621208004I	2	1,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	7,8	4,5	G1¼	G1	18,3
2CDXL/I 120/30	1989308004I	3	2,2		63	-	59	57	54,6	49,2	44	-	-	8,2	4,7	G1¼	G1	26,1
2CDXL/I 120/40	1989408004I	4	3		71,5	-	68,5	66,5	64	58	52	-	-	11,1	6,4	G1¼	G1	27,8
2CDXL/I 200/30	1999308004I	3	2,2		55	-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5	11,1	6,4	G1½	G1	26,6
2CDXL/I 200/40	1999408004I	4	3		66	-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49	11,2	6,5	G1½	G1	27,6
2CDXL/I 200/50	1999508004I	5	3,7		75	-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5	15,1	8,7	G1½	G1	35,6

"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.
AISI 316 Monofaze versiyonu mevcuttur: lütfen satış ağımızla iletişime geçin.

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Standart Motorlu, AISI 304 Santrifüj Pompalar (en 733)

3M(4) SERİSİ



EuP/ErP

- AISI 316 seçeneği
- Sağlam yapı
- Hidroformlama yöntemiyle elde edilen volüt
- Yüksek performans

AKSESUARLAR

Karşı flanş kiti
Kontrol sistemleri
E-SPD+
Kontrol panelleri
EP-PRO 1-2-3
DIRECTO 1-2-3
STARDELTA 1-2-3

OPSİYONEL

- Mekanik salmastra

TEKNİK VERİLER


Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Maksimum sıvı sıcaklığı	-10°C ÷ +75°C H, HS, HW, HSW versiyonları için -10°C ÷ +90°C standart modeller için -20°C ÷ +90°C E versiyonu için
MEI	> 0.4
Kutup	2 ve 4
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Voltaj	Monofaze 1~230V ±10% Trifaze 3~230/400V ±10% (4kW'a kadar ve dahil) Trifaze 3~400/690V ±10% (5,5 kW ve üzeri)

Aşırı yük koruması kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.

DİKKAT: Yaklaşık sıcaklık aralığı mekanik salmastra malzemelerinin limitlerini ifade eder. Belirli seride belirtilen standart limitlerden farklı, özel sıvı içeren uygulamalar için lütfen Teknik Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) Paslanmaz çelik AISI 316 (EN 1.4404) 3 serisi 65 için hassas döküm
Mil	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mekanik salmastra	Standart = Seramik / Karbon / NBR H = Grafit / Seramik / FPM HS = Silisyum Karbür / Silisyum Karbür / FPM HW = Tungsten Karbür / Tungsten Karbür / FPM HSW = Silisyum Karbür / Tungsten Karbür / FPM E = Grafit / Seramik / EPDM
Motor desteği	Alüminyum - dökme demir

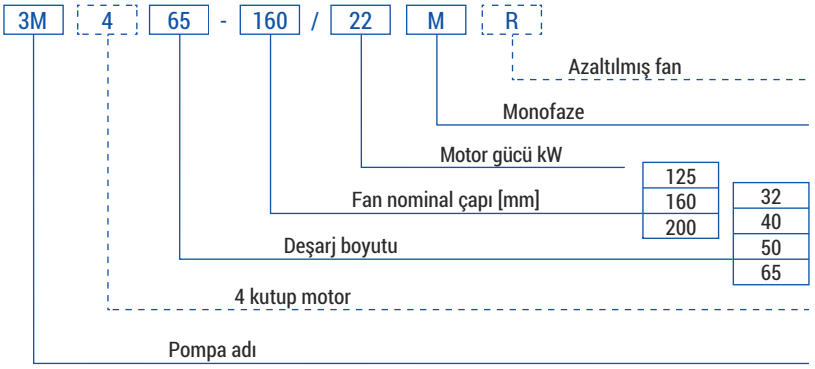

3M SERİSİ

Seçim Tablosu 3(.) seri 32-40-50 — 2 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi															
			l/min	0	100	150	200	300	333	360	400	450	500	600	700	800	1000	1200
			m³/h	0	6	9	12	18	20	21,6	24	27	30	36	42	48	60	72
			H=Basma yüksekliği [m]															
32-125/1.1	1,5	1,1		22,5	21	19,9	18,4	14,1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/1.5	2	1,5		29,5	28	26,5	24,5	19,2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/2.2	3	2,2		37	35,5	34	32	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/3.0	4	3		44	42	40	37,5	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/4.0	5,5	4		55	53,5	52	49,5	43,5	40,5	38	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/5.5	7,5	5,5		70,5	69	67,5	65	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/7.5	10	7,5		70,5	69	67,5	65	58,5	55,5	53	49	44	-	-	-	-	-	-
40-125/1.5	2	1,5		20	-	-	19	17,6	17	16,5	15,7	14,5	13,2	10,3	7	-	-	-
40-125/2.2	3	2,2		26,5	-	-	25,5	24	23,5	23	22	21	19,5	16,4	13	-	-	-
40-160/3.0	4	3		31	-	-	29,5	27,5	27	26,5	25,5	24	22,5	20	17	-	-	-
40-160/4.0	5,5	4		40	-	-	38,5	37	36	35,5	34,5	33	32	29	25,5	-	-	-
40-200/5.5	7,5	5,5		47	-	-	45,5	44	43	42,5	41	39,5	38	35	31	-	-	-
40-200/7.5	10	7,5		58	-	-	57	55,5	55	54,5	53,5	52,5	51	47,5	44	-	-	-
40-200/11	15	11		72	-	-	71	70	70	69,5	68,5	67,5	66	63	59	-	-	-
50-125/2.2	3	2,2		19	-	-	-	-	-	-	17,5	17	16,3	14,9	13,4	11,7	8	-
50-125/3.0	4	3		22,7	-	-	-	-	-	-	21,7	21,4	21	19,9	18,5	16,9	13,3	9,5
50-125/4.0	5,5	4		26,5	-	-	-	-	-	-	26	25,5	25	24	22,5	21,5	17,9	14
50-160/5.5	7,5	5,5		33	-	-	-	-	-	-	31	30,5	30	28,5	27	25,5	22	18
50-160/7.5	10	7,5		40	-	-	-	-	-	-	38,5	38	37,5	36	35	33,5	30	26
50-200/9.2	12,5	9,2		53	-	-	-	-	-	-	-	-	50	49	47,5	45,5	40,5	34
50-200/11	15	11		59	-	-	-	-	-	-	-	-	56	55	54	52	48	42
50-200/15	20	15		72	-	-	-	-	-	-	-	-	70	69	68	66	62	57

Seçim Tablosu 3(.) seri 65 — 2 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi										
			l/min	0	600	700	900	1300	1500	1700	1900	2100	2200	2300
			m³/h	0	36	42	54	78	90	102	114	126	132	138
			H=Basma yüksekliği [m]											
65-125/4.0	5,5	4		22,2	19,8	19	17,3	13,3	11	8,6	6,3	-	-	-
65-125/5.5	7,5	5,5		27	-	24	22,2	18	15,7	13,3	10,8	8	-	-
65-125/7.5	10	7,5		32	-	29,5	27,8	23,5	21,1	18,7	16,1	13,4	12	-
65-160/7.5	10	7,5		32	-	30	28,6	24,8	22,5	19,9	17,1	14,2	-	-
65-160/9.2	12,5	9,2		36,5	-	34,5	32,8	28,8	26,5	23,9	21,1	18,3	16,8	-
65-160/11	15	11		40,5	-	38,5	37,1	33,1	30,9	28,4	25,8	23	21,5	20
65-160/15	20	15		48	-	45,5	44	40	37,8	35,3	32,6	29,6	28	26,5
65-200/15	20	15		53,5	-	51	49	44	41,5	38,4	35,3	31,8	30	-
65-200/18.5	25	18,5		60,5	-	58,5	56,5	51,5	49	46	43	39,7	38	36,3
65-200/22	30	22		67	-	65,5	64	59,5	57	54	51	48	46,5	45

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

3M SERİSİ

Monofaze 230V — 2 Kutup

	Kod	HP	kW	Akım [A] 230V	DNA	DNM	Ağırlık [kg]
3M/E 32-125/1,1 M	1300200000E	1,5	1,1	6,7	50	32	21,6
3M/E 32-160/1,5 M	1300202400E	2	1,5	8,7	50	32	23,5
3M/E 32-160/2,2 M	1300300000E	3	2,2	12,3	50	32	27
3M/E 40-125/1,5 M	1320370000E	2	1,5	8,7	65	40	22,1
3M/E 40-125/2,2 M	1320270000E	3	2,2	12,3	65	40	25,5
3M/E 50-125/2,2 M	1330500000E	3	2,2	12,3	65	50	30,4

AISI 316 pompa mevcuttur.
Karşı flanşlar olmadan tedarik edilen pompalar için aksesuarlar bölümündeki karşı flanş kitine bakın

Trifaze 230/400/690V — 2 Kutup

	Kod	HP	kW	Akım [A]			DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				230V	400V	690V			
3M/I 32-125/1,1	1300200004I	1,5	1,1	5,8	3,3	-	50	32	24,1
3M/I 32-160/1,5	1300202404I	2	1,5	5,8	3,3	-	50	32	27,0
3M/I 32-160/2,2	1300300004I	3	2,2	8,2	4,7	-	50	32	28,0
3M/I 32-200/3,0	1310402404I	4	3	11,1	6,4	-	50	32	35,1
3M/I 32-200/4,0	1310550004I	5,5	4	15,1	8,7	-	50	32	38,2
3M/I 32-200/5,5	1310750006I	7,5	5,5	-	10,6	6,1	50	32	52,2
3M/I 32-200/7.5	1310900004I	10	7,5	-	13,6	7,9	50	32	60,1
3M/I 40-125/1,5	1320370004I	2	1,5	5,8	3,3	-	65	40	24,6
3M/I 40-125/2,2	1320270004I	3	2,2	8,2	4,7	-	65	40	26,1
3M/I 40-160/3,0	1320402404I	4	3	11,1	6,4	-	65	40	26,6
3M/I 40-160/4,0	1320550004I	5,5	4	15,1	8,7	-	65	40	40,8
3M/I 40-200/5,5	1330752404I	7,5	5,5	-	10,6	6,1	65	40	52,5
3M/I 40-200/7,5	1330900004I	10	7,5	-	13,6	7,9	65	40	59,3
3M/I 40-200/11	1330910006I	15	11	-	21,3	12,3	65	40	69,6
3M/I 50-125/2,2	1330500004I	3	2,2	8,2	4,7	-	65	50	32,0
3M/I 50-125/3,0	1330550004I	4	3	11,1	6,4	-	65	50	30,9
3M/I 50-125/4,0	1330400004I	5,5	4	15,1	8,7	-	65	50	40,9
3M/I 50-160/5,5	1330900006I	7,5	5,5	-	10,6	6,1	65	50	46,5
3M/I 50-160/7,5	1330890006I	10	7,5	-	13,6	7,9	65	50	58,6
3M/I 50-200/9,2	1330970006I	12,5	9,2	-	17,2	10	65	50	63,9
3M/I 50-200/11	1330960006I	15	11	-	21,3	12,3	65	50	69,6
3M/I 50-200/15	1330980006I	20	15	-	30	17,3	65	50	105,1
3M/I 65-125/4,0	1344120004I	5,5	4	15,1	8,7	-	80	65	37,7
3M/I 65-125/5,5	1344130004I	7,5	5,5	-	10,6	6,1	80	65	48,7
3M/I 65-125/7,5	1344140004I	10	7,5	-	13,6	7,9	80	65	52,1
3M/I 65-160/7,5	1345140004I	10	7,5	-	13,6	7,9	80	65	55,3
3M/I 65-160/9,2	1345150004I	12,5	9,2	-	17,2	10	80	65	61,0
3M/I 65-160/11	1345160004I	15	11	-	21,3	12,3	80	65	67,4
3M/I 65-160/15	1345170004I	20	15	-	27,7	17,3	80	65	107,1
3M/I 65-200/15	1346170004I	20	15	-	27,7	17,3	80	65	110,1
3M/I 65-200/18,5	1346180004I	25	18,5	-	35	20,3	80	65	125,3
3M/I 65-200/22	1346190004I	30	22	-	39,7	23,6	80	65	136,1

AISI 316 pompa mevcuttur.
Karşı flanşlar olmadan tedarik edilen pompalar için aksesuarlar bölümündeki karşı flanş kitine bakın
"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.

3M4 SERİSİ

Seçim tablosu 3(.)4 seri 32-40-50

4 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi												
			l/min	0	50	100	150	175	200	250	300	350	400	500	600	650
			m³/h	0	3	6	9	10,5	12	15	18	21	24	30	36	39
			H=Basma yüksekliği [m]													
32-125/0.25	0,33	0,25		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/0.37R	0,5	0,37		7,3	7	6,2	5	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/0.37	0,5	0,37		9	8,7	8,1	7	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/0.55R	0,75	0,55		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/0.55	0,75	0,55		12,5	12	11	9,2	8	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/0.75	1	0,75		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-
40-125/0.37R	0,5	0,37		5,1	-	4,8	4,5	4,3	4	3,4	2,6	1,8	-	-	-	-
40-125/0.37	0,5	0,37		6,5	-	6,3	6	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4	-	-	-	-
40-160/0.55R	0,75	0,55		7,7	-	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5	4,3	-	-	-	-
40-160/0.55	0,75	0,55		9,1	-	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4	-	-	-	-
40-200/1.1R	1,5	1,1		11,6	-	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8	-	-	-	-
40-200/1.1	1,5	1,1		13,6	-	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6	-	-	-	-
40-200/1.5	2	1,5		18	-	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2	-	-	-	-
50-125/0.55R	0,75	0,55		5,4	-	-	-	-	5,2	5	4,7	4,4	4	3,2	2,3	-
50-125/0.55	0,75	0,55		6,4	-	-	-	-	6,2	6	5,7	5,4	5	4,2	3,3	-
50-160/1.1R	1,5	1,1		8,2	-	-	-	-	7,8	7,6	7,2	6,9	6,4	5,5	4,5	4
50-160/1.1	1,5	1,1		9,5	-	-	-	-	9,1	8,9	8,6	8,3	7,9	7	6	5,5
50-200/1.5R	2	1,5		12,7	-	-	-	-	12,1	11,8	11,4	11	10,5	9,3	8	7,2
50-200/1.5	2	1,5		14	-	-	-	-	13,3	13	12,7	12,2	11,8	10,6	9,2	8,4
50-200/2.2	3	2,2		17,8	-	-	-	-	17,5	17,3	17	16,6	16,2	15,1	13,8	13,1

Seçim Tablosu 3(.)4 seri 65

4 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi										
			l/min	0	300	350	500	600	800	950	1000	1050	1100	1200
			m³/h	0	18	21	30	36	48	57	60	63	66	72
			H=Basma yüksekliği [m]											
65-125/0.55	0,75	0,55		5,3	4,8	4,6	4	3,5	2,3	1,4	-	-	-	-
65-125/0.75	1	0,75		6,4	6	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	2,2	-	-	-
65-125/1.1	1,5	1,1		7,7	7,2	7	6,3	5,7	4,5	3,5	3,2	2,8	-	-
65-160/1.1	1,5	1,1		8,6	-	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	4,2	3,8	-	-
65-160/1.5	2	1,5		9,7	-	9,2	8,5	8	6,7	5,7	5,3	4,9	4,5	-
65-160/2.2	3	2,2		11,8	-	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	7,2	6,8	6,4	5,5
65-200/2.2R	3	2,2		13	-	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	7,3	6,8	-	-
65-200/2.2	3	2,2		14,5	-	13,9	13	12,4	10,8	9,3	8,8	8,3	7,8	-
65-200/3	4	3		16,3	-	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	11,1	10,6	10,1	9

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Standart motorlu, AISI 304 santrifüj pompalar (EN 733) (4 Kutup)

3M4 SERİSİ

Trifaze 230/400V — **4 Kutup**

	Kod	HP	kW	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				230V	400V			
3M4/E 32-125/0,25	1270010004E	0,33	0,25	1,8	1	50	32	16,2
3M4/E 32-160/0,37R	1279020004E	0,5	0,37	2,4	1,4	50	32	22
3M4/E 32-160/0,37	1270020004E	0,5	0,37	2,4	1,4	50	32	22,2
3M4/E 32-200/0,55R	1279030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	50	32	26,8
3M4/E 32-200/0,55	1270030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	50	32	26,8
3M4/I 32-200/0,75	1270050004I	1	0,75	4,6	2,7	50	32	28,1
3M4/E 40-125/0,37R	1289020004E	0,5	0,37	1,8	1	65	40	16,8
3M4/E 40-125/0,37	1280020004E	0,5	0,37	1,8	1	65	40	16,9
3M4/E 40-160/0,55R	1289030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	65	40	22,5
3M4/E 40-160/0,55	1280030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	65	40	22,9
3M4/I 40-200/1,1R	1289070004I	1,5	1,1	4,6	2,7	65	40	28,5
3M4/I 40-200/1,1	1280070004I	1,5	1,1	4,6	2,7	65	40	28,6
3M4/I 40-200/1,5	1280080004I	2	1,5	6,2	3,6	65	40	30,3
3M4/E 50-125/0,55R	1299030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	65	50	22,7
3M4/E 50-125/0,55	1290030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	65	50	22,8
3M4/I 50-160/1,1R	1299070004I	1,5	1,1	4,6	2,7	65	50	28,6
3M4/I 50-160/1,1	1290070004I	1,5	1,1	4,6	2,7	65	50	28,7
3M4/I 50-200/1,5R	1299080004I	2	1,5	6,2	3,6	65	50	30,5
3M4/I 50-200/1,5	1290080004I	2	1,5	6,2	3,6	65	50	31,6
3M4/I 50-200/2,2	1290100004I	3	2,2	7,8	4,5	65	50	30
3M4/E 65-125/0,55	1344030004E	0,75	0,55	2,4	1,4	80	65	24,2
3M4/I 65-125/0,75	1344040004I	1	0,75	4,6	2,7	80	65	20
3M4/I 65-125/1,1	1344070004I	1,5	1,1	4,6	2,7	80	65	20
3M4/I 65-160/1,1	1345070004I	1,5	1,1	4,6	2,7	80	65	28,5
3M4/I 65-160/1,5	1345080004I	2	1,5	6,2	3,6	80	65	30
3M4/I 65-160/2,2	1345100004I	3	2,2	7,8	4,5	80	65	32
3M4/I 65-200/2,2 R	1346100104I	3	2,2	7,8	4,5	80	65	30
3M4/I 65-200/2,2	1346100004I	3	2,2	7,8	4,5	80	65	30
3M4/I 65-200/3,0	1346110004I	4	3	11,8	6,8	80	65	38

AISI 316 pompa mevcuttur
Karşı flanşlar olmadan tedarik edilen pompalar için aksesuarlar bölümündeki karşı flanş kitine bakın
"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.

3S(4) SERİSİ



AISI 316 AISI 316 seçeneği

Sağlam yapı

Hidroformlama yöntemiyle elde edilen volüt

Yüksek performans

AKSESUARLAR

Karşı flanş kiti
Kontrol sistemleri
E-SPD+
Kontrol panelleri
EP-PRO 1-2-3
DIRECTO 1-2-3
STARDELTA 1-2-3

OPSİYONEL

- Mekanik salmastra

TEKNİK VERİLER


Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Maksimum sıvı sıcaklığı	-10°C ÷ +75°C H, HS, HW, HSW versiyonları için -10°C ÷ +90°C standart modeller için -20°C ÷ +90°C E versiyonu için
MEI	> 0.4
Kutup	2 ve 4
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Voltaj	Trifaze 3~230/400V ±10% (4kW'a kadar ve dahil) Trifaze 3~400/690V ±10% (5,5 kW ve üzeri)

Aşırı yük koruması kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.

DİKKAT: Yaklaşık sıcaklık aralığı mekanik salmastra malzemelerinin limitlerini ifade eder. Belirli seride belirtilen standart limitlerden farklı, özel sıvı içeren uygulamalar için lütfen Teknik Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301) Paslanmaz çelik AISI 316 (EN 1.4404) 3 serisi 65 için hassas döküm
Mil	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mekanik salmastra	Standart = Seramik / Karbon / NBR H = Grafit / Seramik / FPM HS = Silisyum Karbür / Silisyum Karbür / FPM HW = Tungsten Karbür / Tungsten Karbür / FPM HSW = Silisyum Karbür / Tungsten Karbür / FPM E = Grafit / Seramik / EPDM
Motor desteği	Dökme demir

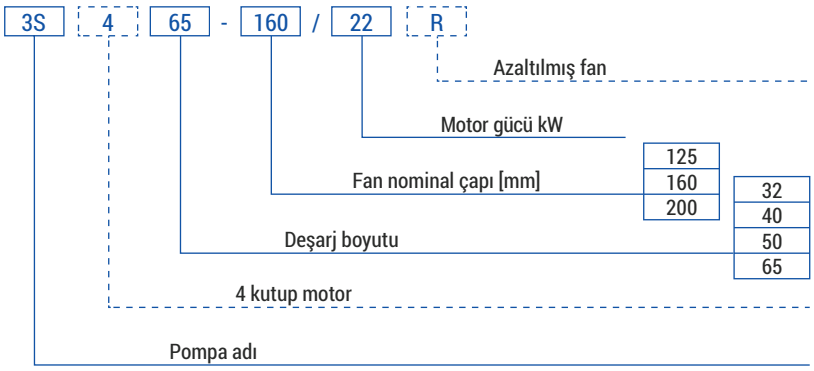

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Standart Motorlu Ve Rijit Kaplinli, AISI 304 Santrifüj Pompalar (en 733) (2 Kutup)

3S SERİSİ

Seçim Tablosu 3(.) seri 32-40-50 — 2 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi														
			l/min	0	100	150	200	300	333	360	400	450	500	600	700	800	1000	1200
			m³/h	0	6	9	12	18	20	21,6	24	27	30	36	42	48	60	72
			H=Basma yüksekliği [m]															
32-125/1.1	1,5	1,1		22,5	21	19,9	18,4	14,1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/1.5	2	1,5		29,5	28	26,5	24,5	19,2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/2.2	3	2,2		37	35,5	34	32	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/3.0	4	3		44	42	40	37,5	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/4.0	5,5	4		55	53,5	52	49,5	43,5	40,5	38	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/5.5	7,5	5,5		70,5	69	67,5	65	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/7.5	10	7,5		70,5	69	67,5	65	58,5	55,5	53	49	44	-	-	-	-	-	-
40-125/1.5	2	1,5		20	-	-	19	17,6	17	16,5	15,7	14,5	13,2	10,3	7	-	-	-
40-125/2.2	3	2,2		26,5	-	-	25,5	24	23,5	23	22	21	19,5	16,4	13	-	-	-
40-160/3.0	4	3		31	-	-	29,5	27,5	27	26,5	25,5	24	22,5	20	17	-	-	-
40-160/4.0	5,5	4		40	-	-	38,5	37	36	35,5	34,5	33	32	29	25,5	-	-	-
40-200/5.5	7,5	5,5		47	-	-	45,5	44	43	42,5	41	39,5	38	35	31	-	-	-
40-200/7.5	10	7,5		58	-	-	57	55,5	55	54,5	53,5	52,5	51	47,5	44	-	-	-
40-200/11	15	11		72	-	-	71	70	70	69,5	68,5	67,5	66	63	59	-	-	-
50-125/2.2	3	2,2		19	-	-	-	-	-	-	17,5	17	16,3	14,9	13,4	11,7	8	-
50-125/3.0	4	3		22,7	-	-	-	-	-	-	21,7	21,4	21	19,9	18,5	16,9	13,3	9,5
50-125/4.0	5,5	4		26,5	-	-	-	-	-	-	26	25,5	25	24	22,5	21,5	17,9	14
50-160/5.5	7,5	5,5		33	-	-	-	-	-	-	31	30,5	30	28,5	27	25,5	22	18
50-160/7.5	10	7,5		40	-	-	-	-	-	-	38,5	38	37,5	36	35	33,5	30	26
50-200/9.2	12,5	9,2		53	-	-	-	-	-	-	-	-	50	49	47,5	45,5	40,5	34
50-200/11	15	11		59	-	-	-	-	-	-	-	-	56	55	54	52	48	42
50-200/15	20	15		72	-	-	-	-	-	-	-	-	70	69	68	66	62	57

Seçim Tablosu 3(.) seri 65 — 2 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi										
			l/min	0	600	700	900	1300	1500	1700	1900	2100	2200	2300
			m³/h	0	36	42	54	78	90	102	114	126	132	138
			H=Basma yüksekliği [m]											
65-125/4.0	5,5	4		22,2	19,8	19	17,3	13,3	11	8,6	6,3	-	-	-
65-125/5.5	7,5	5,5		27	-	24	22,2	18	15,7	13,3	10,8	8	-	-
65-125/7.5	10	7,5		32	-	29,5	27,8	23,5	21,1	18,7	16,1	13,4	12	-
65-160/7.5	10	7,5		32	-	30	28,6	24,8	22,5	19,9	17,1	14,2	-	-
65-160/9.2	12,5	9,2		36,5	-	34,5	32,8	28,8	26,5	23,9	21,1	18,3	16,8	-
65-160/11	15	11		40,5	-	38,5	37,1	33,1	30,9	28,4	25,8	23	21,5	20
65-160/15	20	15		48	-	45,5	44	40	37,8	35,3	32,6	29,6	28	26,5
65-200/15	20	15		53,5	-	51	49	44	41,5	38,4	35,3	31,8	30	-
65-200/18.5	25	18,5		60,5	-	58,5	56,5	51,5	49	46	43	39,7	38	36,3
65-200/22	30	22		67	-	65,5	64	59,5	57	54	51	48	46,5	45

3S SERİSİ

Trifaze 230/400/690V — **2 Kutup**

	Kod	HP	kW	Akım [A]			DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				230V	400V	690V			
3S/I 32-125/1,1	1308200004I	1,5	1,1	4,2	2,4	-	50	32	24,7
3S/I 32-160/1,5	1308202404I	2	1,5	5,2	3	-	50	32	29,8
3S/I 32-160/2,2	1308300004I	3	2,2	8	4,6	-	50	32	32,4
3S/I 32-200/3,0	1318402404I	4	3	9,7	5,6	-	50	32	46,9
3S/I 32-200/4,0	1318550004I	5,5	4	12,1	7	-	50	32	49,0
3S/I 32-200/5,5	1318750006I	7,5	5,5	-	10	5,8	50	32	71,8
3S/I 32-200/7,5	1318750004I	10	7,5	-	13,1	7,6	50	32	87,0
3S/I 40-125/1,5	1328370004I	2	1,5	5,2	3	-	65	40	26,5
3S/I 40-125/2,2	1328270004I	3	2,2	8	4,6	-	65	40	29,6
3S/I 40-160/3,0	1328402404I	4	3	9,7	5,6	-	65	40	42,5
3S/I 40-160/4,0	1328550004I	5,5	4	12,1	7	-	65	40	44,6
3S/I 40-200/5,5	1338752404I	7,5	5,5	-	10	5,8	65	40	72,2
3S/I 40-200/7,5	1338900004I	10	7,5	-	13,1	7,6	65	40	82,0
3S/I 40-200/11,0	1338910006I	15	11	-	19,7	11,4	65	40	117,8
3S/I 50-125/2,2	1338200004I	3	2,2	8	4,6	-	65	50	32,9
3S/I 50-125/3,0	1338550004I	4	3	9,7	5,6	-	65	50	35,5
3S/I 50-125/4,0	1338400004I	5,5	4	12,1	7	-	65	50	45,6
3S/I 50-160/5,5	1338900006I	7,5	5,5	-	10	5,8	65	50	63,8
3S/I 50-160/7,5	1338890006I	10	7,5	-	13,1	7,6	65	50	91,0
3S/I 50-200/9,2	1338970006I	12,5	9,2	-	16,5	9,5	65	50	90,7
3S/I 50-200/11,0	1338960006I	15	11	-	19,7	11,4	65	50	117,8
3S/I 50-200/15,0	1338980006I	20	15	-	26,7	15,4	65	50	147,9
3S/I 65-125/4,0	1362120004I	5,5	4	12,1	7	-	80	65	50,1
3S/I 65-125/5,5	1362130004I	7,5	5,5	-	10	5,8	80	65	60,0
3S/I 65-125/7,5	1362140004I	10	7,5	-	13,1	7,6	80	65	79,4
3S/I 65-160/7,5	1363140004I	10	7,5	-	13,1	7,6	80	65	82,4
3S/I 65-160/9,2	1363150004I	12,5	9,2	-	16,5	9,5	80	65	88,0
3S/I 65-160/11,0	1363160004I	15	11	-	19,7	11,4	80	65	86,8
3S/I 65-160/15,0	1363170004I	20	15	-	26,7	15,4	80	65	120,9
3S/I 65-200/15,0	1364170004I	20	15	-	26,7	15,4	80	65	138,0
3S/I 65-200/18,5	1364180004I	25	18,5	-	33	19,1	80	65	137,0
3S/I 65-200/22,0	1364190004I	30	22	-	38	22	80	65	175,0

AISI 316 pompa mevcuttur.
Karşı flanşlar olmadan tedarik edilen pompalar için aksesuarlar bölümündeki karşı flanş kitine bakın.
"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.
"K2 SCA" versiyonu; tahliye tapalı tropikalize motor seçeneği ile mevcuttur.
Talep üzerine ATEX ürünlerine ilişkin 94/9/CE Direktifine (Grup II, Kategori 2) uygun pompa versiyonu mevcuttur.

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Standart Motorlu Ve Rijit Kaplinli, AISI 304 Santrifüj Pompalar (en 733) (4 Kutup)

3S4 SERİSİ

Seçim Tablosu 3(.)4 seri 32-40-50 — 4 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi												
			l/min	0	50	100	150	175	200	250	300	350	400	500	600	650
			m³/h	0	3	6	9	10,5	12	15	18	21	24	30	36	39
			H=Basma yüksekliği [m]													
32-125/0.25	0,33	0,25		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/0.37R	0,5	0,37		7,3	7	6,2	5	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/0.37	0,5	0,37		9	8,7	8,1	7	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/0.55R	0,75	0,55		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/0.55	0,75	0,55		12,5	12	11	9,2	8	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/0.75	1	0,75		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-
40-125/0.37R	0,5	0,37		5,1	-	4,8	4,5	4,3	4	3,4	2,6	1,8	-	-	-	-
40-125/0.37	0,5	0,37		6,5	-	6,3	6	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4	-	-	-	-
40-160/0.55R	0,75	0,55		7,7	-	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5	4,3	-	-	-	-
40-160/0.55	0,75	0,55		9,1	-	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4	-	-	-	-
40-200/1.1R	1,5	1,1		11,6	-	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8	-	-	-	-
40-200/1.1	1,5	1,1		13,6	-	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6	-	-	-	-
40-200/1.5	2	1,5		18	-	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2	-	-	-	-
50-125/0.55R	0,75	0,55		5,4	-	-	-	-	5,2	5	4,7	4,4	4	3,2	2,3	-
50-125/0.55	0,75	0,55		6,4	-	-	-	-	6,2	6	5,7	5,4	5	4,2	3,3	-
50-160/1.1R	1,5	1,1		8,2	-	-	-	-	7,8	7,6	7,2	6,9	6,4	5,5	4,5	4
50-160/1.1	1,5	1,1		9,5	-	-	-	-	9,1	8,9	8,6	8,3	7,9	7	6	5,5
50-200/1.5R	2	1,5		12,7	-	-	-	-	12,1	11,8	11,4	11	10,5	9,3	8	7,2
50-200/1.5	2	1,5		14	-	-	-	-	13,3	13	12,7	12,2	11,8	10,6	9,2	8,4
50-200/2.2	3	2,2		17,8	-	-	-	-	17,5	17,3	17	16,6	16,2	15,1	13,8	13,1

Seçim Tablosu 3(.)4 seri 65 — 4 Kutup

Model	HP	kW	Q=Debi										
			l/min	0	300	350	500	600	800	950	1000	1050	1100	1200
			m³/h	0	18	21	30	36	48	57	60	63	66	72
			H=Basma yüksekliği [m]											
65-125/0.55	0,75	0,55		5,3	4,8	4,6	4	3,5	2,3	1,4	-	-	-	-
65-125/0.75	1	0,75		6,4	6	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	2,2	-	-	-
65-125/1.1	1,5	1,1		7,7	7,2	7	6,3	5,7	4,5	3,5	3,2	2,8	-	-
65-160/1.1	1,5	1,1		8,6	-	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	4,2	3,8	-	-
65-160/1.5	2	1,5		9,7	-	9,2	8,5	8	6,7	5,7	5,3	4,9	4,5	-
65-160/2.2	3	2,2		11,8	-	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	7,2	6,8	6,4	5,5
65-200/2.2R	3	2,2		13	-	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	7,3	6,8	-	-
65-200/2.2	3	2,2		14,5	-	13,9	13	12,4	10,8	9,3	8,8	8,3	7,8	-
65-200/3	4	3		16,3	-	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	11,1	10,6	10,1	9

Standart Motorlu Ve Rijit Kaplinli, AISI 304 Santrifüj Pompalar (en 733) (4 Kutup)

3S4 SERİSİ

Trifaze 230/400V — 4 Kutup

Model	Kod	HP	kW	Akım [A]		DNA	DNM	Ağırlık [kg]
				230V	400V			
3S4/E 32-125/0,25	1278010004E	0,33	0,25	1,2	0,7	50	32	15,4
3S4/E 32-160/0,37R	1278020104E	0,5	0,37	1,8	1,1	50	32	18,5
3S4/E 32-160/0,37	1278020004E	0,5	0,37	1,8	1,1	50	32	18,7
3S4/E 32-200/0,55R	1278030104E	0,75	0,55	2,6	1,5	50	32	33
3S4/E 32-200/0,55	1278030004E	0,75	0,55	2,6	1,5	50	32	33
3S4/I 32-200/0,75	1278050004I	1	0,75	3,1	1,8	50	32	29,5
3S4/E 40-125/0,37R	1288020104E	0,5	0,37	1,8	1,1	65	40	16,2
3S4/E 40-125/0,37	1288020004E	0,5	0,37	1,8	1,1	65	40	16,2
3S4/E 40-160/0,55R	1288030104E	0,75	0,55	2,6	1,5	65	40	23,5
3S4/E 40-160/0,55	1288030004E	0,75	0,55	2,6	1,5	65	40	23,5
3S4/I 40-200/1,1R	1288070104I	1,5	1,1	4,3	2,5	65	40	32,1
3S4/I 40-200/1,1	1288070004I	1,5	1,1	4,3	2,5	65	40	32,1
3S4/I 40-200/1,5	1288080004I	2	1,5	6,2	3,6	65	40	32,9
3S4/E 50-125/0,55R	1298030104E	0,75	0,55	2,6	1,5	65	50	23,7
3S4/E 50-125/0,55	1298030004E	0,75	0,55	2,6	1,5	65	50	23,7
3S4/I 50-160/1,1R	1298070104I	1,5	1,1	4,3	2,5	65	50	31,8
3S4/I 50-160/1,1	1298070004I	1,5	1,1	4,3	2,5	65	50	31,8
3S4/I 50-200/1,5R	1298080104I	2	1,5	6,2	3,6	65	50	34,5
3S4/I 50-200/1,5	1298080004I	2	1,5	6,2	3,6	65	50	34,5
3S4/I 50-200/2,2	1298100004I	3	2,2	10,2	5,9	65	50	43,4
3S4/E 65-125/0,55	1362030004E	0,75	0,55	2,6	1,5	80	65	21,5
3S4/I 65-125/0,75	1362040004I	1	0,75	3,1	1,8	80	65	30
3S4/I 65-125/1,1	1362070004I	1,5	1,1	4,3	2,5	80	65	27,8
3S4/I 65-160/1,1	1363070004I	1,5	1,1	4,3	2,5	80	65	28,8
3S4/I 65-160/1,5	1363080004I	2	1,5	6,2	3,6	80	65	40,4
3S4/I 65-160/2,2	1363100004I	3	2,2	10,2	5,9	80	65	46,4
3S4/I 65-200/2,2R	1364100104I	3	2,2	10,2	5,9	80	65	42,9
3S4/I 65-200/2,2	1364100004I	3	2,2	10,2	5,9	80	65	43,4
3S4/I 65-200/3,0	1364110004I	4	3	11,8	6,8	80	65	48,5

AISI 316 pompa mevcuttur
Karşı flanşlar olmadan tedarik edilen pompalar için aksesuarlar bölümündeki karşı flanş kitine bakın
"SCA" versiyonu tahliye tapalı olarak ayrıca talep edilebilir.
"K2 SCA" versiyonu; tahliye tapalı tropikalize motor seçeneği ile mevcuttur .
Talep üzerine ATEX ürünlerine ilişkin 94/9/CE Direktifine (Grup II, Kategori 2) uygun pompa versiyonu mevcuttur.

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

RIGHT



Sabit ve mobil tesisatlarda kullanım imkânı

AKSESUARLAR

- Alçaltma kiti sürgü adaptörü
- Kontrol panelleri
  - EP-PRO 1-2-3
  - KIT WASTEK PRO 1-2
  - DIRECTO 1-2-3


TEKNİK VERİLER

Maksimum daldırma	10 m kablo ile 7 m 5 m kablo ile 2 m
Maksimum sıvı sıcaklığı	+50°C
Maks. katı madde geçişi	35 mm
Kutup	2
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IPX8
Voltaj	Monofaze 1~230V ± 10% Trifaze 3~400V ±10%

Otomatik sıfırlamalı, dahili aşırı yük motor koruyuculu kalıcı bölünmüş kapasitör. Trifaze versiyonunda dahili motor koruyucusu yoktur, bu nedenle kullanıcı tarafından aşırı yük koruması sağlanmalıdır.

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mil	Paslanmaz çelik AISI 303 (EN 1.4305) (sıvı ile temas eden kısım)
Mekanik salmastra	Üst kısım Karbon / Seramik / NBR (motor tarafı) Alt kısım Silisyum Karbür / NBR (pompa tarafı)

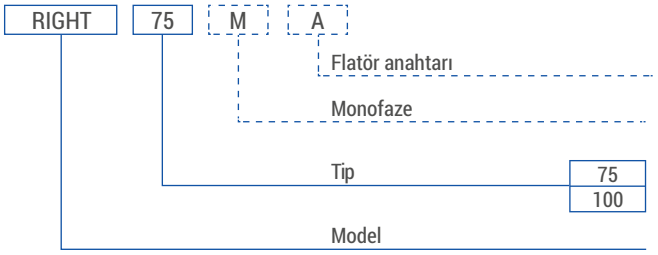

RIGHT


Monofaze 230V — 2 kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi									Akım	DNM	Ağırlık
				l/min	0	40	80	120	160	200	240	300	[A]		[kg]
				m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18	230V		
				H=Basma yüksekliği [m]											
RIGHT/A 75 M A	1771030021A	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10,0
RIGHT/A 75 M A 10 m	1771031421A	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10,1
RIGHT/A 75 M	1771031321A	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10,0
RIGHT/A 75 M 10 m	1771031221A	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10,1
RIGHT/A 100 M A	1771050021A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,5
RIGHT/A 100 M A 10 m	1771051421A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,6
RIGHT/A 100 M	1771051321A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,5
RIGHT/A 100 M 10 m	1771051221A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,6

"A" versiyon OPTIMA flatörlüdür, kalan diğer ürünler flatörsüzdür.


Trifaze 400V — 2 kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi									Akım	DNM	Ağırlık
				l/min	0	40	80	120	160	200	240	300	[A]		[kg]
				m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18	400V		
				H=Basma yüksekliği [m]											
RIGHT/A 75	1771030004A	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	2,1	G1½	10,0
RIGHT/A 75 10 m	1771031404A	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	2,1	G1½	10,1
RIGHT/A 100	1771050004A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	2,6	G1½	11,5
RIGHT/A 100 10 m	1771051404A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	2,6	G1½	11,6



RIGHT
flatörsüz

VERSİYONLAR
5 m kablo
- RIGHT M
- RIGHT
10 m kablo
- RIGHT M 10 m
- RIGHT 10 m



RIGHT "A"
OPTIMA flatörlüdür, kalan diğer ürünler flatörsüzdür.

VERSİYONLAR
5 m kablo
- RIGHT M A
10 m kablo
- RIGHT MA 10 m

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

DW - DW VOX



Sabit ve mobil tesisatlarda kullanım imkânı

AKSESUARLAR

- Alçaltma sürgüsü kiti
- Kontrol panelleri
  - EP-PRO 1-2-3
  - KIT WASTEK PRO 1-2
  - DIRECTO 1-2-3
- Mekanik salmastra



DW(F) (VOX) "A"
OPTIMA flatörlüdür, kalan diğer ürünler flatörsüzdür.

VERSİYONLAR
- DW M A
- DWF M A
- DW VOX M A
- DW VOXF M A

BORU BAĞLANTISI



DİŞLİ
DW
DW VOX



FLANŞLI
DWF
DW VOXF


TEKNİK VERİLER

Maksimum daldırma	10 m kablo ile 7 m
Maksimum sıvı sıcaklığı	+40°C
Maks. katı madde geçişi	50 mm
Kutup	2
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IPX8
Voltaj	Monofaze 1~230V ± 10% Trifaze 3~400V ±10%

Otomatik sıfırlamalı, dahili aşırı yük motor koruyuculu kalıcı bölünmüş kapasitör. Trifaze versiyonunda dahili motor koruyucusu yoktur, bu nedenle kullanıcı tarafından aşırı yük koruması sağlanmalıdır.

MALZEMELER

Pompa gövdesi	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Fan	Paslanmaz çelik AISI 304 (EN 1.4301)
Mil	Paslanmaz çelik AISI 303 (EN 1.4305) (sıvı ile temas eden kısım)
Mekanik salmastra	Üst kısım Karbon / Seramik / NBR (motor tarafı) Alt kısım Silisyum Karbür / NBR (pompa tarafı)

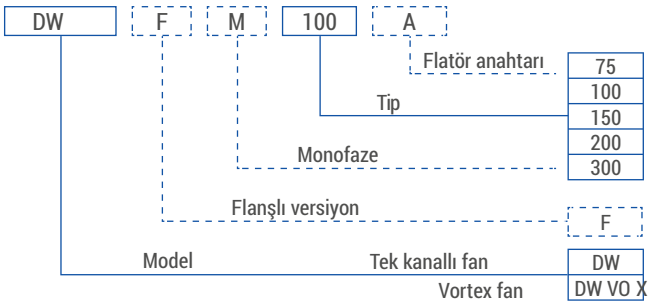

DW - DW VOX

Trifaze 400V — 2 kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi											Akım [A] 400V	DNM	Ağırlık [kg]
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900			
				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54			
				H=Basma yüksekliği [m]													
DW/A 75	1589030004A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	1,5	G2	15,4
DW/A 100	1589050004A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	2,1	G2	16,8
DW/A 150	1589070004A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	2,8	G2	18,6
DW/A 200	1589080004A	2	1,5		18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-	3,6	G2	20,0
DW/A 300 *	1589090004A	3	2,2		21,8	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	5	G2	25,8
DWF/A 75	1588030004A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	1,5	DN 50	16,2
DWF/A 100	1588050004A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	2,1	DN 50	17,6
DWF/A 150	1588070004A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	2,8	DN 50	19,4
DWF/A 200	1588080004A	2	1,5		18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-	3,6	DN 50	20,8
DWF/A 300 *	1588090004A	3	2,2		21,8	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	5	DN 50	26,6
DW VOX/A 75	1599030004A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	1,4	G2	15,2
DW VOX/A 100	1599050004A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	2,1	G2	16,4
DW VOX/A 150	1599070004A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	2,8	G2	18,1
DW VOX/A 200	1599080004A	2	1,5		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	3,3	G2	19,6
DW VOX/A 300 *	1599090004A	3	2,2		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	4,4	G2	25,4
DW VOXF/A 75	1598030004A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	1,4	DN 50	16,0
DW VOXF/A 100	1598050004A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	2,1	DN 50	17,2
DW VOXF/A 150	1598070004A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	2,8	DN 50	18,9
DW VOXF/A 200	1598080004A	2	1,5		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	3,3	DN 50	20,4
DW VOXF/A 300 *	1598090004A	3	2,2		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	4,4	DN 50	26,2

* Dökme demir ara parçalıdır.

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

AISI 304 Paslanmaz Çelik, Atık Su Dalgıç Pompaları

DW - DW VOX

Monofaze 230V — 2 kutup

Model	Kod	HP	kW	Q=Debi									Akım [A] 230V	DNM	Ağırlık [kg]
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700			
				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42			
				H=Basma yüksekliği [m]											
DW/A M 75	1589030021A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	3,9	G2	15,8
DW/A M 75 A	1589031221A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	3,9	G2	16,0
DW/A M 100	1589050021A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	5,9	G2	17,8
DW/A M 100 A	1589051221A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	5,9	G2	18,0
DW/A M 150	1589070021A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	7,3	G2	19,2
DW/A M 150 A	1589071221A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	7,3	G2	19,4
DWF/A M 75	1588030021A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	3,9	DN 50	16,6
DWF/A M 75 A	1588031221A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	3,9	DN 50	16,8
DWF/A M 100	1588050021A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	5,9	DN 50	18,6
DWF/A M 100 A	1588051221A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	5,9	DN 50	18,8
DWF/A M 150	1588070021A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	7,3	DN 50	20,0
DWF/A M 150 A	1588071221A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	7,3	DN 50	20,2
DW VOX/A M 75	1599030021A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	3,9	G2	15,4
DW VOX/A M 75 A	1599031221A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	3,9	G2	15,6
DW VOX/A M 100	1599050021A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	5,8	G2	17,4
DW VOX/A M 100 A	1599051221A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	5,8	G2	17,6
DW VOX/A M 150	1599070021A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	7,3	G2	18,8
DW VOX/A M 150 A	1599071221A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	7,3	G2	19,0
DW VOXF/A M 75	1598030021A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	3,9	DN 50	16,2
DW VOXF/A M 75 A	1598031221A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	3,9	DN 50	16,4
DW VOXF/A M 100	1598050021A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	5,8	DN 50	18,2
DW VOXF/A M 100 A	1598051221A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	5,8	DN 50	18,4
DW VOXF/A M 150	1598070021A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	7,3	DN 50	19,6
DW VOXF/A M 150 A	1598071221A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	7,3	DN 50	19,8

"A" versiyon OPTIMA flatörlüdür, kalan diğer ürünler flatörsüzdür.

Dikey Milli Pompalar / VEL Serisi



Mekanik Salmastra

Malzmeler

Pompa Gövdesi : Dökme Demir, Döküm Paslanmaz Çelik Dubleks Paslanmaz Çelik.

ÇARK

Dökme Demir, Bronz, Döküm Paslanmaz Çelik Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı

Maksimum Debi : 1750 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 100 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +90°C
Flanş Çapları : DN25-DN50

Dikey In-Line Proses Pompası / V Serisi



Mekanik Salmastra

Malzmeler

Pompa Gövdesi : Dökme Demir, Döküm Paslanmaz Çelik Dubleks Paslanmaz Çelik.

ÇARK

Dökme Demir, Bronz, Döküm Paslanmaz Çelik Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı

Maksimum Debi : 1750 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 100 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +90°C
Flanş Çapları : DN25-DN250

Monoblok Pompa /BOB-B Serisi



Mekanik Salmastra

Malzmeler

Pompa Gövdesi : Dökme Demir, Döküm Paslanmaz Çelik Dubleks Paslanmaz Çelik.

ÇARK


Dökme Demir, Bronz, Döküm Paslanmaz Çelik Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı

Maksimum Debi : 550 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 65 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +90°C
Flanş Çapları : DN25-DN150

En733 Norm Tip Pompa / BIN Serisi





Mekanik Salmastra

Malzmeler

Pompa Gövdesi : Dökme Demir, Döküm Paslanmaz Çelik

ÇARK

Dökme Demir, Bronz, Döküm Paslanmaz Çelik

Çalışma Aralığı

Maksimum Debi : 600 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 98 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +90°C
Flanş Çapları : DN40-DN150

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

Proses Tipi Sanrifüj Pompalar / BOB-PX Serisi



Salmastra
Malzmeler
Pompa Gövdesi : Dökme Demir,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.
ÇARK
Dökme Demir, Bronz,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı
Maksimum Debi : 550 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 55 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +90°C
Flanş Çapları : DN25-DN150

Yatay Ayarlanabilir Gövdeli (Spin Case) Pompalar / BISC Serisi



Salmastra
Malzmeler
Pompa Gövdesi : Dökme Demir,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.
ÇARK
Dökme Demir, Bronz,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı
Maksimum Debi : 4200 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 122 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +90°C
Flanş Çapları : DN450

Çok Kademeli Orta Ve Yüksek Basıç Pompaları / BIMCF Serisi



Salmastra
Malzmeler
Pompa Gövdesi : Dökme Demir,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.
ÇARK
Dökme Demir, Bronz,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı
Maksimum Debi :400 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 450 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +140°C
Flanş Çapları : DN40-DN150

Dikey Milli Çok Kademeli Kuyu Pompaları / BIMV Serisi



Mekanik Salmastra
Malzmeler
Pompa Gövdesi : Dökme Demir,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.
ÇARK
Dökme Demir, Bronz,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı
Maksimum Debi : 30.000 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 600 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +140°C
Flanş Çapları : DN150-DN1000

In-Line Pompalar /PNL Serisi



Salmastra

Malzmeler

Pompa Gövdesi : Dökme Demir,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

ÇARK

Dökme Demir, Bronz,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı

Maksimum Debi : 850 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 100 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +140°C
Flanş Çapları : DN40-DN200

Atıksu Pompaları / PM Serisi



Mekanik Salmastra

Malzmeler

Pompa Gövdesi : Dökme Demir,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

ÇARK

Dökme Demir, Bronz,
Döküm Paslanmaz Çelik
Dubleks Paslanmaz Çelik.

Çalışma Aralığı

Maksimum Debi : 2500 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği : 65 m.
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile +40°C
Flanş Çapları : DN50-DN400

nqa. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT — An ISO 9001 COMPANY

ATEX Ex

CE



Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

DALGIÇ POMPA ELEKTRİK MOTOR GRUBU

SUBMERSIBLE PUMP ELECTRIC MOTOR GROUP



SUBMERSIBLE PUMP ELECTRICAL MOTOR GROUP



Motor	Güç Power		Akım Current	Çap Ø max	Yol Verme Starting	Eksenel Yük Axial load	Ağırlık Weight	Fiyat Price
inc	HP	kW	Amper	mm	Δ / S - Δ	kN	kg	USD
5"	5,5	4		123		16	38	1520
	7,5	5,5	13,6		Δ		38	1520
	10	7,5	18		Δ		42	1553
	12,5	9,3	21		Δ		44	1654
	15	11	25		Δ		48	1774
	17,5	13	28		Δ		54	1863
	20	15	33		Δ / S - Δ		58	2066
	25	18,5	39		Δ / S - Δ		58	2114
	30	22	48		Δ / S - Δ		58	2124
6"	5,5	4	10,2	142	Δ / S - Δ	20	36	1185
	7,5	5,5	13,4		Δ / S - Δ		44	1270
	10	7,5	17,2		Δ / S - Δ		50	1434
	12,5	9,3	21		Δ / S - Δ		54	1524
	15	11	24,3		Δ / S - Δ		60	1618
	17,5	13	28,7		Δ / S - Δ		64	1760
	20	15	33,1		Δ / S - Δ		70	1890
	25	18,5	40,9		Δ / S - Δ		78	2047
	30	22	48,1		Δ / S - Δ		88	2288
	35	26,5	56,5		Δ / S - Δ	26,5	98	2566
	40	30	63,9		Δ / S - Δ		100	2720
	50	37	79,7		Δ / S - Δ		114	3014
6"	30	22	46,3	172	Δ / S - Δ	45	98	2451
	35	26,5	55,8		Δ / S - Δ		104	2580
	40	30	62,4		Δ / S - Δ		110	2667
	50	7 37	75,2		Δ / S - Δ		124	2885
	60	45	91,5		Δ / S - Δ		136	3262
	70	52	105,7		Δ / S - Δ		148	3519
	75	55	111,8		Δ / S - Δ		154	3550
	80	60	122		Δ / S - Δ		157	3963
	90	67	136,2		Δ / S - Δ		174	4395
6"	30	22	47,5	191	Δ / S - Δ	45	122	2827
	35	26,5	56,5		Δ / S - Δ		126	2912
	40	30	62,5		Δ / S - Δ		130	3002
	50	37	76,1		Δ / S - Δ		138	3226
	60	45	91,5		Δ / S - Δ		154	3422
	70	8 52	104,5		Δ / S - Δ		169	3782
	75	55	110,6		Δ / S - Δ		172	3834
	80	60	119,2		Δ / S - Δ		178	3973
	90	67	134,7		Δ / S - Δ		188	4299
	100	75	150,8		Δ / S - Δ		196	4539
	110	81	162,8		Δ / S - Δ	60	212	4813
	125	92	184,9		Δ / S - Δ		222	5113
	150	110	218,6		Δ / S - Δ		246	5533
10"	100	75	150,7	231	Δ / S - Δ	75	252	5350
	110	81	161		Δ / S - Δ		264	5513
	125	92	180,7		Δ / S - Δ		280	5897
	150	110	216,1		Δ / S - Δ		304	6533
	175	129	247,7		Δ / S - Δ		334	7324
	200	147	282,3		Δ / S - Δ	90	370	8123
	225	166	322,5		Δ / S - Δ		394	8774
	250	185	359,4		Δ / S - Δ		408	9385
	300	225	437,1		Δ / S - Δ		445	10570
	350	262	505		Δ / S - Δ		445	11879

İLAVE ÖZELLİKLERİ

PT100 ISI SENSÖRÜ (5 METRE)-304 KALİTE	45
PT100 ISI SENSÖRÜ (5 METRE)-316 KALİTE	60
PT100 ISI SENSÖRÜ GÖSTERGE PANELİ	95

MOTOR TİPİ	AISI304	AISI316	904 L
6" MOTOR	230	380	1400
7" MOTOR	400	680	2400
8" MOTOR	460	750	2760
10" MOTOR	800	1350	4800

***İLAVE ÖZELLİKLER NET FİYATTIR.**

***JEOTERMAL SU MOTORLARIMIZ İÇİN FİYAT ALINIZ.(+%45)**

Ürünlerimizi Sürekli Geliştirdiğimizden, Bilgilerde / Tanımlarda / Özelliklerde / Çizimlerde Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişiklik Olabilir.
Tüm Hakları Saklıdır.

GALVANİZ BORULARDA (C=140) HER 10 METREDEKI SÜRTÜNME KAYBI (METRE cinsinden)

Nominal Boru Dış Çapı (mm / İnç) / Akış Debisi lt/sn lt/sn	25/ 1"	32/ 1¼"	40/ 1½"	50/ 2"	65/ 2½"	80/ 3"	100/ 4"	125/ 5"	150/ 6"
0.50	0.364								
1.00	1. 315	0.341							
1.25	1.988	0.516	0.246						
1.60	3.140	0.814	0.388						
2.00		1.231	0.587						
2.50		1.861	0.888	0.282					
3.2		2.940	1.402	0.446	0.126				
4.0			2.120	0.674	0.190				
5.0			3.205	1.019	0.288				
8.0				2.433	0.887	0.313			
10.0				3.678	1.038	0.474	0.131		
12.5					1.570	0.716	0.198		
16					2.479	1.131	0.312	0.111	
20					3.747	1.710	0.472	0.167	
25						2.585	0.713	0.253	0.106
32						4.033	1.127	0.400	0.157
40							1.704	0.605	0.252
50							2.576	0.914	0.351
60								1.281	0.534
80								0.182	0.910
100								3.299	1.376
125									0.051

PVC BORULARDA (C=150) HER 10 METREDEKI SÜRTÜNME KAYBI (METRE cinsinden)

Nominal boru dış çapı (mm / inç) / Akış Debisi lt/sn lt/sn	40/ 1½"	50/ 2"	63/ 2½"	75/ 3"	90/ 3½"	110/ 4¼"	125/ 5"	140/ 5½"	160/ 6¼"
0.50	0.074								
1.00	0.268								
1.25	0.405	0.131							
1.60	0.640	0.211							
2.00	0.967	0.310							
2.50	1.462	0.483	0.150						
3.20	2.309	0.762	0.250	0.106					
4.0	3.491	1.153	0.377	0.160					
5.0		1.742	0.571	0.242					
8.0		4.161	1.363	0.577	0.237				
10.0			2.060	0.873	0.358	0.133			
12.5			3.114	1.319	0.542	0.201			
16			4.919	2.084	0.856	0.317	0.172		
20				3.151	1.293	0.479	0.260		
25					1.955	0.725	0.392	0.225	0.117
32					3.089	1.145	0.020	0.355	0.184
40						1.731	0.937	0.537	0.279
50						2.617	1.416	0.812	0.421
60						3.008	1.985	1.138	0.590
80							3.382	1.939	1.006
100								2.931	1.521
125									2.299

Kablo Seçim Tablosu

Monofaze 3 Kablolu Motor için Maksimum Bakır Kablo Uzunluğu

Motor Sınıfı			Kablo Boyutu- Sq. Milimetre											Maksimum Kablo Uzunluğu (Metre)
Volt	kW	HP	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	
230 Volt 50 Hz	0,55	0,75	80	130	220	320	550	850	1290	1760	2430	3230	4000	
	0,75	1,0	60	100	170	250	430	670	1010	1380	1910	2550	3460	
	1,1	1,5	40	70	120	180	300	470	710	980	1360	1850	2320	
	1,5	2,0	30	60	90	130	230	360	550	760	1060	1440	1820	
	2,2	3,0		40	60	90	150	230	350	490	680	920	1160	

Trifaze 3 Kablolu (DİREKT KALKIŞ D.O.L.) Motor için Maksimum Bakır Kablo Uzunluğu

Motor Sınıfı			Kablo Boyutu- Sq. Milimetre												Maksimum Kablo Uzunluğu (Metre)
Volt	kW	HP	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	
380 - 415 Volt. 50 Hz	4	5,5	80	140	230	340	590	920	1390	1910	2670	3600	4520		
	4,5	6	70	130	220	320	550	860	1310	1790	2510	3390	4260		
	5,5	7,5	60	110	170	260	440	690	1060	1450	2030	2750	3460		
	7,5	10	50	80	130	200	340	530	810	1110	1560	2120	2680		
	9,3	12,5		60	110	160	280	440	670	920	1310	1780	2250		
	11	15		50	90	130	230	360	550	750	1060	1440	1820		
	13	17,5			80	110	200	310	480	650	920	1250	1580		
	15	20			70	100	170	270	410	570	800	1080	1370		
	18,5	25				80	140	210	330	450	630	860	1090		
	22	30				70	120	180	280	380	540	740	930		
	26	35					100	150	230	310	440	610	770	870	
	30	40					90	130	210	280	400	540	680	780	
	37	50						110	170	230	320	440	550	700	
	45	60							140	190	260	360	460	560	
	55	75								160	220	290	380	480	
	75	100									160	220	300	370	
	93	125										170	220	260	

* Aşırı Uzunluk Garantiyi Geçersiz Kılacaktır.

Trifaze 6 Kablolu (YILDIZ ÜÇGEN- SD) Motor için Maksimum Kablo Uzunluğu.

Motor Sınıfı			Kablo Boyutu - Sq. Milimetre															Maksimum Kablo Uzunluğu (Metre)
Volt	kW	HP	1,5	2,5	4,0	6,0	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
380 - 415 Volt. 50 Hz.	11	15		80	130	200	350	540	820	1130	1590	2160	2730					
	13	17,5		70	120	165	300	465	720	970	1380	1870	2370					
	15	20		60	100	150	250	400	610	855	1200	1620	2050					
	18,5	25			80	120	210	310	490	670	945	1290	1630	2030				
	22	30			70	105	180	270	420	570	810	1110	1395	1740				
	26	35					150	225	340	460	660	910	1160	1310				
	30	40					135	190	315	420	600	810	1020	1260	1480	1760		
	37	50					100	160	250	345	480	660	825	1050	1200	1430		
	45	60						140	210	290	400	550	690	850	1000	1200	1460	
	56	75						110	170	240	340	460	580	720	840	1010	1230	
	75	100						90	130	180	260	350	440	550	650	780	950	
	93	125								140	190	260	330	400	470	560	680	
	112	150								120	160	220	280	350	400	480	580	
	132	175									140	190	250	300	360	430	520	
	150	200									130	170	220	270	320	380	460	

UNITEC
FLUID SYSTEMS



Merkez Ofis :**Pusula Makina** Tel : +90 312 354 45 95 Alınteri Bulvarı Ostim İş Merkezi D Blok No:33/44 Ostim-Yenimahalle, ANKARA
Satış Ofisi: **Unitec Pompa** Tel. : +90 232 502 48 70 Manas Bulvarı, No:39 ,Folkart Towers B Kule, No: 2005, Bayraklı, İZMİR
Depo : Ostim Mahallesi, 1233 Cadde, No:129 , Yenimahalle, ANKARA